

Avvolgibile in pvc con fermi antiscorrimento a sagoma curva tipo "STANDARD", peso Kg.4,5 al mq. Massimo impiego consigliato con ferri di rinforzo ml 2,30.

Il solo telo viene fornito con cintini di attacco al rullo e arresti.

L'avvolgibile viene rinforzata all'interno da un profilo zincato a U in base alla larghezza ed al colore.


La parte alta dell'avvolgibile (10 stecche) viene prodotta senza fori di aerazione per un miglior funzionamento.

Eventuali catenaccioli di sicurezza verranno inseriti standardmente alla 15^a stecca nelle portebalcone e alla 5^a nelle finestre.

Per altre posizioni comunicare al momento dell'ordine. È inoltre possibile utilizzare il terminale in alluminio ed inserire il catenacciolo.

Viene consigliata l'installazione su guide in ferro zincato (TIPO A) ma è possibile, con manovra a cinghia, utilizzare guide alluminio (TIPO B).

NON UTILIZZABILI GUIDE ALLUMINIO TIPO C E TIPO D

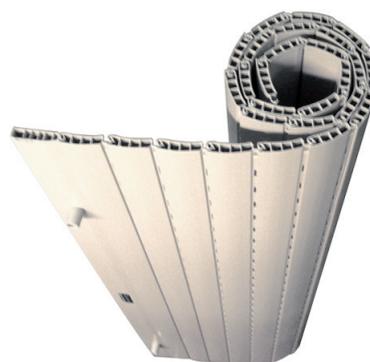

NOTE

Nelle grandi dimensioni, specialmente per quanto riguarda le seconde case dove il telo resta abbassato per lunghi periodi, è consigliabile non utilizzare questo modello onde evitare possibili imbarcamenti causati dalla lunga esposizione ai raggi solari.


Si sconsiglia l'utilizzo in presenza di doppie finestre, dove l'elevata temperatura e la mancanza di ossigeno che si crea nel vano tra i due vetri può deformare l'avvolgibile.

Si sconsigliano i colori scuri.

Idoneo per qualsiasi tipo di manovra manuale.

IN BASE ALLA NORMATIVA UNI EN 1932/2002
RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO CLASSE 5
FORZA DI AZIONAMENTO CLASSE 1

1-a

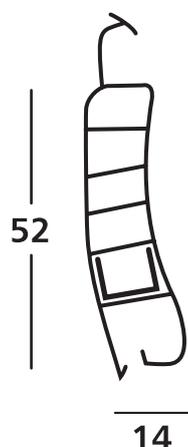

Avvolgibile in pvc con fermi antiscorrimento a sagoma curva tipo "EXTRA", peso Kg 5 al mq. Massimo impiego consigliato con ferri di rinforzo ml 2,30.

Il solo telo viene fornito con cintini di attacco al rullo e arresti.

L'avvolgibile viene rinforzata all'interno da un profilo zincato a U in base alla larghezza ed al colore.


La parte alta dell'avvolgibile (10 stecche) viene prodotta senza fori di aerazione per un miglior funzionamento.

Eventuali catenaccioli di sicurezza verranno inseriti standardmente alla 15^a stecca nelle portebalcone e alla 5^a nelle finestre.

Per altre posizioni comunicare al momento dell'ordine. È inoltre possibile utilizzare il terminale in alluminio ed inserire il catenacciolo.

Viene consigliata l'installazione su guide in ferro zincato (TIPO A) ma è possibile, con manovra a cinghia, utilizzare guide alluminio (TIPO B).

NON UTILIZZABILI GUIDE ALLUMINIO TIPO C E TIPO D

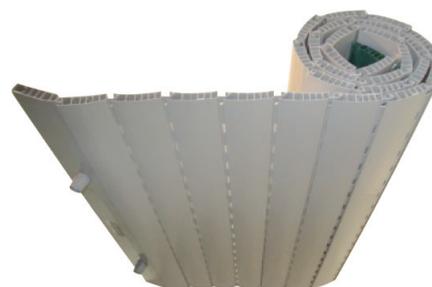

NOTE


Nelle grandi dimensioni, specialmente per quanto riguarda le seconde case dove il telo resta abbassato per lunghi periodi, è consigliabile non utilizzare questo modello onde evitare possibili imbarcamenti causati dalla lunga esposizione ai raggi solari.

Si sconsiglia l'utilizzo in presenza di doppie finestre, dove l'elevata temperatura e la mancanza di ossigeno che si crea nel vano tra i due vetri può deformare l'avvolgibile.

Si sconsigliano i colori scuri.

Idoneo per qualsiasi tipo di manovra.

IN BASE ALLA NORMATIVA UNI EN 1932/2002
RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO CLASSE 5
FORZA DI AZIONAMENTO CLASSE 1

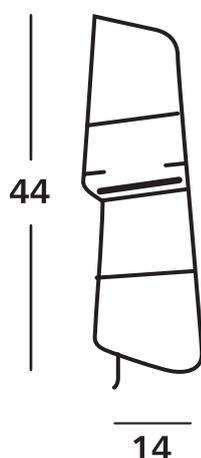

Avvolgibile in pvc con doppio gancio metallico a sagoma scaletta tipo "MATIC", peso Kg 5 al mq. Massimo impiego consigliato con ferri di rinforzo ml 2,50.

Il solo telo viene fornito con cintini di attacco al rullo e arresti.

L'avvolgibile viene rinforzata all'interno da una lamella zincata in base alla larghezza ed al colore.

Eventuali catenaccioli di sicurezza possono essere inseriti solamente nel terminale.

È inoltre possibile utilizzare il terminale in alluminio ed inserire il catenacciolo.

Viene consigliata l'installazione su guide in ferro zincato (TIPO A).

**NON UTILIZZABILI GUIDE ALLUMINIO
TIPO B, TIPO C E TIPO D**



NOTE

Nelle grandi dimensioni, specialmente per quanto riguarda le seconde case dove il telo resta abbassato per lunghi periodi, è consigliabile non utilizzare questo modello onde evitare possibili imbarcamenti causati dalla lunga esposizione ai raggi solari.

Si sconsiglia l'utilizzo in presenza di doppie finestre, dove l'elevata temperatura e la mancanza di ossigeno che si crea nel vano tra i due vetri può deformare l'avvolgibile.

Si sconsigliano i colori scuri.

Idoneo per qualsiasi tipo di manovra.

IN BASE ALLA NORMATIVA UNI EN 1932/2002
RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO CLASSE 5
FORZA DI AZIONAMENTO CLASSE 1

Diametro avvolgimento avvolgibili su rullo Ø 60

ALTEZZA LUCE	PLASTICA INFILATO TIPO STANDARD - TIPO EXTRA	PLASTICA CON GANCI TIPO MATIC
100	15	16,5
120	16,5	17,5
140	18	19
160	19	20
180	20	21
200	21,5	22
220	22,5	23
240	23,5	24
260	24,5	25
280	25,5	26,5
300	27	28


4-a

Destefanis

Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis Emilio & C
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)

P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684 - Fax 0173 442028
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

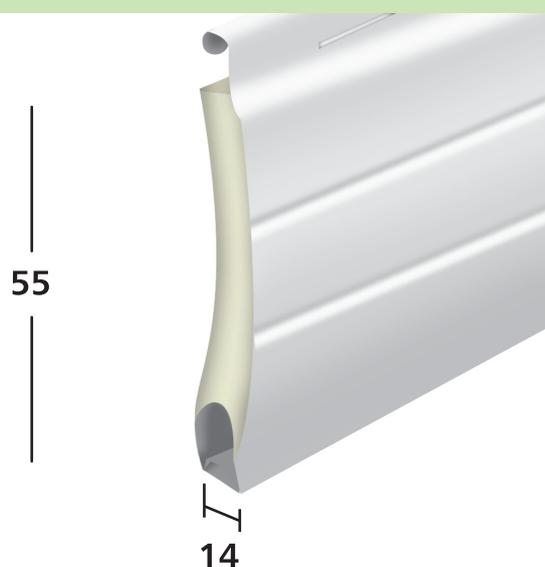

Avvolgibile in alluminio coibentato con poliuretano espanso ecologico tipo "CONFORT", con tappi laterali antiscorrimento, peso circa Kg 3,70 al mq, vernice base colorata 16 micron più trasparente 16 micron.

Massimo impiego consigliato ml 4.

Il solo telo viene fornito con cintini di attacco al rullo e arresti.

L'avvolgibile non necessita di rinforzi all'interno in base alla larghezza ed al colore.

Eventuali catenaccioli di sicurezza verranno inseriti standardmente alla 15^a stecca nelle portebalcone e alla 5^a nelle finestre.

Per altre posizioni comunicare al momento dell'ordine. Essendo dotata di terminale in alluminio estruso è possibile inserire il catenacciolo.

Viene consigliata l'installazione su guide in alluminio TIPO B - TIPO C - TIPO D.

Per problemi di perfetto funzionamento è sconsigliata la motorizzazione con il TIPO D.

È inoltre possibile l'utilizzo delle guide in ferro zincato TIPO A.




NOTE

Profilo consigliato per grandi dimensioni grazie ad un peso molto ridotto accoppiato ad un'ottima stabilità. Il materiale con cui è realizzato permette qualsiasi tipo di colore ed esposizioni esasperate sia al caldo che al freddo senza deformarsi.

Particolarmente indicato in presenza di doppie finestre.

Idoneo per qualsiasi tipo di manovra.

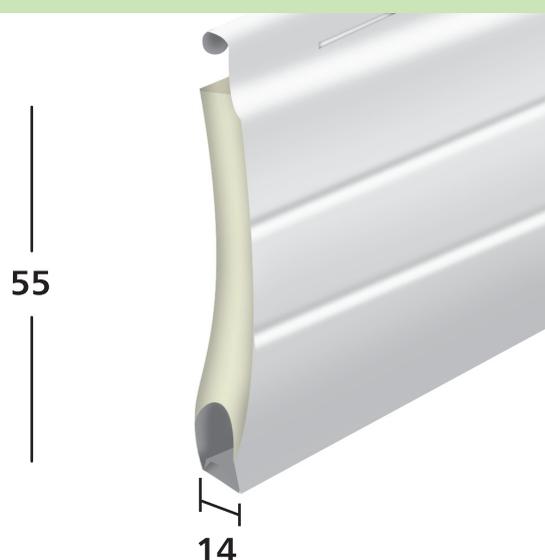

Avvolgibile in alluminio coibentato con poliuretano espanso ecologico tipo "ECO", con tappi laterali antiscorrimento, peso circa Kg 3 al mq, vernice base colorata 16 micron senza trasparente.

Massimo impiego consigliato ml 3,50.

Il solo telo viene fornito con cintini di attacco al rullo e arresti.

L'avvolgibile non necessita di rinforzi all'interno in base alla larghezza ed al colore.

Eventuali catenaccioli di sicurezza verranno inseriti standardmente alla 15^a stecca nelle portebalcone e alla 5^a nelle finestre.

Per altre posizioni comunicare al momento dell'ordine. Essendo dotata di terminale in alluminio estruso è possibile inserire il catenacciolo.

Viene consigliata l'installazione su guide in alluminio TIPO B - TIPO C - TIPO D.

Per problemi di perfetto funzionamento è sconsigliata la motorizzazione con il TIPO D.

È inoltre possibile l'utilizzo delle guide in ferro zincato TIPO A.




NOTE

Profilo consigliato per grandi dimensioni grazie ad un peso molto ridotto accoppiato ad un'ottima stabilità. Il materiale con cui è realizzato permette qualsiasi tipo di colore ed esposizioni esasperate sia al caldo che al freddo senza deformarsi.

Particolarmente indicato in presenza di doppie finestre.

Idoneo per qualsiasi tipo di manovra.

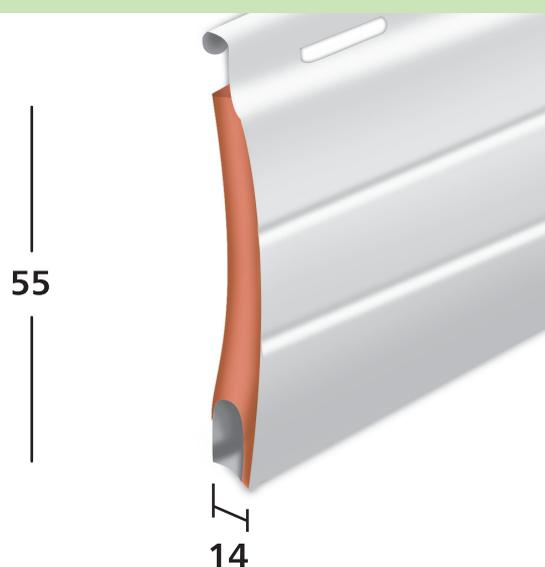

Avvolgibile in alluminio coibentato con poliuretano espanso ecologico tipo "ALTA DENSITÀ", con tappi laterali antiscorrimento, peso circa Kg 5,10 al mq, vernice base colorata 16 micron più trasparente 16 micron.

Massimo impiego consigliato ml 4,20.

Il solo telo viene fornito con cintini di attacco al rullo e arresti.

L'avvolgibile non necessita di rinforzi all'interno in base alla larghezza ed al colore.

Eventuali catenaccioli di sicurezza verranno inseriti solamente nel terminale in alluminio estruso.

Viene consigliata l'installazione su guide in alluminio TIPO B - TIPO C - TIPO D.

Per problemi di perfetto funzionamento è sconsigliata la motorizzazione con il TIPO D.

È inoltre possibile l'utilizzo delle guide in ferro zincato TIPO A.




NOTE

Profilo consigliato per grandi dimensioni grazie ad un peso molto ridotto accoppiato ad un'ottima stabilità. Il materiale con cui è realizzato permette qualsiasi tipo di colore ed esposizioni esasperate sia al caldo che al freddo senza deformarsi.

Particolarmente indicato in presenza di doppie finestre.

Idoneo per qualsiasi tipo di manovra.

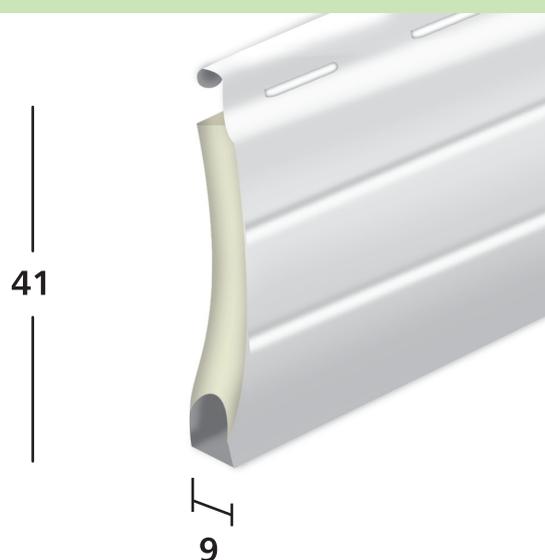

Avvolgibile in alluminio coibentato con poliuretano espanso ecologico tipo "MINI", con tappi laterali antiscorrimento, peso circa Kg 3,20 al mq, vernice base colorata 16 micron più trasparente 16 micron. Massimo impiego consigliato ml 3.

Il solo telo viene fornito con cintini di attacco al rullo e arresti.

L'avvolgibile non necessita di rinforzi all'interno in base alla larghezza ed al colore.

Eventuali catenaccioli di sicurezza verranno inseriti solamente nel terminale in alluminio estruso. Utilizzabili esclusivamente su guide in alluminio TIPO D - TIPO F.



NOTE

Il materiale con cui è realizzato permette qualsiasi tipo di colore ed esposizioni esasperate sia al caldo che al freddo senza deformarsi.

Particolarmente indicato in presenza di doppie finestre.

Idoneo per qualsiasi tipo di manovra.

Diametro avvolgimento avvolgibili su rullo Ø 60

ALTEZZA LUCE	ALLUMINIO COIBENTATO 14x55 TIPO CONFORT - TIPO ECO TIPO ALTA DENSITÀ	ALLUMINIO COIBENTATO 9x41 TIPO MINI
100	15	13
120	15,5	13,5
140	16	14,5
160	17	15,5
180	18	16,5
200	19	17,5
220	20	18,5
240	21	19,5
260	22	20,5
280	23	21,5
300	24	22,5


9-a

Destefanis

Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis Emilio & C
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)

P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684 - Fax 0173 442028
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

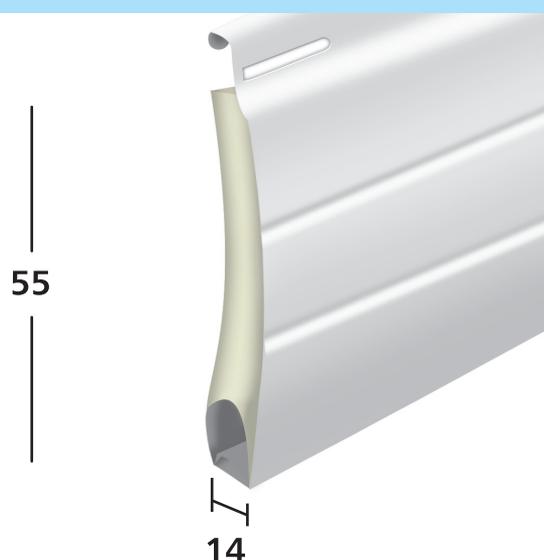

Avvolgibile in acciaio coibentato con poliuretano espanso ecologico tipo "CONFORT", con tappi laterali antiscorrimento, peso circa Kg 10 al mq, Massimo impiego consigliato ml 4,5.

Il solo telo viene fornito con cintini di attacco al rullo e arresti.

L'avvolgibile non necessita di rinforzi all'interno in base alla larghezza ed al colore.

Eventuali catenaccioli di sicurezza verranno inseriti standardmente alla 15^a stecca nelle portebalcone e alla 5^a nelle finestre.


Per altre posizioni comunicare al momento dell'ordine.

Essendo dotata di terminale in alluminio estruso è possibile inserire il catenacciolo.

Viene consigliata l'installazione su guide in alluminio TIPO B - TIPO C - TIPO D.

Per problemi di perfetto funzionamento è sconsigliata la motorizzazione con il TIPO D.

È inoltre possibile l'utilizzo delle guide in ferro zincato (TIPO A).

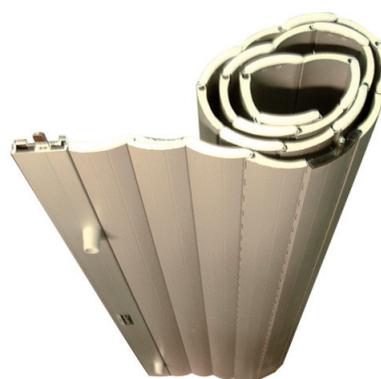

NOTE

Il materiale con cui è realizzato permette qualsiasi tipo di colore ed esposizioni esasperate sia al caldo che al freddo senza deformarsi.

Particolarmente indicato in presenza di doppie finestre.

Dato l'elevato peso si consiglia di non superare i 3 mq con manovra manuale.



Avvolgibile in alluminio estruso tipo "MAXI", con tappi laterali antiscorrimento, peso circa Kg 8 al mq. Massimo impiego consigliato ml 4,5.

Il solo telo viene fornito con cintini di attacco al rullo e arresti.

L'avvolgibile non necessita di rinforzi all'interno in base alla larghezza ed al colore.

Eventuali catenaccioli di sicurezza possono essere inseriti solamente nel terminale in alluminio estruso.

Viene consigliata l'installazione su guide in alluminio TIPO B - TIPO C - TIPO D.


Per problemi di perfetto funzionamento è sconsigliata la motorizzazione con il TIPO D.

È inoltre possibile l'utilizzo delle guide in ferro zincato (TIPO A).

NOTE

Il materiale con cui è realizzato permette qualsiasi tipo di colore ed esposizioni esasperate sia al caldo che al freddo senza deformarsi.

Dato l'elevato peso si consiglia di non superare i 3 mq con manovra manuale.

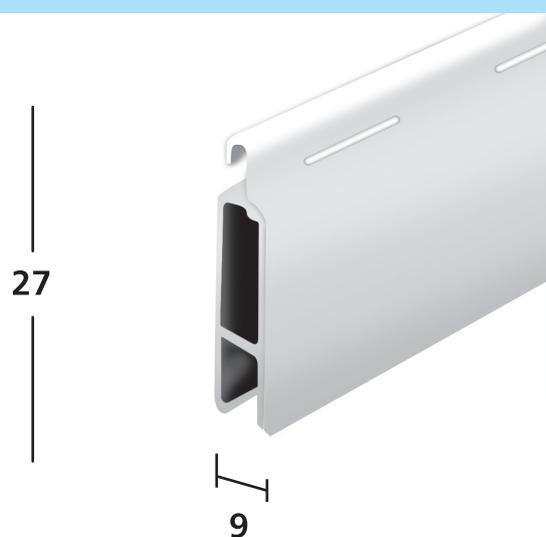

Avvolgibile in alluminio estruso tipo "MINI", con tappi laterali antiscorrimento, peso circa Kg 9 al mq. Massimo impiego consigliato ml 4,5.

Il solo telo viene fornito con cintini di attacco al rullo e arresti.

L'avvolgibile non necessita di rinforzi all'interno in base alla larghezza ed al colore.

Eventuali catenaccioli di sicurezza possono essere inseriti solamente nel terminale in alluminio estruso. Utilizzabili esclusivamente su guide in alluminio TIPO D - TIPO F.



NOTE

Il materiale con cui è realizzato permette qualsiasi tipo di colore ed esposizioni esasperate sia al caldo che al freddo senza deformarsi.

Dato l'elevato peso si consiglia di non superare i 3 mq con manovra manuale.

Diametro avvolgimento avvolgibili su rullo Ø 60

ALTEZZA LUCE	ACCIAIO COIBENTATO TIPO CONFORT	ALLUMINIO ESTRUSO TIPO MAXI - TIPO MINI
100	15	15
120	16	16
140	17	16,5
160	18	17,5
180	19	18,5
200	20	19,5
220	21	20,5
240	22	21,5
260	23	22,5
280	24	23,5
300	25	24,5

13-a


Destefanis

Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis Emilio & C
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)


P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684 - Fax 0173 442028
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

Terminali per ALLUMINIO

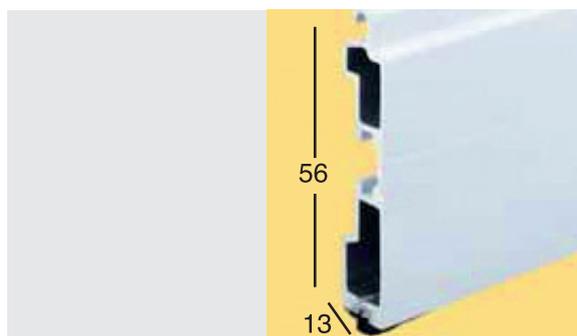


Terminale in alluminio estruso per profili tipo CONFORT, ECO, ALTA DENSITÀ, ACCIAIO TIPO CONFORT E MAXI.


Possibilità di montaggio su tutti i modelli in PVC.

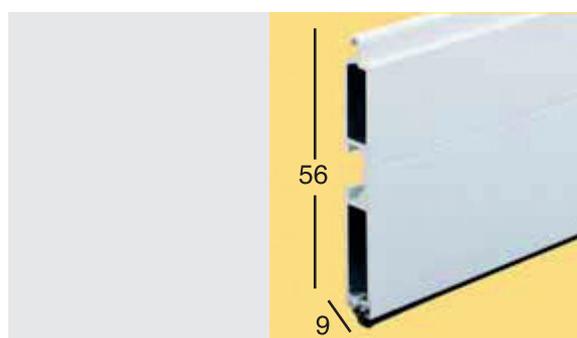

Terminale in alluminio estruso per tutti i profili tipo MINI.

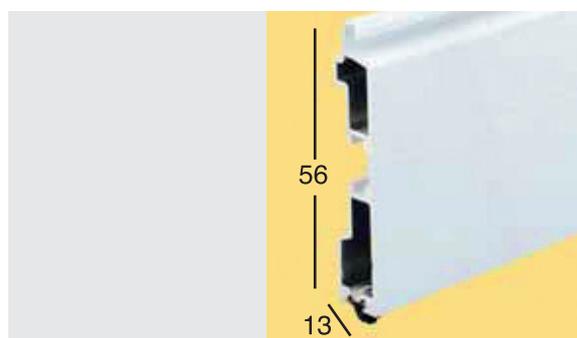


Terminale in alluminio estruso AD INVERSIONE per profili tipo CONFORT, ECO, ALTA DENSITÀ, ACCIAIO TIPO CONFORT E MAXI.

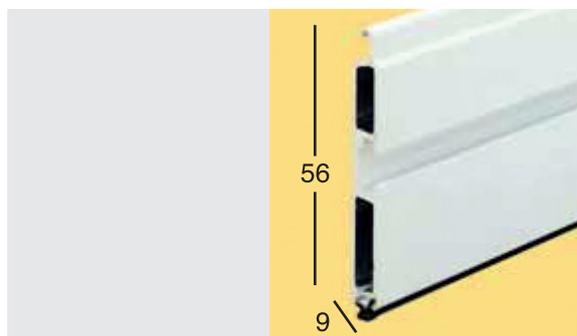

Terminale in alluminio estruso AD INVERSIONE per tutti i profili tipo MINI.


Terminali per PVC

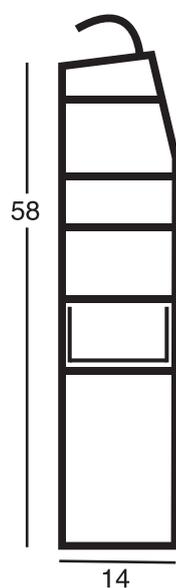

Terminale in PVC per profili tipo EXTRA, STANDARD.

Disponibile in tutti i colori della mazzetta in PVC.

Il profilo terminale viene sempre rinforzato.

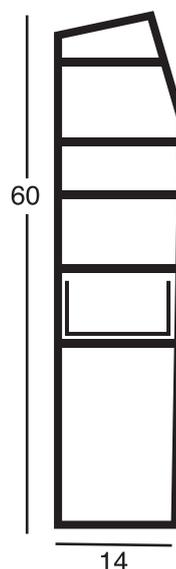

Terminale in PVC per profili tipo MATIC.


Disponibile in tutti i colori della mazzetta in PVC.

Il profilo terminale viene sempre rinforzato.

15-a


Guide per Avvolgibili

TIPO A (19X25)

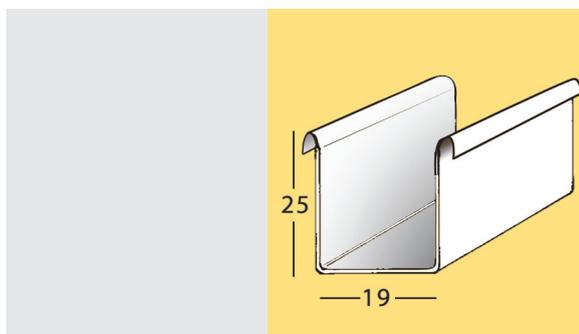

In ferro zincata
Adatta per profili da mm 14

TIPO B (25X30)

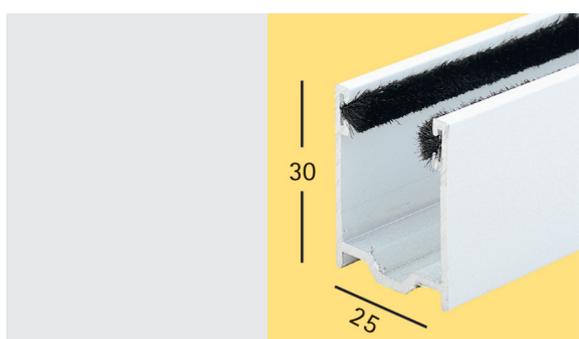

In alluminio estruso con guarnizione.
Adatta per profili da mm 14

Disponibile in colori: argento, bronzo, bianco
ed elettrocolore scuro

TIPO C (19X28)



In alluminio estruso con guarnizione.
Adatta per profili da mm 14
Consigliata per sostituzione

Disponibile in colori: argento, bronzo

16-a

Destefanis

Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis Emilio & C
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)

P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684 - Fax 0173 442028
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

Guide per Avvolgibili


TIPO D (17X28)



In alluminio estruso con guarnizione.
Adatta per profili da mm 9 e da mm 14
Da incastrare dentro guida TIPO A

Disponibile in colori: argento, bronzo


TIPO E (27X45)

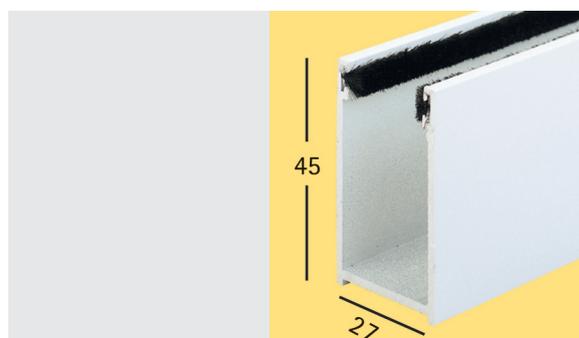

In alluminio estruso con guarnizione.
Adatta per profili da mm 14
Consigliata oltre larghezza ml 3,00

Disponibile su ordinazione

TIPO F (19X30)

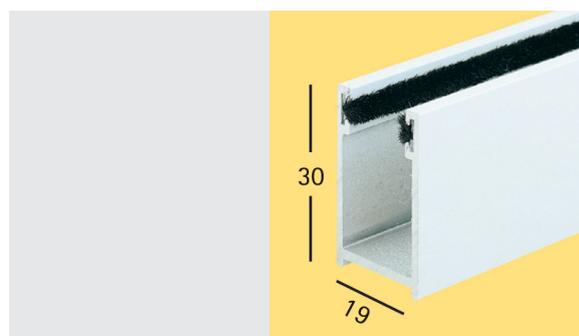

In alluminio estruso con guarnizione.
Adatta per profili da mm 9

Disponibile su ordinazione

Per i colori **AL1 - AL2 - AL3 - AL5 - AL6 - AL8 - AL12 - AL13 - AL14 - AL15 - AL16 - AL20** le guide verranno fornite di serie color argento;

Per i colori **AL7 - AL9 - AL10 - AL11 - AL17 - AL18 - AL19 - AL21** le guide verranno fornite di serie color bronzo. Per eventuali variazioni comunicare al momento dell'ordine.

I colori **ral 1013 - ral 6005 - ral 9010** ed elettocolore scuro disponibili su ordinazione.

17-a

Destefanis

Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli


Destefanis Emilio & C
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)

P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684 - Fax 0173 442028
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

Schema di rilievo misure

Soluzione n° 1

misure in larghezza con guide a sporgere (dove va avvitato apparecchio a sporgere)

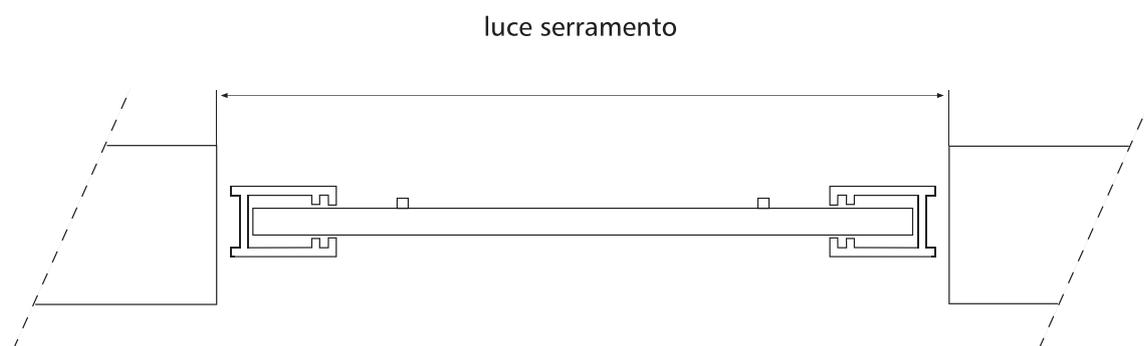


Soluzione n° 2

misure in larghezza con guide esterne (dove va avvitata la guida)




Soluzione n° 3

misure in larghezza con inserimento di guide in alluminio su guide esistenti (tipo C e tipo D)

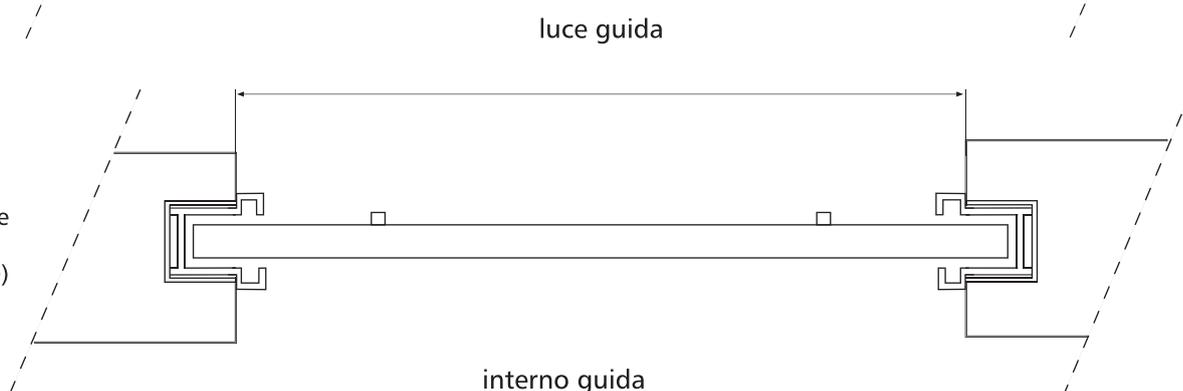

Soluzione n° 4

misure in larghezza con guide esistenti

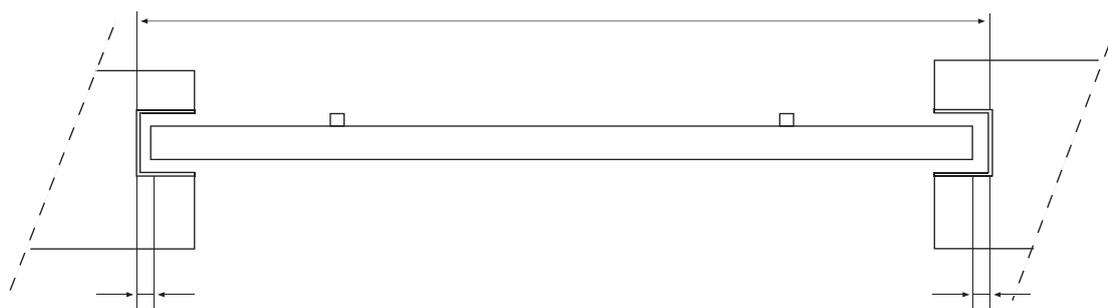

Per le soluzioni 1 - 2 fornire appoggio guida.

Per la soluzione 3 fornire luce guida esistente + profondità di essa, in modo da poter calcolare eventuali sostituzioni di canalina o montaggio del telo su quella esistente.

La soluzione 3 non è valida per i teli in PVC.

Per la soluzione 4 fornire misura interno guida.

N.B.: al momento dell'ordine specificare sempre l'eventualità di altri accessori per gli avvolgibili e in particolare:

- Avvolgitori (comunicare sempre misura placca da foro vite a foro vite).
- Rulli ed eventuali supporti o cuscinetti (specificare sempre tipo se a murare, a telaio o a cassonetto).
- Catenacci (specificare la presenza e la collocazione della parte fissa vista interna).

In assenza di tali elementi non verranno forniti alcuni accessori.

18-a


Destefanis

Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli


Destefanis Emilio & C
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)

P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684 - Fax 0173 442028
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

SERRANDE

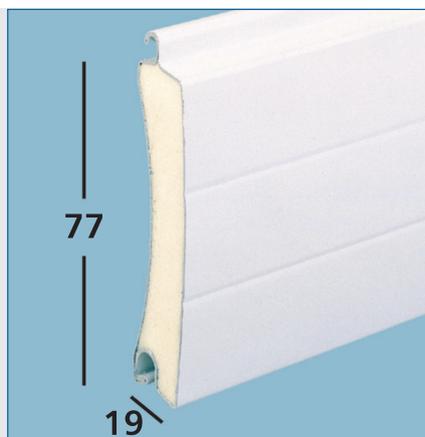

Serranda in alluminio coibentato con poliuretano espanso ecologico, con tappi laterali antiscorrimento,

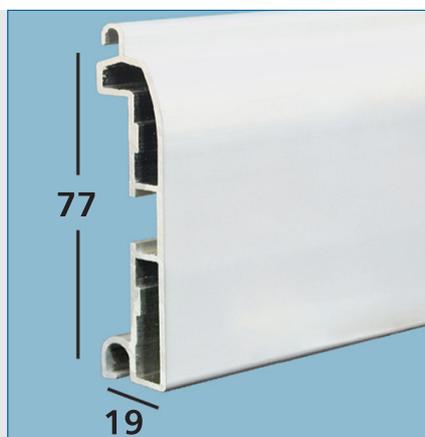

Terminale in alluminio estruso in tinta completo di guarnizioni.

NOTE

Profilo studiato per porte di garage e vetrine negozi. Si installa esclusivamente motorizzata. Possibilità di montaggio serratura a chiave (su richiesta). Nel caso di utilizzo di profili in alluminio estruso tenere conto di eventuali differenze di colore dovute alla verniciatura di materiali diversi.

Colori disponibili: **AL1 - AL2 - AL3 - AL5 - AL7 - AL11**

Colori guide disponibili: **AL1 - AL2 - AL3 - AL5 - AL7**

Tempi consegna: **15 / 20 giorni lavorativi da ordine**

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO SU RULLO		
ALTEZZA LUCE	RULLO \varnothing 100	RULLO \varnothing 130
250	27	27
300	28	30
350	31	33
400	32	34

19-a


Destefanis

Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli


Destefanis Emilio & C
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)

P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684 - Fax 0173 442028
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

SERRANDE

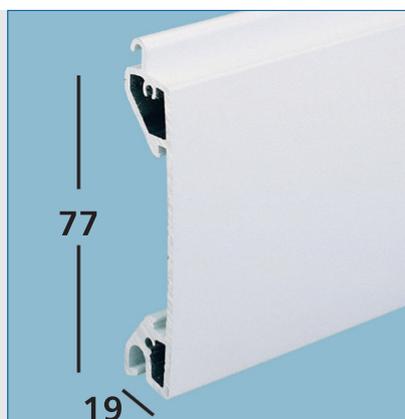


Profilo di rinforzo intermedio in alluminio estruso (consigliato oltre ml 4,50).

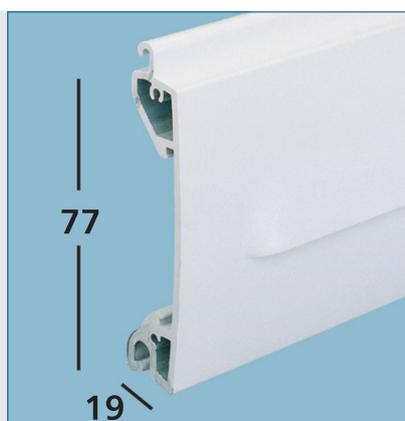

Profilo con aerazione in alluminio estruso.



Profilo finestrato in alluminio estruso con vetrino in policarbonato.

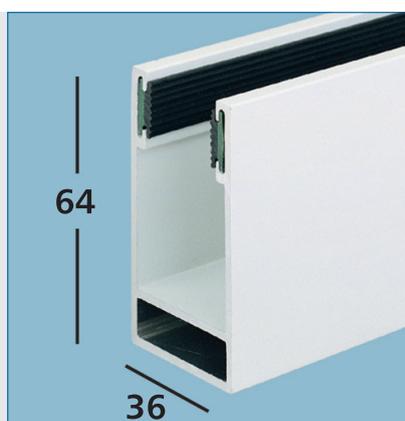

Invito guida in nylon con rullino

Guida in alluminio estruso completa di guarnizioni ed invito con rotella.