


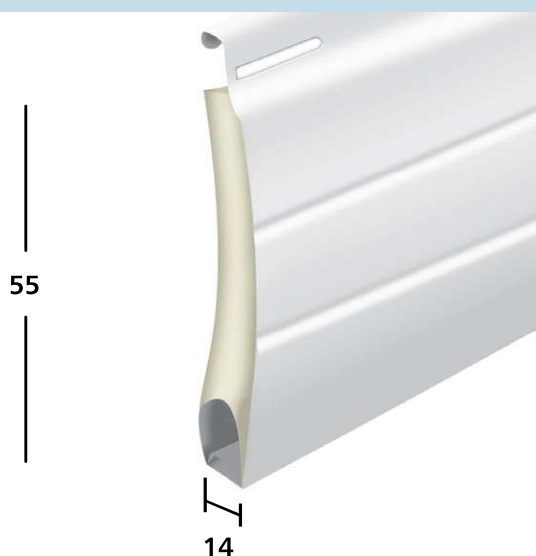

Avvolgibile in acciaio coibentato con poliuretano espanso ecologico tipo "CONFORT MAXI", con tappi laterali antiscorrimento, peso circa Kg 10 al mq, Massimo impiego consigliato ml 4,5.

Il solo telo viene fornito con cintini di attacco al rullo e arresti.

L'avvolgibile non necessita di rinforzi all'interno in base alla larghezza ed al colore.

Eventuali catenaccioli di sicurezza verranno inseriti standardmente alla 15^a stecca nelle porte balcone e alle 5^e nelle finestre.

Per altre posizioni comunicare al momento dell'ordine.

Essendo dotata di terminale in alluminio estruso è possibile inserire il catenacciolo.

Può essere installato su guide in ferro zincato (TIPO A) oppure alluminio (TIPO B-C-D-G-E)

Diametro avvolgimento su rullo Ø 60

H LUCE CENTIMETRI	Ø CENTIMETRI
100	15
120	16
140	17
160	18
180	19
200	20
220	21
240	22
260	22,5
280	23
300	23,5

NOTE

Il materiale con cui è realizzato permette qualsiasi tipo di colore ed esposizioni sia al caldo che al freddo senza deformarsi.

Idoneo in presenza di doppie finestre, profilo con alta resistenza strutturale.

Dato l'elevato peso si consiglia di non superare i 3 mq con manovra manuale.