


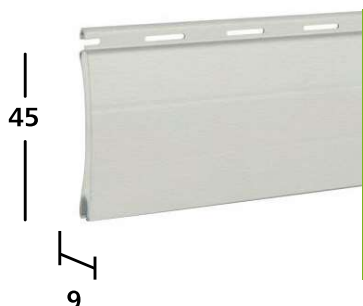

Avvolgibile in alluminio coibentato con poliuretano espanso ecologico tipo "MINI I05", con tappi laterali antiscorrimento, peso circa Kg 2,90 al mq,

Massimo impiego consigliato ml 3,20.
Il solo telo viene fornito con cintini di attacco al rullo e arresti.
L'avvolgibile non necessita di rinforzi all'interno in base alla larghezza ed al colore.

Eventuali catenaccioli di sicurezza verranno inseriti solamente nel terminale in alluminio estruso.

Può essere installato su guide in alluminio (TIPO F-H)

Diametro avvolgimento su rullo Ø 60

H LUCE CENTIMETRI	Ø CENTIMETRI
100	13
120	14
140	14,5
160	15
180	15,5
200	16
220	16,5
240	17
260	17,5
280	18
300	18,5

NOTE

Il materiale con cui è realizzato permette qualsiasi tipo di colore ed esposizioni sia al caldo che al freddo senza deformarsi.

Idoneo in presenza di doppie finestre utilizzabile con qualsiasi tipo di manovra.

Particolarmente indicata per cassonetti esterni dato il minimo ingombro.