



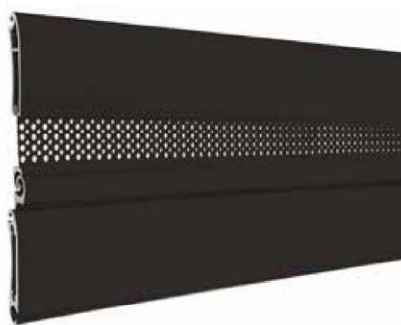


Avvolgibile in alluminio estruso tipo "SIKURA", autobloccante, peso circa Kg 12 al mq.

Massimo impiego consigliato ml 2,70.
Il telo viene fornito con molle di attacco al rullo.


GUIDE E PROFILI




(Art. GUA28)
Guida alluminio 17x27



(Art. GUA31)
Guida alluminio 16x31




Stecca chiusa



Stecca aperta



Gancio S



Terminale



Profilo forato

Diametro avvolgimento su rullo Ø 60

H LUCE CENTIMETRI	Ø CENTIMETRI
100	15
120	17
140	18
170	19
200	20
230	21,5
260	22,5
300	23

NOTE

Profilo consigliato per le sue caratteristiche di sicurezza grazie a più profili in estruso uniti tramite l'aggancio ad "S" permette l'attivazione di un sistema autobloccante che ha consentito di ottenere la certificazione di resistenza in classe 4 per le prove di antieffrazione UNI-EN 1630.

Parzialmente chiusa grazie alla sua struttura microforata rende possibile l'areazione e l'illuminazione impedendo l'accesso a insetti e zanzare.

Idonea per sola manovra a motore.