


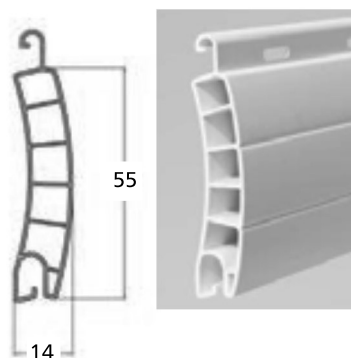

Avvolgibile in pvc con fermi antiscorrimento a sagoma curva tipo "EXTRA", peso circa Kg 6 al mq. Massimo impiego consigliato con ferri di rinforzo ml 2,30.

Il solo telo viene fornito con cintini di attacco al rullo e arresti.

L'avvolgibile viene rinforzata all'interno da un profilo zincato a U in base alla larghezza ed al colore.

Viene fornita con il terminale in alluminio con possibilità di inserire il catenacciolo.

Può essere installato su guide in ferro zincato (TIPO A) oppure in alluminio (TIPO B-C-G)

Diametro avvolgimento su rullo Ø 60

H LUCE CENTIMETRI	Ø CENTIMETRI
100	15
125	16,5
150	17,5
175	18,5
200	19,5
225	20,5
250	21,5

NOTE

Nelle grandi dimensioni, specialmente per quanto riguarda le seconde case dove il telo resta abbassato per lunghi periodi, è consigliabile non utilizzare questo modello onde evitare possibili imbarcamenti causati dalla lunga esposizione ai raggi solari.

Si sconsiglia l'utilizzo in presenza di doppie finestre, dove l'elevata temperatura e la mancanza di ossigeno che si crea nel vano tra i due vetri può deformare l'avvolgibile.

Dato il notevole peso per la manovra a cinghia oltre 3 mq. utilizzare il riduttore.

Si sconsigliano i colori scuri.