



SERRANDE

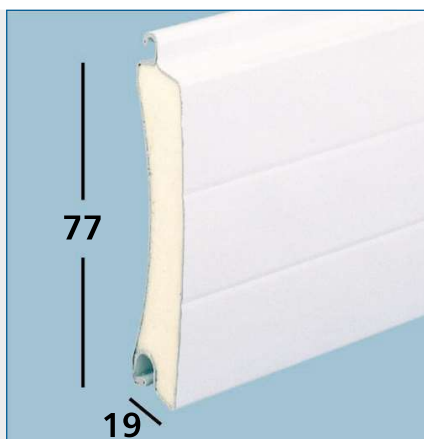

Serranda in alluminio coibentato con poliuretano espanso ecologico, con tappi laterali antiscorrimento,

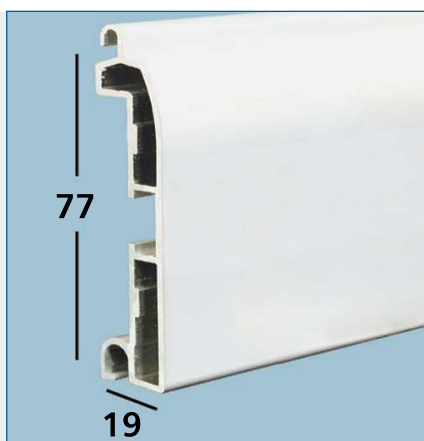

Terminale in alluminio estruso in tinta completo di guarnizioni.

NOTE

Profilo studiato per porte di garage e vetrine negozi. Si installa esclusivamente motorizzata. Possibilità di montaggio serratura a chiave (su richiesta). Nel caso di utilizzo di profili in alluminio estruso tenere conto di eventuali differenze di colore dovute alla verniciatura di materiali diversi.


Colori disponibili: **AL1 - AL2 - AL3 - AL5 - AL7 - AL11**

Colori guide disponibili: **AL1 - AL2 - AL3 - AL5 - AL7**

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO SU RULLO		
ALTEZZA LUCE	RULLO ø 100	RULLO ø 130
250	27	27
300	28	30
350	31	33
400	32	34

23-a


SERRANDE

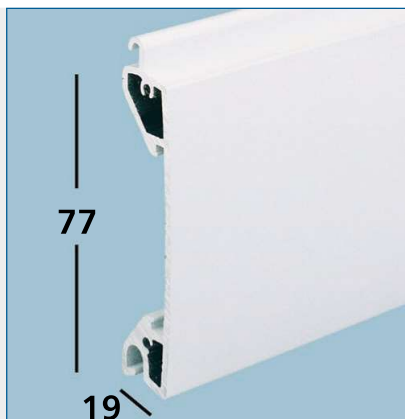


Profilo di rinforzo intermedio in alluminio estruso
(consigliato oltre ml 4,50).



Profilo con aerazione in alluminio estruso.

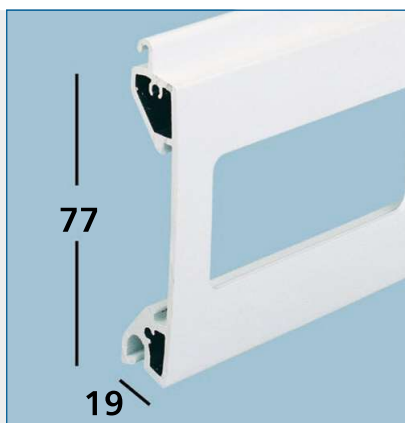

Profilo finestrato in alluminio estruso con vetrino
in policarbonato.

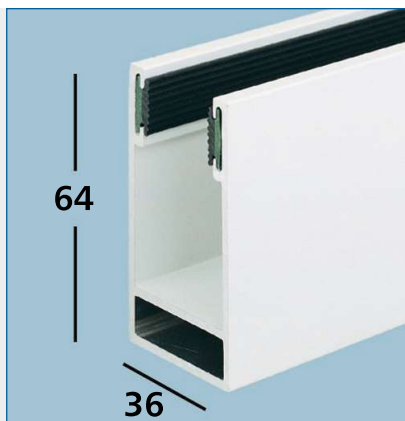

Invito guida in nylon con rullino

Guida in alluminio estruso completa di guarnizioni
ed invito con rotella.