

RELAZIONE TECNICA

CASSONI COPRIRULLO

TIPO "A FILO" (ART. M1FA)

Costruiti con pannelli di materiale idrorepellente (idropan mm. 16) sono ideali per ambienti umidi come bagni e cucine dando un'indiscutibile stabilità del prodotto stesso. Assemblati con angoli a 45° mediante incollaggio a pressione in relativo strettoio con colla vinilica e graffatura con punti metallici a cavallotta.



Lo sportello d'ispezione frontale inserito a baionetta con aggancio a cuneo nella parte inferiore, tramite apposite tacchette ad incastro, e viti di fissaggio con tappi di copertura, consente un'aderenza ottimale con il telaio del cassonetto mediante inguarnizione sui 4 lati in osiocell.

La battuta sui 4 lati dello sportello di ispezione fa in modo che lo spessore di quest'ultimo fuoriesca dalla muratura di soli 4 mm.

La rigidità del manufatto è inoltre assicurata da 2 profili in legno di abete (sezione 40x27) sagomati da scornatrice e adeguatamente incastrati ed incollati con pressa ai pannelli superiore-inferiore e laterale di idropan del cassonetto.

La coibentazione di vari spessori in poliuretano reticolato espanso, contribuisce all'isolamento termico e acustico.

Sono ideali per avere al montaggio interno di motori relativi supporti portacuscinetto. Il cassonetto è ancorato alla muratura tramite apposite zanche in ferro zincato.

Vengono posati prima di eseguire gli intonaci. È consigliabile fissare il tutto con schiuma poliuretanica (vedi istruzioni montaggio). Forniti con una mano di fondo acrilico con quarzo che permette la rasatura con intonachino e l'applicazione delle tinte murali confondendosi uniformemente con le pareti.



TRASMITTANZA TERMICA SECONDO NORMA UNI EN ISO 10077.2:2018

$U_{sb} = 1,20 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ CLASSE 2 COIBENTAZIONE CM 3 SU FONDO E COPERCHIO - COIBENTAZIONE CM 1 SU SOPRA E FIANCHI

POTERE FONO ISOLANTE (UNI EN ISO 10140-2 UNI EN ISO 100140-4 UNI EN ISO 717-1)

RW 41 (-1;4) dB

Dn,e,w55 (-1;-4) dB

16-c

Destefanis

Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli


Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)

P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it


CASSONETTO TIPO "A FILO" (ART. M1FA)

MURATURA CON MATTONE FACCIA A VISTA O VELETTA ESTERNA IN MURATURA 8/12 cm

SEZIONE ORIZZONTALE

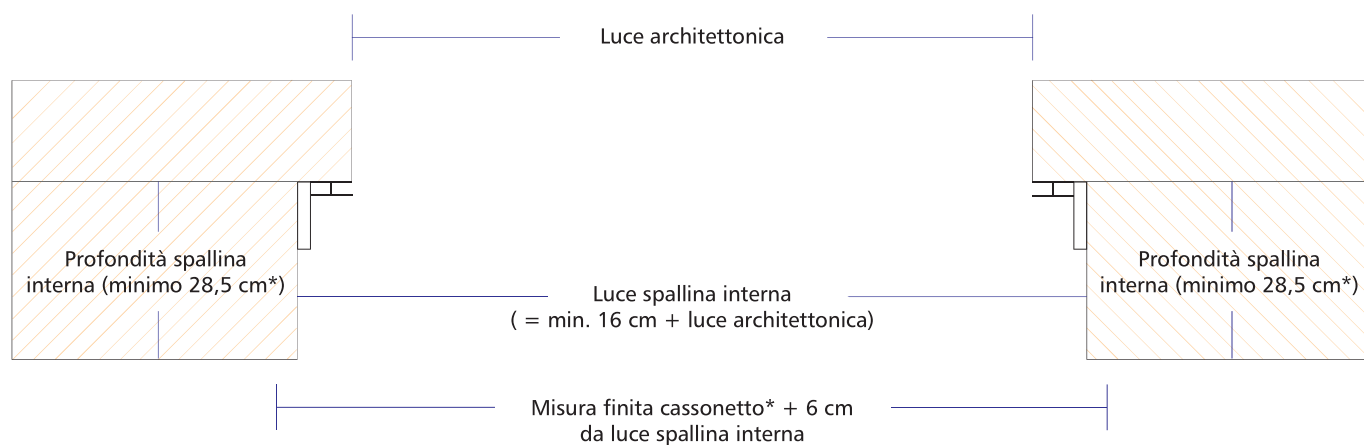

SEZIONE VERTICALE

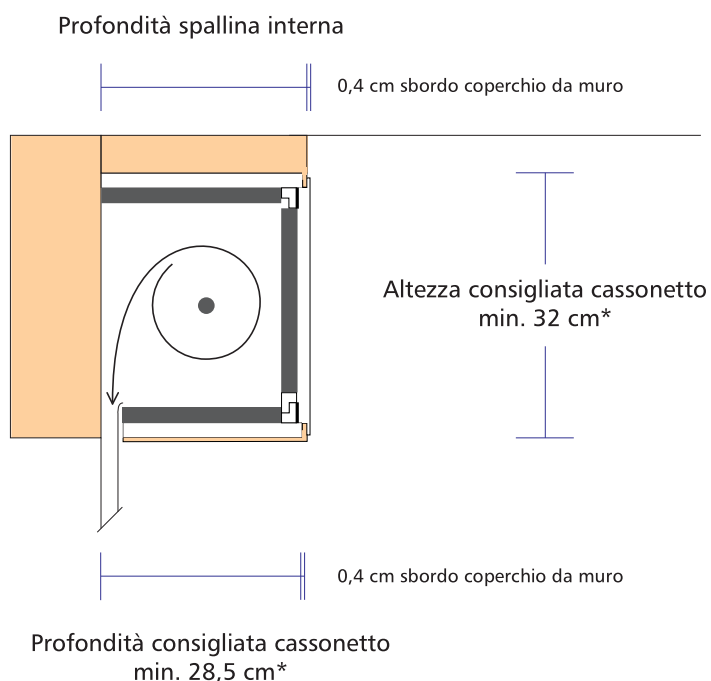

* N.B. Quote indicative in quanto dipendenti: dalla misura del falso telaio, dalla coibentazione del cassonetto, dal tipo di avvolgibile (vedere tabella Ø ingombro avvolgibili)

Destefanis


Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)


P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

CASSONETTO TIPO "A FILO" (ART. M1FAVL) CON VELETTA ESTERNA E PROFILO REGGICAPPOTTO MURATURA CON CAPPOTTO ESTERNO

SEZIONE ORIZZONTALE

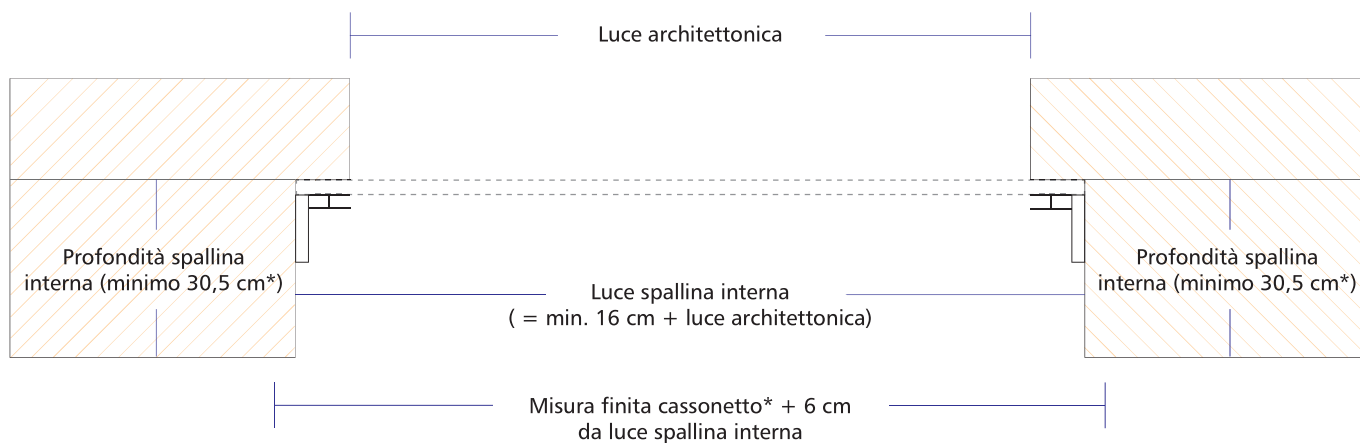

SEZIONE VERTICALE

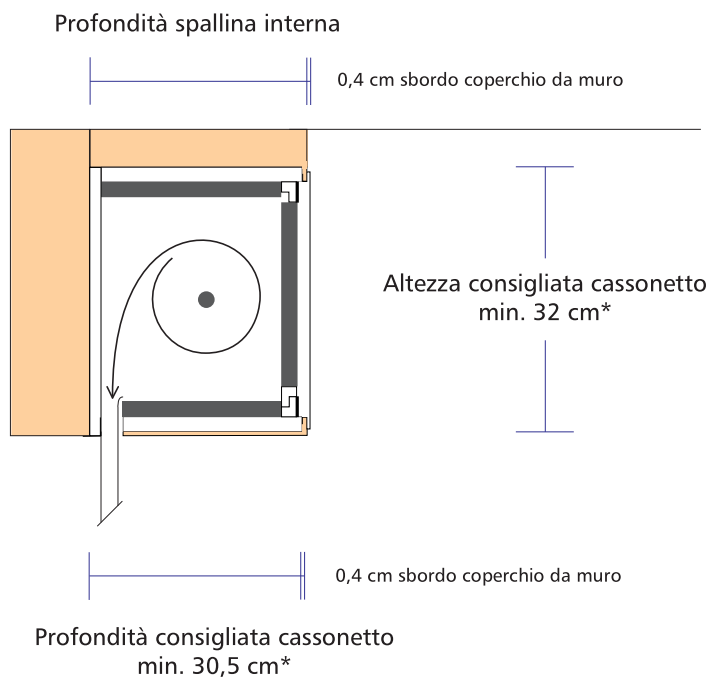

* N.B. Quote indicative in quanto dipendenti: dalla misura del falso telaio, dalla coibentazione del cassonetto, dal tipo di avvolgibile (vedere tabella Ø ingombro avvolgibili)

18-c

Destefanis

Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)

P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it