

ZANZARIERA SCORREVOLE DA UNA A QUATTRO ANTE

SCORREVOLE

Disponibile nei modelli:

- 1 Anta fissa/scorrevole
- 2 Ante fisse/scorrevoli
- 3 Ante fisse/scorrevoli
- 4 Ante fisse/scorrevoli

GUIDA A TERRA

11 o 12 millimetri

MONTAGGIO

"in luce"

Multi-Net

Multi-Net è un sistema di zanzariere scorrevoli su telaio. Adatto sia per finestre che per porte-finestre, consente di superare tutte le limitazioni che i sistemi avvolgibili potrebbero avere su aperture molto grandi, come verande o terrazzi.

È possibile realizzare schermature in configurazioni da una fino a quattro ante, fisse e/o scorrevoli. La telescopica dei profili garantisce un'ottima tolleranza ai "fuori squadra" che spesso si riscontrano proprio sulle grandi superfici.

Multi-Net monta di serie rete in fibra di vetro grigia e, opzionalmente, rete in alluminio.

La zanzariera viene fornita nella modalità "da assemblare", cioè con profili, rete ed accessori smontati. È possibile richiederla già assemblata solo in caso di ritiro diretto del prodotto in azienda da parte del cliente stesso.

Genius
GROUP

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:


- A Misura
- In Barre
- In Kit

Solo per
assemblaggio
(vedi testo a lato)




Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

3 Ante (in sezione verticale)

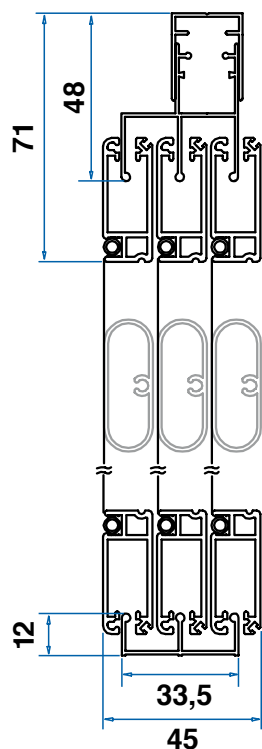

2/4 Ante (in sezione verticale)

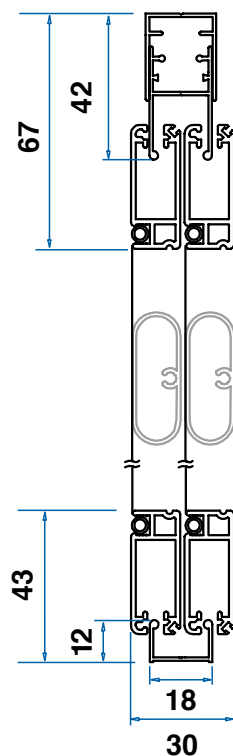


Config.	Largh. Min/Max	Altezza Min/Max
2 Ante	cm 100/300	cm 50/300
3 Ante	cm 100/450	cm 50/300
4 Ante	cm 200/600	cm 50/300
Saliscendi	cm 40/150	cm 50/200
Fissa	nessun vincolo	nessun vincolo
Rete in Alluminio Nera		opzionale*
Assemblaggio		opzionale**

* per tutte le configurazioni


Nota:

per altezze inferiori a 170 cm non è necessario l'utilizzo del traverso di rinforzo. Questo modello monta rete in **Fibra di Vetro Grigia di serie**.


** Il prodotto viene fornito assemblato **solo** in caso di **ritiro in sede da parte del cliente**.

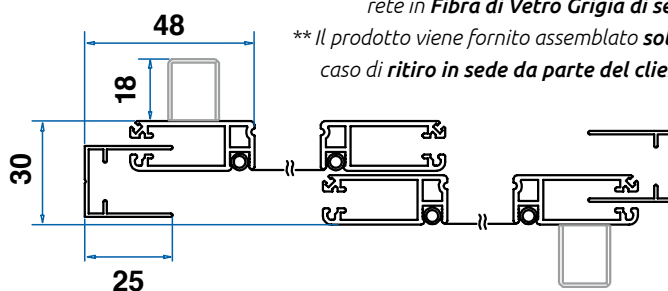


2/4 Ante (in sezione orizzontale)

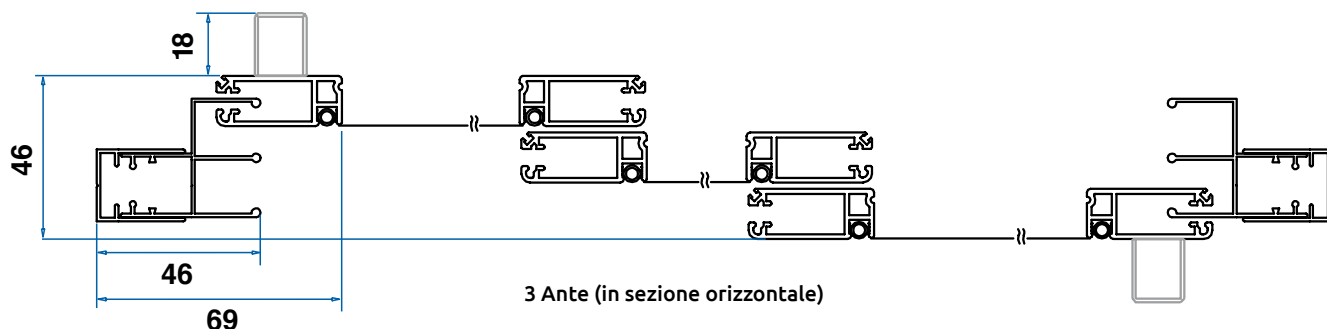

3 Ante (in sezione orizzontale)

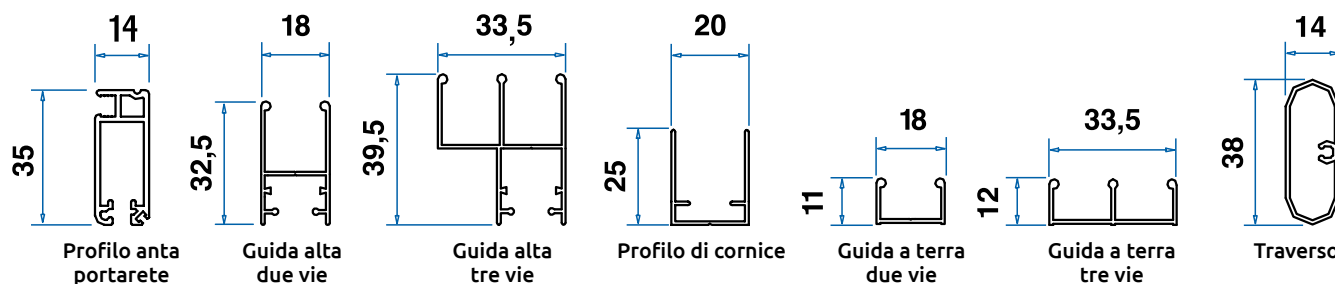

Schemi di apertura - Vista dall'interno

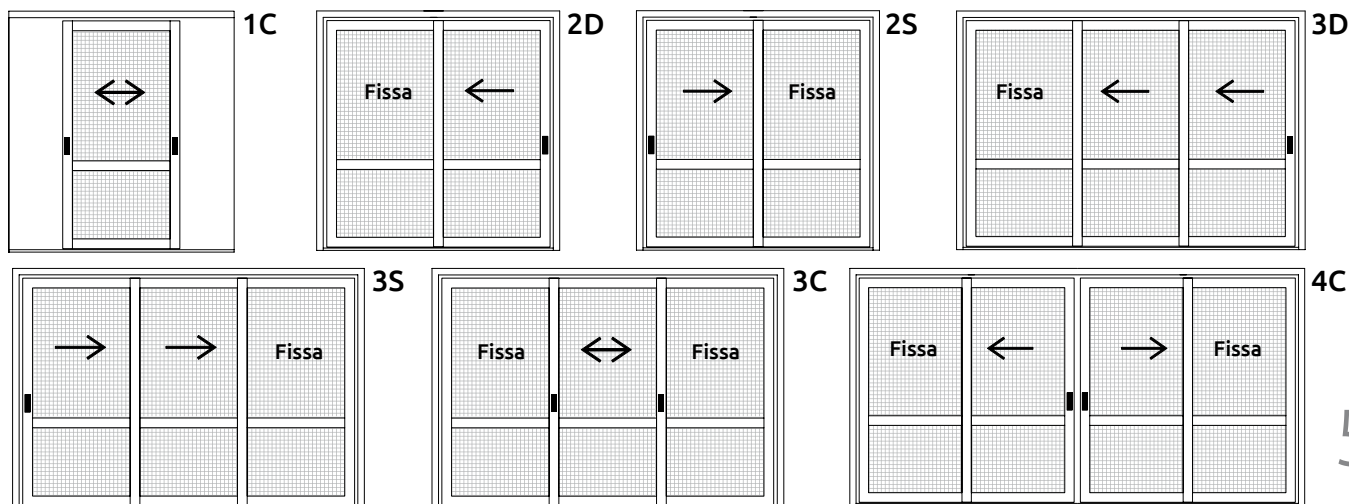

N.B: Gli schemi di apertura "3C" e "4C" vengono realizzati utilizzando la Guida a terra a due vie

IN LUCE