

MONTAGGIO

- Picofix: "in luce"
- Unifix: agganciata al telaio del serramento
- Clipfix: agganciata al telaio del serramento

**DISPONIBILE
NELLE VERSIONI:**

- A Misura
- In Barre

ZANZARIERE UNIVERSALI A TELAIO FISSO

Picofix; Unifix Clipfix

I sistemi a "telaio fisso" **Genius** sono la soluzione più brillante ed economica per l'installazione di zanzariere anche dove non c'è lo spazio necessario.

Gli intelligenti sistemi di fissaggio con *blocchi angolari* (adottato sul modello **Picofix**) e con ferri a "Z" (adottati sui modelli **Unifix** e **Clipfix**) permettono l'installazione del telaio nella luce del vano da proteggere, senza forare o modificare nè serramento nè spalletta. La rimozione della zanzariera è sempre possibile in modo facile e senza lasciare tracce.

Con questi accorgimenti è possibile aprire e chiudere la finestra lasciando in opera la zanzariera; non ruba spazio e non occorre rimuovere il telaio ogni volta che si chiude l'anta.

Di serie **Picofix** monta rete in alluminio mentre **Unifix** e **Clipfix** rete in fibra di vetro grigia; entrambe le reti sono comunque disponibili opzionalmente per ogni modello. Questi prodotti vengono forniti nella modalità "da assemblare", cioè con profili, rete ed accessori smontati. È possibile richiederli già assemblati **solo** in caso di ritiro diretto del prodotto in azienda da parte del cliente.

Clipfix con "clips" **superiori** a scatto



Picofix con Blocchi di fissaggio angolari

Unifix con ferri a "Z"

(tutti i modelli L o H > 150cm)


"Clip" per traverso, tutti i modelli.
(di serie quando L o H > 150cm)




PIEGATURA FERRI A "Z" UNIFIX

A. Posizionare il ferro a "L" nella dima, secondo la lunghezza desiderata.

B. Ruotare le dime a 90° tra di loro, fino ad ottenere un ferro a "Z".

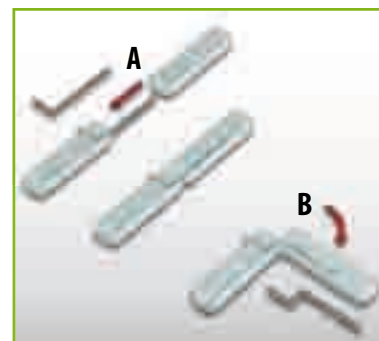

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche



Profilo portarete
Picofix/Unifix

Nota:
PICOPIX monta di serie rete in alluminio (in fibra di vetro grigia solo **opzionalmente**).

UNIFIX e CLIPFIX montano di serie rete in fibra di vetro grigia (in alluminio solo **opzionalmente**).



* Il prodotto viene fornito fornito assemblato **solo** in caso di ritiro in sede da parte del cliente.

Picofix Unifix Clipfix

	Picofix	Unifix	Clipfix
Area max	2,5 m ²	2,5 m ²	2,5 m ²
Rete Fibra Vetro grigia	vedi nota	vedi nota	vedi nota
Rete in alluminio	vedi nota	vedi nota	vedi nota
Spazzolino perimetrale	opzionale	opzionale	di serie
Blocchi fissaggio Picofix	di serie	non disp.	non disp.
Ferri a "Z" Unifix	non disp.	di serie	non disp.
Ferri per Clipfix	non disp.	non disp.	di serie
Traverso di rinforzo	di serie per L o H > 150cm		
Assemblaggio	opzionale*	opzionale*	opzionale*

IN LUCE

Schema di installazione Unifix

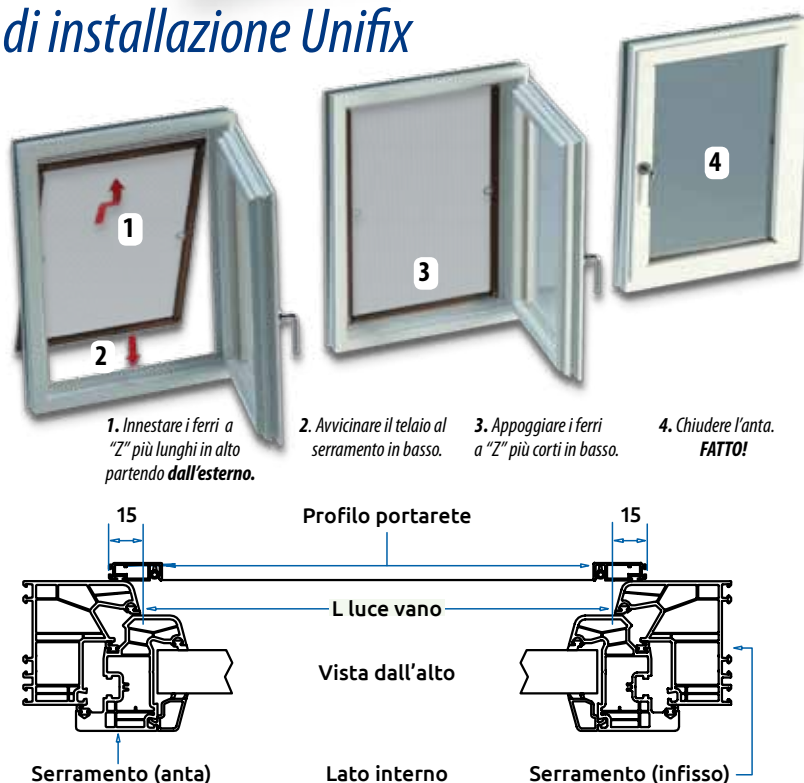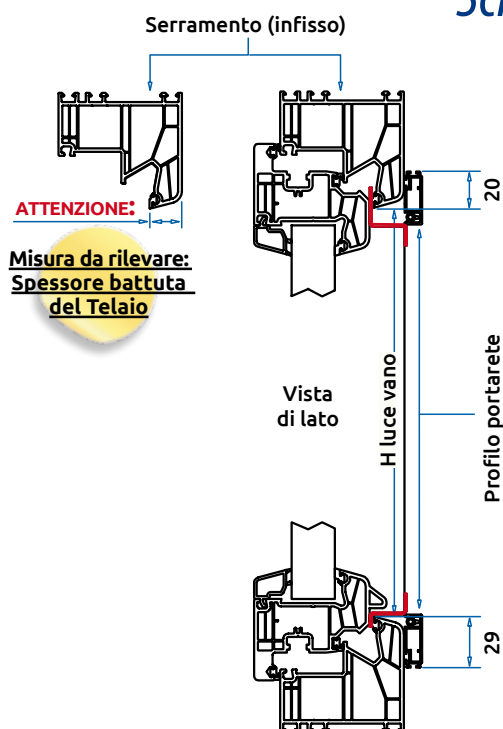

Schema di installazione Clipfix

