



ZANZARIERA PLISSETTATA AD INGOMBRO 31 MILLIMETRI

PLISSETTATA

Disponibile nei modelli:

Laterale Singola a

pacchetto centrale

Laterale Doppia

Laterale doppia a 90°

GUIDA A TERRA

7 millimetri

MONTAGGIO

"in luce"

"frontale"

Magnum 31mm

L'incredibile **Magnum 31mm** è la plissettata che permette di raggiungere il record di 500 cm di larghezza con una sola anta (pacchetto centrale con profilo di sostegno) e fino ad 800 cm con la doppia. L'innovativo sistema di movimentazione a fili e rotella garantisce grandi prestazioni in termini di manutenzione, rumorosità e fluidità di utilizzo. L'intelligente progettazione dei profili da 31mm permette, inoltre, di installare la versione a doppia anta con un angolo di 90 gradi tra le 2 ante, senza bisogno di sostegni intermedi. In pratica potrete chiudere angoli di balconi o verande anche se non ci sono colonne o pilastri a fare da riscontro finale. E non basta: la versione a "montaggio frontale", alternativa al montaggio "in luce", non necessita più (come avviene in altri modelli) di profili appositi destinati solo a questo scopo, permettendo, così, di ridurre nettamente costi di magazzino e tempi di installazione.

*Modello Anta Singola
a pacchetto centrale*






DISPONIBILE NELLE VERSIONI:


- A Misura
- In Barre
- In Kit



Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

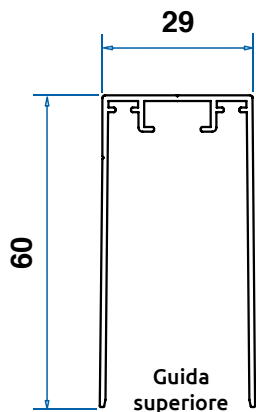

Guida a terra Sottoguida inclinata 7° per compensazione soglia (opzionale)

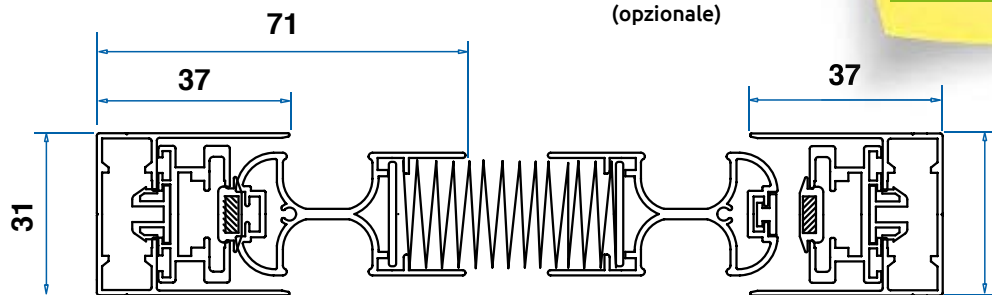

Profilo di riscontro

Profilo portarete

Profilo di riscontro

Anta singola a pacchetto centrale






Larghezza Min/Max*	cm 30/500
Altezza Min/Max	cm 40/260 o 300 (note)
Profilo mobile di sostegno	consigliato per L>250cm
Guida sup. autoportante	opzionale
Superficie Max	15 m ²
Rete plissettata grigia	opzionale


Note:

Questo modello è fornito con rete **plissettata nera di serie**, altezza massima 300cm. In caso di rete grigia altezza massima consentita 260 cm.

* In caso di larghezze maggiori di 250 cm viene applicato di serie il Profilo Mobile di Rinforzo opzionale.

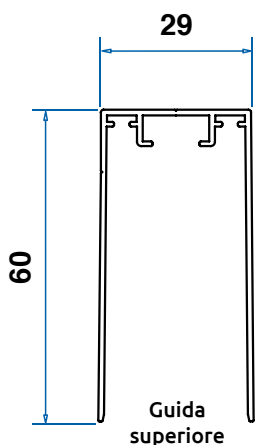

Guida a terra Sottoguida inclinata 7° per compensazione soglia (opzionale)

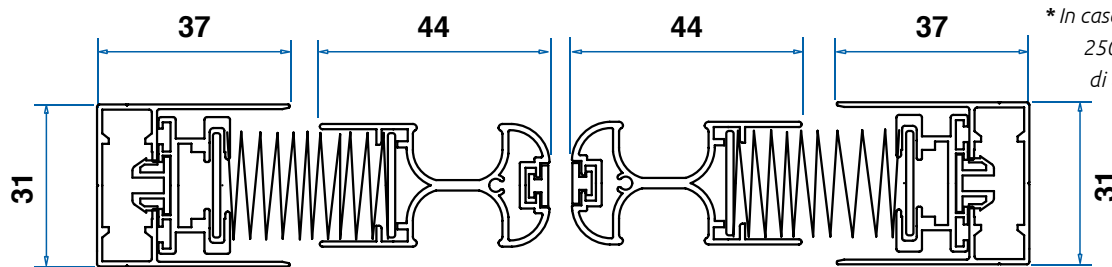

Profilo di riscontro

Profilo portarete

Anta doppia scorrimento laterale



Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 40/800
Altezza Min/Max	cm 40/260 o 300 (note)
Profilo mobile di sostegno	consigliato per L>250cm
Guida sup. autoportante	opzionale
Superficie Max totale	24 m ² (<15 m ² per anta)
Rete plissettata grigia	opzionale
Apertura a 90°	opzionale

Note:

Questo modello è fornito con rete **plissettata nera di serie**, altezza massima 300cm. In caso di rete grigia altezza massima consentita 260 cm.

* In caso di larghezze maggiori di 250 cm per anta, si consiglia di utilizzare il Profilo Mobile di Rinforzo opzionale.

Schemi di apertura - Vista dall'interno

