

Uniroll

AVVOLGIBILE

Disponibile nel modello:
Verticale per finestra

MONTAGGIO

agganciata al telaio del
serramento

Genius
GROUP

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

• A Misura

ZANZARIERA UNIVERSALE

AVVOLGIBILE

NON NECESSITA DI FORI NÈ VITI
SI AGGANCIA AL SERRAMENTO

Uniroll

Il sistema a "telaio fisso" **Uniroll** è la soluzione più brillante ed economica per l'installazione di zanzariere anche dove non c'è lo spazio necessario. Il sistema di fissaggio con ferri a "Z" permette l'installazione del telaio nella luce del vano da proteggere, senza forare o modificare serramento o spalletta. La rimozione della zanzariera è sempre possibile in modo facile e senza lasciare tracce.

Uniroll unisce la praticità di un telaio fisso a quella di una **VERA** avvolgibile. Con questo modello è possibile aprire e chiudere la finestra lasciando in opera la zanzariera; non ruba spazio e non occorre rimuovere il telaio ogni volta che si chiude l'anta.

È **ideale in presenza di "cappotti" termici**, dove i tradizionali fissaggi a muro risultano inutilizzabili a causa dello spessore dell'isolamento. **Uniroll** monta rete in fibra di vetro grigia e viene fornita nella modalità "da assemblare", cioè con profili smontati.


Avvolgibile Verticale Uniroll
con ferri a "Z"




Ferri a "Z" con viti; specifici per Uniroll.



I. Inserire il telaio attraverso il serramento - **II.** Innestare i ferri a "Z" più lunghi in alto, poi quelli in basso - **III.** Fissare i ferri con le viti. - **IV. FATTO!**

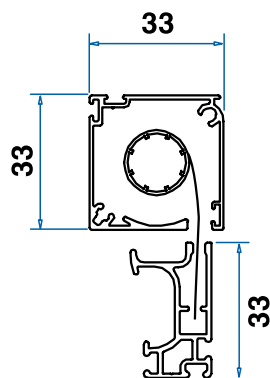

Cassonetto con tubo rete e barramaniglia PRO

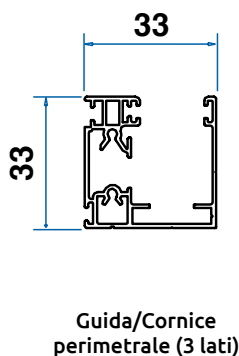

Guida/Cornice perimetrale (3 lati)

Note:
* Larghezza min/max per l'inserimento del freno nel modello Uniroll: **65/160cm**.
Non è possibile utilizzare il freno nella zanzariera verticale se si utilizza già lo spazzolino antivento.

Uniroll

Larghezza Min/Max	cm 40/150
Altezza Min/Max	cm 100/170
Freno	opzionale* L. min/max 65/160
Rete Nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale

IN LUCE

Schemi di installazione

