

AVVOLGIBILE

Disponibile nei modelli:

Laterale Singola

Laterale Doppia

GUIDA A TERRA

5 millimetri

MONTAGGIO

"da incasso"



Genius
GROUP

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

- A Misura
- In Barre


ZANZARIERA AVVOLGIBILE DA INCASSO SENZA* GUIDA A TERRA

RollBlock 46 da incasso


I sistemi **RollBlock 46** adottano una pratica e ingegnosa guida "invisibile" di soli 5 millimetri, progettata per permetterne la calpestabilità. Carrelli, carrozzine, o persone con ridotta mobilità non troveranno più inciampi a terra.

I profili **RollBlock 46** permettono di estendere fino a 360cm la larghezza massima della zanzariera e di effettuare, senza altri accessori, anche l'installazione "in luce" (vedi pagine 20-21). Il modello **RollBlock 46**, inoltre, è dotato di un *esclusivo cingolo* con un sistema di spazzolino "a pettine" che aumenta la resistenza della zanzariera alle improvvise raffiche di vento.

*guida di soli 5 mm

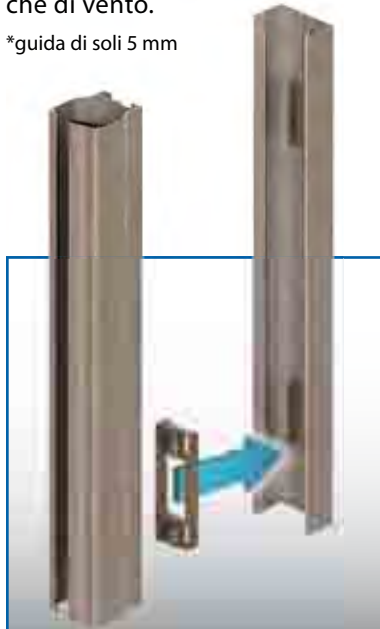

Kit di compensazione fuorisquadro

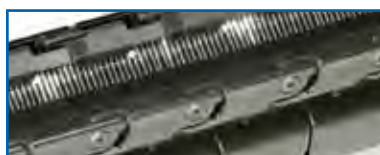

Cingolo antivento a "pettine"



Adesivo anti-sfondamento (opzione).




Modello Anta Singola



Cuffia Autoportante per incasso

Guida a terra di soli 5 millimetri

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

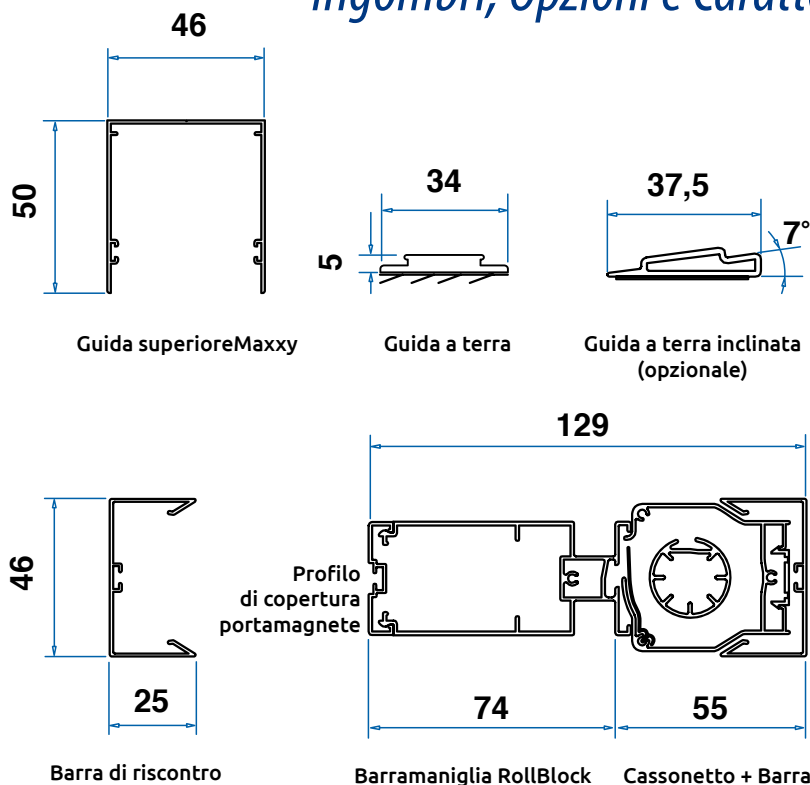

**ROLL
BLOCK 46**
INCASSO

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm50/180
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/360
Altezza Min/Max	cm 100/270 ($H_{max} 320$ se $L < 140$)
Guida sup. autoportante	di serie
Rete Grigia	opzionale


Note:

nel caso di **finestre**, tenere presente che l'altezza deve sempre essere **almeno 10cm maggiore** della larghezza.


Rollblock viene fornita **di serie** con **rete nera** e cingolo inferiore **dotato** di spazzolino a "pettine".

DA INCASSO

Schemi di apertura - Vista dall'interno

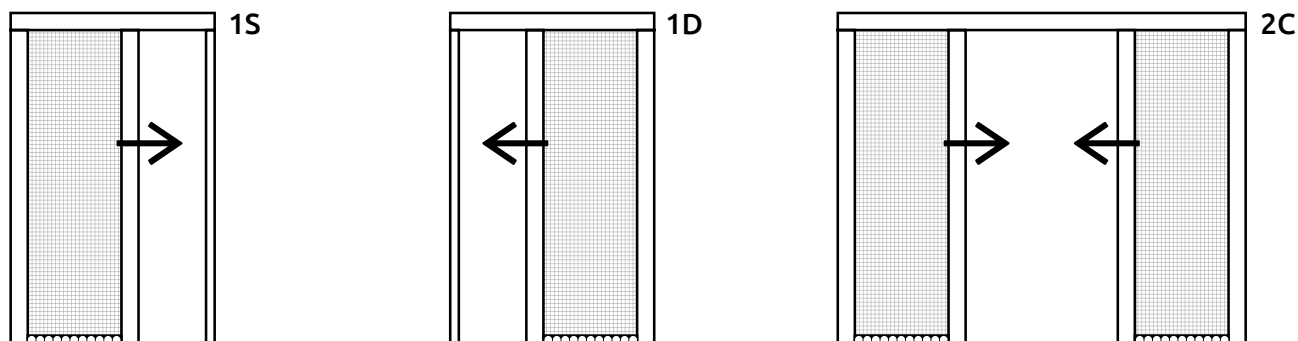

Rilevazione Misure

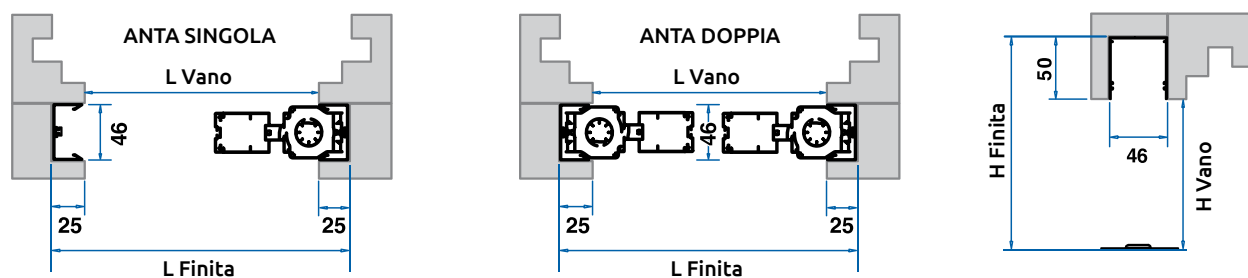

Per i modelli di questa pagina, il calcolo della superficie fatturabile sarà effettuato partendo dalle "misure finite". Di conseguenza, nel caso di "misure luce vano", larghezza e altezza risulteranno aumentate della dimensione dei profili incassati secondo il modello scelto.