

SCORRI

Zanzariera a pannelli scorrevoli



LATERALE
GHIGLIOTTINA

Scorrimento: verticale (a ghigliottina) o laterale

Sistema di apertura: ad anta scorrevole. È possibile richiederla a due, tre o quattro ante, che scorrono su due o tre binari, con possibilità di usufruire a richiesta dei profili compensatori.





Adatta per: finestra e portafinestra

Rete: in alluminio brunita di serie (argento opzionale), ma può essere richiesta anche in fibra di vetro grigia, Fabrinet, acciaio inox, rete Blackline, Tuffscreen™, Petscreen.

Per installazioni in zone esposte a salsedine, si sconsiglia l'utilizzo di rete in alluminio o acciaio inox.

Viene fornita: su misura. Per altezze superiori a 150 cm il traverso è standard ed è fissato a 900 mm da terra (rispetto alla base del traverso).

Opzionale: maniglia incassata



Profilo ribassato

La guida bassa è standard per altezze superiori a 1800 mm sui modelli laterali.

Per altezze inferiori viene implementata su richiesta.


Viene fornita in versione a 2 o 3 binari, a seconda del numero delle ante.

Il colore della guida inferiore è esclusivamente argento.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Elementi accoppiati

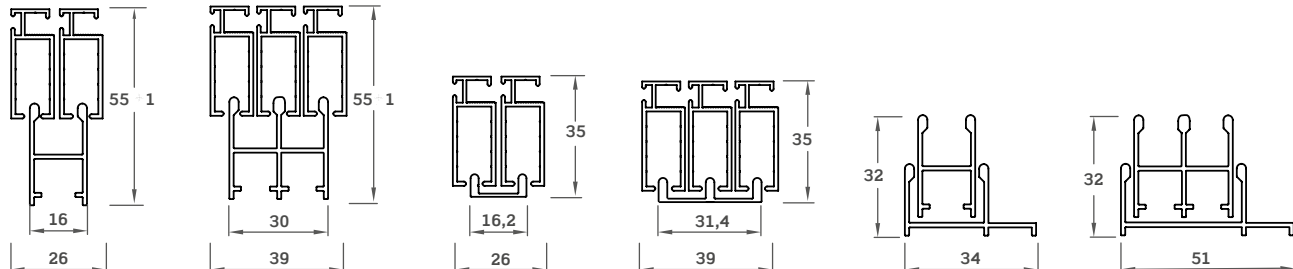

Misure consigliate (mm)

• SCORRIMENTO LATERALE

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in alluminio brunita	350/1300	500/2200

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in fibra di vetro grigia	350/1300	500/2200
Rete Blackline	350/1300	500/2200
Rete Tuffscreen™	350/1300	500/2200
Rete Fabrinet	350/1300	500/2200
Rete PetScreen	350/1300	500/2200
Rete in acciaio inox	350/1300	500/2200

• SCORRIMENTO GHIGLIOTTINA

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in alluminio brunita	350/800	500/1000

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in fibra di vetro grigia	350/800	500/1000
Rete Blackline	350/800	500/1000
Rete Tuffscreen™	350/800	500/1000
Rete Fabrinet	350/800	500/1000
Rete PetScreen	350/800	500/1000
Rete in acciaio inox	350/800	500/1000

Come ordinare



Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Colori disponibili

LUCIDI		SPECIALI			
	9010 LUCIDO		ARGENTO VERNICIATO		CORTEN
	1013 LUCIDO		BRONZO VERNICIATO		TESTA DI MORO MV
OPACHI			BRONZO SCURO VERNICIATO		TESTA DI MORO 9900
SOFT		LEGNO			
	9010 SOFT		RENOLIT CHIARO		CILIEGIO CHIARO
	1013 SOFT		RENOLIT SCURO		CILIEGIO SCURO
	6005 SOFT		PINO		
RAFFAELLO					
	GRIGIO RAFFAELLO		MARRONE RAFFAELLO		
	VERDE RAFFAELLO				