

IRENE 65 SQUARE

Zanzariera antivento a scorrimento verticale con rete avvolgibile, azionamento a catena/motore/motore radiocomandato



IRENE 65 SQUARE A CATENA
IRENE 65 SQUARE MOTORIZZATA
IRENE 65 SQUARE ATTACCO FRONTALE

Sistema di apertura: a catena (comando interno, esterno oppure doppio comando) dotata di molla che agevola la risalita della zanzariera, o motorizzata.

Adatta per: finestra e portafinestra

Cassonetto: squadrato da 65 mm

Rete: rete Blackline di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti per uso interno ed esterno.



Viene fornita: su misura

Note: la versione motorizzata è disponibile anche in versione con radiocomando, che permette di controllare anche più zanzariere motorizzate con un solo telecomando.

Color Line: accessori in vista a colore disponibili per tutte le varianti nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.

In abbinamento ai colori **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito **grigio**; per i **restanti** - e se non specificato - lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

IRENE 65 SQUARE A CATENA

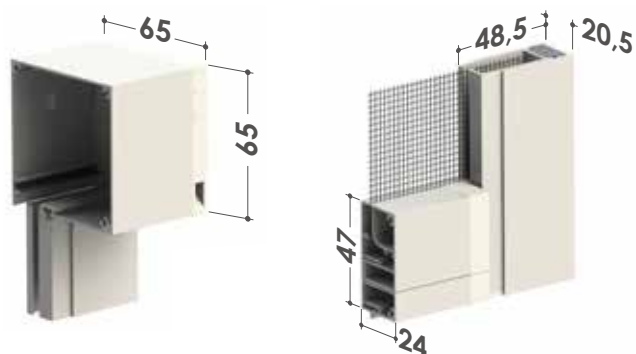

TENDICATENA A MURO


I nostri prodotti, installati sia **internamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.

Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

È possibile richiedere l'azionamento a catena con doppio comando



IRENE 65 SQUARE MOTORIZZATA

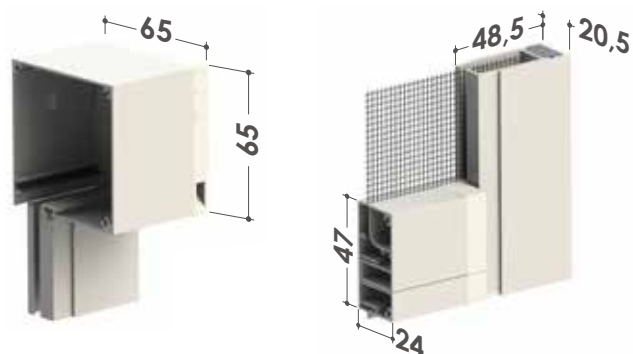

MOTORIZZAZIONE STANDARD

BECKER

MOTORIZZAZIONI OPZIONALI

somfy.

KNX


IRENE 65 SQUARE ATTACCO FRONTALE



Cassonetto e profilo terminale squadretti, testate autoportanti;
Disponibile solo per versione a motore

FUNZIONE DI SERIE

Guide telescopiche regolabili su tutte le tipologie di Irene 65 Square.

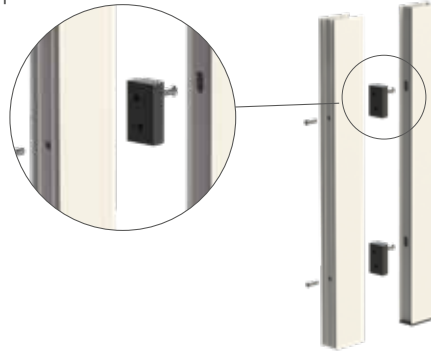

Per l'installazione del modello IRENE 65 - attacco frontale è necessaria una soglia di appoggio.

Consultare preventivamente la sezione Accessori per gli ordini relativi a questo modello.

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Azionamento con catena

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	600/1800	500/3000

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	600/1800	500/2800
Rete fibra grigia	600/1800	500/3000
Tuffscreen™	600/1600	500/2600

Telo per interni

Telo filtrante (Line Screen 3%)	600/1600	500/2000
Telo oscurante (Tecnica Oscura)	600/1600	500/2600

Telo per esterni adatto anche per interni

Telo filtrante (Screen 5500)	600/1600	500/2000
Telo oscurante (Opatex Pro)	600/1500	500/2200
Telo oscurante (Opatex Decò)	600/1500	500/2200

ATTENZIONE:

- Le dimensioni minime e massime indicate nelle tabelle sono da considerarsi come valori indicativi: eccezionalmente, per alcune larghezze, potrebbe non essere possibile raggiungere l'altezza massima né installare il sistema Soft.

Si consiglia di contattare l'azienda per maggiori informazioni.

Indicazioni sui motori: rilevamento ostacoli

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita garantisce la vostra sicurezza e permette di preservare le funzionalità della zanzariera IRENE, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti.

In presenza di un ostacolo, IRENE si arresta e il motore compie una piccola inversione per permettere la rimozione degli oggetti che ne impediscono la discesa.

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita è di serie per i motori radiocomandati Becker, opzionale sul motore standard.

Azionamento motorizzato

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	650/2800	500/2700

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	650/2600	500/1600
Rete fibra grigia	650/2800	500/2700
Tuffscreen™	650/2600	500/1600

Telo per interni

Telo filtrante (Line Screen 3%)	650/2600	500/1500
Telo oscurante (Tecnica Oscura)	650/2600	500/1600

Telo per esterni adatto anche per interni

Telo filtrante (Screen 5500)	650/2600	500/1100
Telo filtrante (Soltis Veozip)	650/2200	500/1100
Telo oscurante (Opatex Pro)	650/2200	500/1100
Telo oscurante (Screen Oscurante)	650/2200	500/1100
Telo oscurante (Opatex Flat)	650/2200	500/1100
Telo oscurante (Opatex Decò)	650/2200	500/1100

MOTORI STANDARD SENZA RILEVAMENTO DI OSTACOLI:

nel caso in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna utilizzare esclusivamente un pulsante uomo presente per la movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo-passo le operazioni di salita e discesa.

MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI: in questo caso è possibile utilizzare anche pulsanti uomo non presente.

Per maggiori informazioni riguardanti le motorizzazioni disponibili e le automazioni, consultare la sezione dedicata a fine catalogo.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito il comando a catena sarà applicato


a destra (*vista interna*). Se non diversamente specificato, in caso di comando a motore, l'uscita del cavo è predisposta a destra e in basso (*vista interna*).

Si prega di utilizzare l'apposito modulo d'ordine a fine catalogo.


In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Colori disponibili

LUCIDI		SPECIALI	
	9010 LUCIDO		1013 LUCIDO
OPACHI			ARGENTO VERNICIATO
			TESTA DI MORO MV
			BRONZO VERNICIATO
SOFT		LEGNO	
	9016 SOFT		1013 SOFT
	9010 SOFT		7016 SOFT
	9001 SOFT		8017 SOFT
			RENOLIT CHIARO
			RENOLIT SCURO
		RAFFAELLO	
			GRIGIO RAFFAELLO

Per i colori evidenziati in **rosso** sono disponibili gli accessori in abbinamento Color Line.

	COLOR LINE		
	Per i colori 9010 Lucido, 9010 Opaco, 9016 Soft e Renolit Bianco, gli accessori in abbinamento saranno bianchi.		Per i colori 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno grigi.
	Per i colori 1013 Lucido, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno avorio.		Per tutti i restanti colori e i fuori gamma, gli accessori in abbinamento saranno neri.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BLACKLINE	FABRINET	rete GRIGIA	SUNOX	
IRENE 65 SQUARE CATENA	SE	OP	OP	OP	-
IRENE 65 SQUARE MOTORIZZATA	SE	OP	OP	OP	OP