

MINIMA UP

Zanzariera a scorrimento laterale con profilo per applicazione frontale, rete plissettata e guida inferiore bassa



MINIMA UP

MINIMA UP DOPPIA/REVERSIBILE

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, è disponibile con una, due ante o reversibile, che consente l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: con barra-maniglia ad aggancio laterale magnetico.

Adatta per: portafinestra

Rete: in polipropilene nera, grigia e colorata (fino ad esaurimento scorte) disponibile anche con telo grigio o colorato.

Viene fornita: su misura

Note: profondità di 22 mm. Barra maniglia inserita a pressione nella guida inferiore, per una estrema stabilità durante l'azionamento e la massima fluidità nello scorrimento.

La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, che ne evitano il fastidioso deposito.


L'installazione è veloce e con il minimo sforzo: la zanzariera viene fornita con un telaio predisposto per l'attacco frontale.

MINIMA UP

 Per ordini relativi alla MINIMA UP, consultare la sezione dedicata nel capitolo: “APPLICAZIONE FRONTALE”.




MINIMA UP DOPPIA

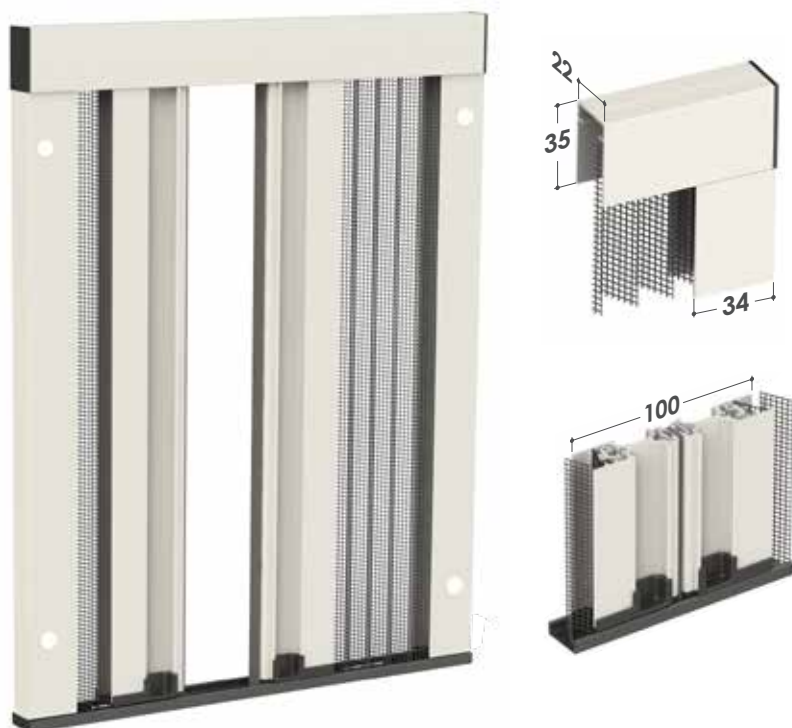

MINIMA UP REVERSIBILE



DIMENSIONE DELLA BARRAMANIGLIA E DELLA RETE IMPACCHETTATA


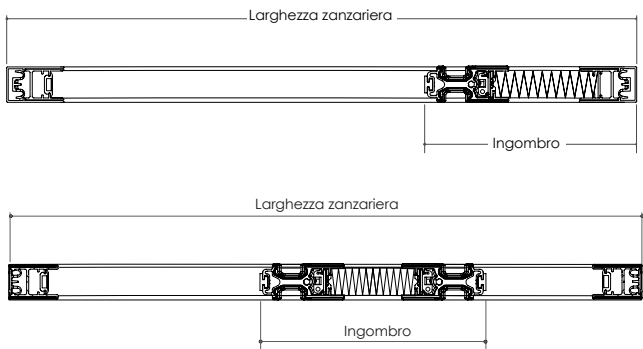


MINIMA SINGOLA		MINIMA REVERSIBILE	
Ingombro (mm)	Larghezza zanzariera (mm)	Ingombro (mm)	Larghezza zanzariera (mm)
92	700 - 1000	111	700 - 1000
102	1001 - 1300	122	1001 - 1300
112	1301 - 1600	132	1301 - 1600
122	1601 - 1900	142	1601 - 1900
132	1901 - 2200	152	1901 - 2200
142	2201 - 2500	162	2201 - 2500
152	2501 - 2800	172	2501 - 2800
160	2801 - 3000	180	2801 - 3000

ACCESSORI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO
Disponibile solo di colore argento

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.



Reti e teli plissettati disponibili

RETE	OSCURANTE	
NERA		PANTHEON 59
GRIGIA		PANTHEON 98
		PANTHEON 99

I teli oscuranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta.

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete nera plissettata	- /3000	- /3000

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete grigia plissettata	- /3000	- /3000
Rete colorata plissettata	- /3000	- /2600

Opzionale

Tipologia oscurante	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Pantheon 59	-/1500	-/2200
Pantheon 98	-/1500	-/2200
Pantheon 99	-/1500	-/2200

Minima in kit

Richiedi il listino prezzi per conoscere l'elenco dei componenti e degli accessori disponibili per la vendita in kit.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:





- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita L+70 mm e H+35 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se non diversamente specificato la zanzariera viene fornita con fori frontali.

Per l'installazione in luce, fornire sempre le misure finite e specificare la posizione dei fori d'installazione.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Colori disponibili

LUCIDI		SPECIALI	
	9010 LUCIDO		1013 LUCIDO
OPACHI			
	9010 OPACO		9005 OPACO
	9006 OPACO		ARGENTO VERNICIATO
			BRONZO VERNICIATO
			BRONZO SCURO VERNICIATO
			DB703
			CORTEN
			TESTA DI MORO MV
			TESTA DI MORO 9900
SOFT		LEGNO	
	9016 SOFT		7016 SOFT
	9010 SOFT		8014 SOFT
	9001 SOFT		8017 SOFT
	1013 SOFT		8019 SOFT
	7035 SOFT		6005 SOFT
	7001 SOFT		RENOLIT CHIARO
			RENOLIT SCURO
			PINO
			CILIEGIO CHIARO
			CILIEGIO SCURO
		RAFFAELLO	
			GRIGIO RAFFAELLO
			MARRONE RAFFAELLO
			VERDE RAFFAELLO

Accessori

SE= DI SERIE

MODELLO



MINIMA	SE
MINIMA DOPPIA/REVERSIBILE	SE