

SOFFY

Zanzariera a scorrimento laterale con rete plissettata e guida inferiore bassa



SOFFY/DOPPIA
SOFFY ANGOLARE

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante reversibili (fino a 4), che consentono l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: a magnete



Adatta per: portafinestra

Rete: in fibra poliestere nera di serie, disponibile anche con telo grigio.

Viene fornita: su misura

Note: la guida a pavimento ha uno spessore ridotto, per consentire un attraversamento in completa sicurezza anche per i bambini ed i portatori di handicap.

SOFFY

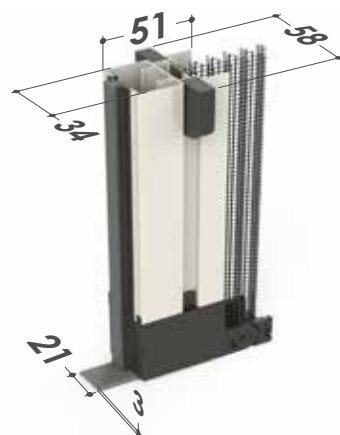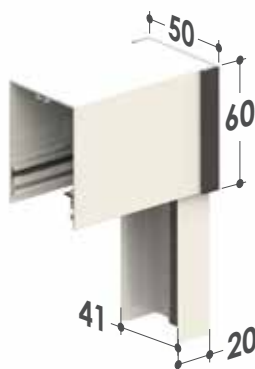

SOFFY ANGOLARE




Consultare preventivamente il paragrafo “**Schemi di accoppiamento delle ante**” per gli ordini relativi a questo modello.


CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante


SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA

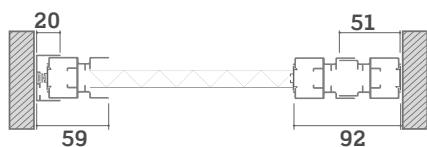


SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE

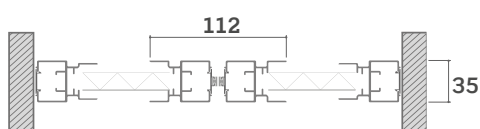


SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE A SEGUIRE

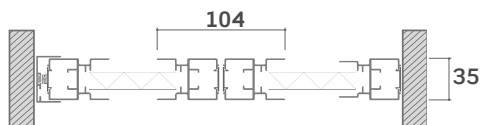


SEZIONE ORIZZONTALE 3 ANTE

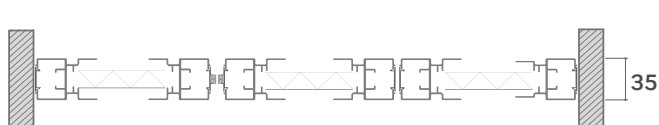

SEZIONE ORIZZONTALE 4 ANTE



Schemi di accoppiamento delle ante

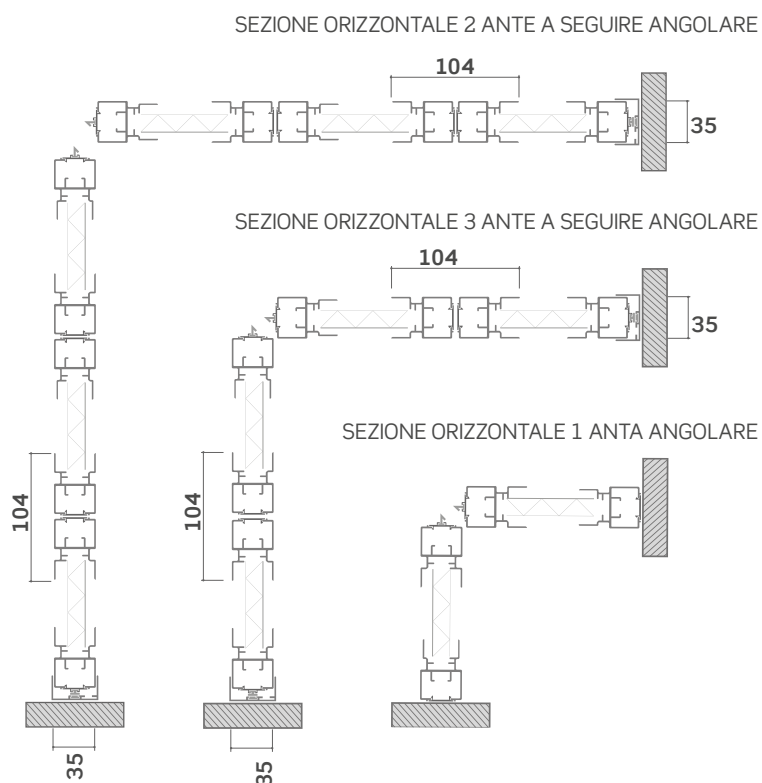

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzato in automatico la misura luce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Colori disponibili

LUCIDI




SOFT



SPECIALI



LEGNO

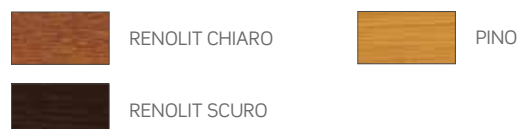

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete nera plissettata	700/1600	1600/3000

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete grigia plissettata	700/1600	1600/2600


Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm per modulo.

SOFFY ANGOLARE:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura
- Comunicare solo **misure finite**
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

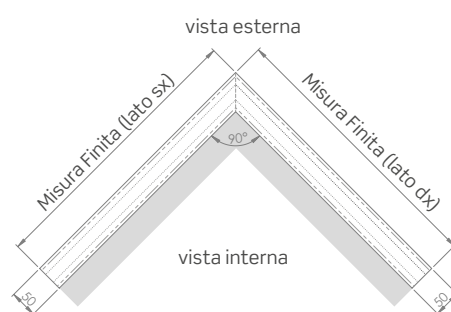

Accessori

SE= DI SERIE
OP= OPZIONALE

MODELLO

	SE	OP
SOFFY	SE	OP
SOFFY ANGOLARE	SE	-

