

IRENE 65 SQUARE INCAS

Zanzariera per grandi dimensioni, per l'installazione a incasso, antivento a scorrimento verticale con rete avvolgibile ad azionamento a motore o motore radiocomandato



Sistema di apertura: motorizzato, controllabile anche con radio-comando

Adatta per: finestra e portafinestra

Cassonetto: squadrato da 65 mm


Rete: rete Blackline di serie, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti.

Viene fornita: su misura

Color Line: accessori in vista a colore disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio** e **nero**.

In abbinamento ai colori **bianco**, **avorio** o **grigio** lo **spazzolino** sarà fornito **grigio**; per i **restanti** - e se non specificato - lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

IRENE 65 SQUARE INCAS

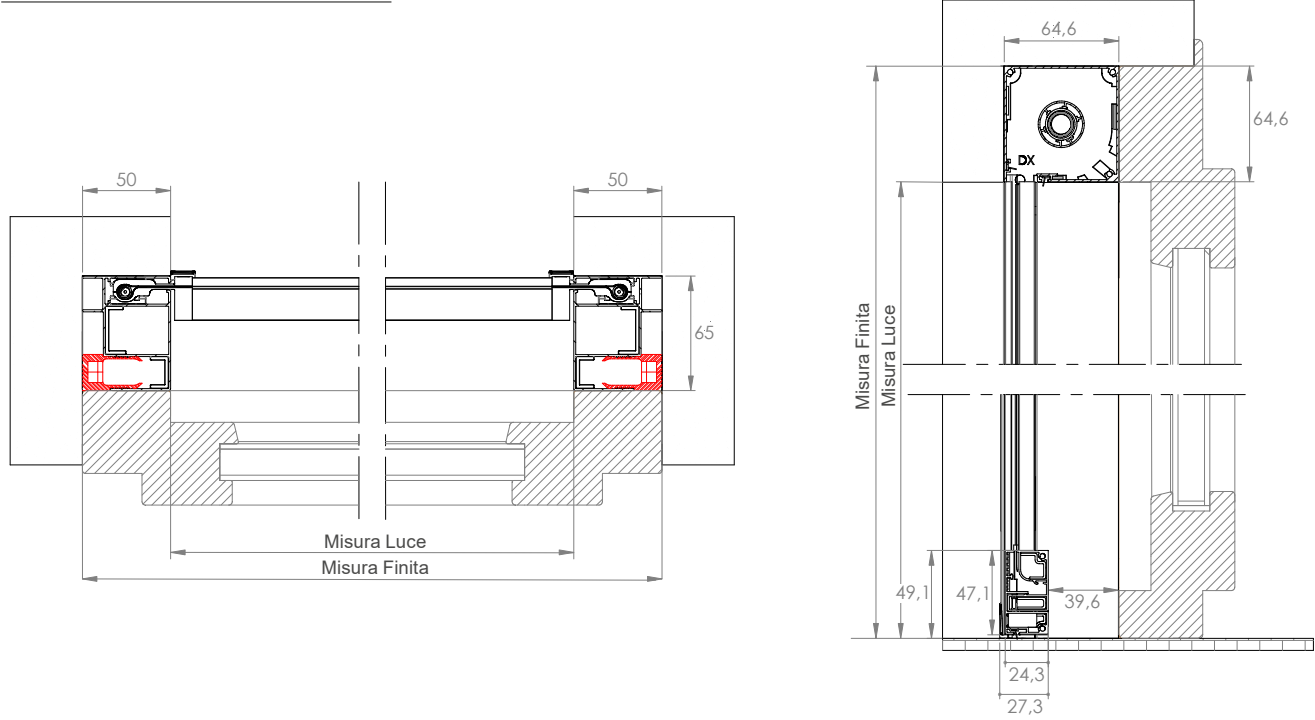

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	650/2800	500/2700

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	650/2600	500/1600
Rete fibra grigia	650/2800	500/2700
Tuffscreen™	650/2600	500/1600

ATTENZIONE:

- Le dimensioni minime e massime indicate nelle tabelle sono da considerarsi come valori indicativi: eccezionalmente, per alcune larghezze, potrebbe non essere possibile raggiungere l'altezza massima né installare il sistema Soft.

Si consiglia di contattare l'azienda per maggiori informazioni.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- misura LUCE, la zanzariera verrà fornita +100 mm in larghezza e +65 mm in altezza rispetto alla misura del vano;
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Opzionale

Telo per interni		
Telo filtrante (Line Screen 3%)	650/2600	500/1500
Telo oscurante (Tecnica Oscura)	650/2600	500/1600

Telo per esterni adatto anche per interni

Telo filtrante (Screen 5500)	650/2600	500/1100
Telo oscurante (Opatex Pro)	650/2200	500/1100
Telo oscurante (Opatex Decò)	650/2200	500/1100
Telo oscurante (Screen Oscurante)	650/2200	500/1100
Telo filtrante (Soltis Veozip)	650/2200	500/1100
Telo oscurante (Opatex Flat)	650/2200	500/1100

Se non diversamente specificato, l'uscita del cavo è predisposta a destra e in basso (vista interna).

Si prega di utilizzare l'apposito modulo d'ordine a fine catalogo.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

MOTORIZZAZIONE STANDARD



MOTORIZZAZIONI OPZIONALI



Indicazioni sui motori: rilevamento ostacoli

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita garantisce la vostra sicurezza e permette di preservare le funzionalità della zanzariera IRENE, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti. In presenza di un ostacolo, IRENE si arresta e il motore compie una piccola inversione per permettere la rimozione degli oggetti che ne impediscono la discesa.

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita è di serie per i motori radio-comandati Becker, opzionale sul motore standard.

MOTORI STANDARD SENZA RILEVAMENTO DI OSTACOLI: nel caso in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna utilizzare esclusivamente un pulsante uomo presente per la movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo-passo le operazioni di salita e discesa.

MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI: in questo caso è possibile utilizzare anche pulsanti uomo non presente.


Per maggiori informazioni riguardanti le motorizzazioni disponibili e le automazioni, consultare la sezione dedicata a fine catalogo.

Spazio di manovra per l'inserimento del cassonetto

L'inserimento del cassonetto richiede uno spazio di manovra maggiorato rispetto alla sua larghezza (L).

La tabella illustra in **mm** l'incremento (Δ) della larghezza del vano da aggiungere alla larghezza del cassonetto.

IRENE INCAS 65	
misure in mm	
L	Δ
650	20
1500	9
2200	6
3000	5

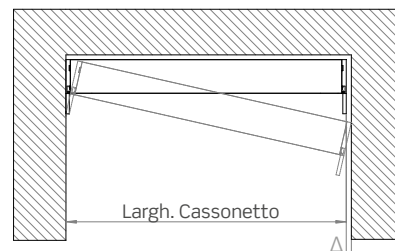

Colori disponibili

LUCIDI



9010 LUCIDO



1013 LUCIDO

OPACHI



9005 OPACO


SOFT



9016 SOFT



1013 SOFT



9010 SOFT



7016 SOFT



9001 SOFT



8017 SOFT


SPECIALI



ARGENTO VERNICIATO



TESTA DI MORO MV



BRONZO VERNICIATO

LEGNO




RENOLIT CHIARO



RENOLIT SCURO

RAFFAELLO



GRIGIO RAFFAELLO


Per i colori evidenziati in **rosso** sono disponibili gli accessori in abbinamento Color Line.



COLOR LINE



Per i colori 9010 Soft, 9010 Lucido, 9010 Opaco, 9016 Soft e Renolit Bianco, gli accessori in abbinamento saranno bianchi.



Per i colori 1013 Lucido, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno avorio.



Per i colori 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno grigi.



Per tutti i restanti colori e i fuori gamma, gli accessori in abbinamento saranno neri.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BLACKLINE	FABRINET	rete GRIGIA	SUNOX	CLIPS	
IRENE 65 SQUARE INCAS	SE	OP	OP	OP	OP	OP