


WIND INCAS 42 VERTICALE

Zanzariera per l'installazione ad incasso a scorrimento verticale, con rete avvolgibile senza bottoncini



WIND 42 INCAS VERTICALE
WIND 42 INCAS SMART

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla oppure Push-Up a pressione verso il basso (solo Wind Smart)

Sistema di apertura: a molla

Cassonetto: squadrato da 42 mm

Adatta per: finestra



Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.**



Viene fornita: su misura

Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio delle guide.



WIND INCAS 42 VERTICALE

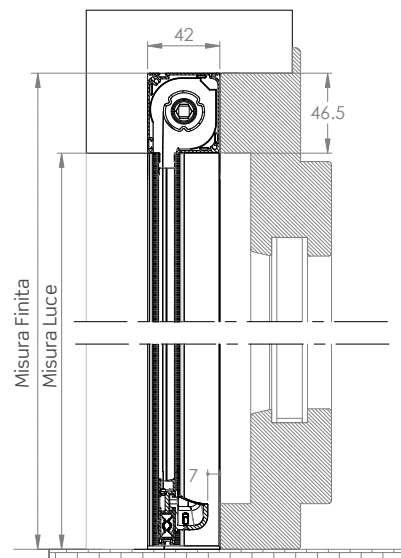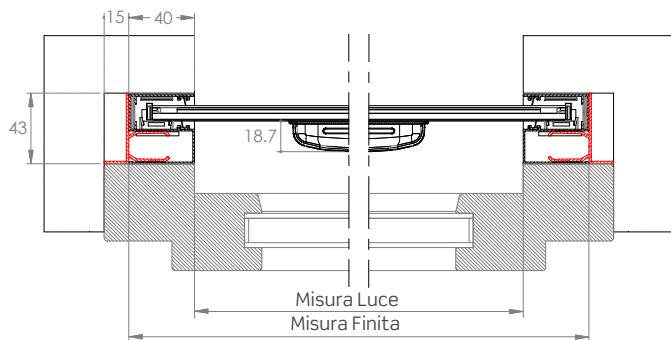

WIND INCAS 42 SMART- STANDARD

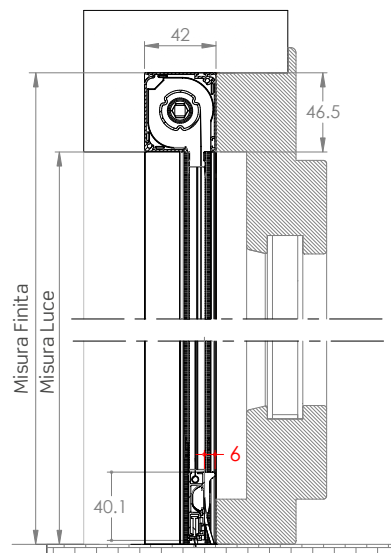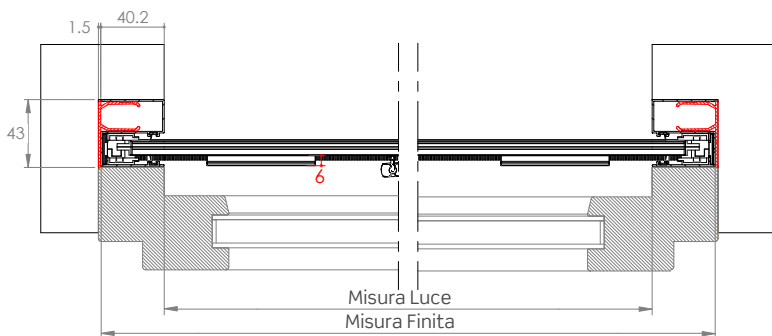


WIND INCAS 42 SMART- REVERSE (A RICHIESTA)

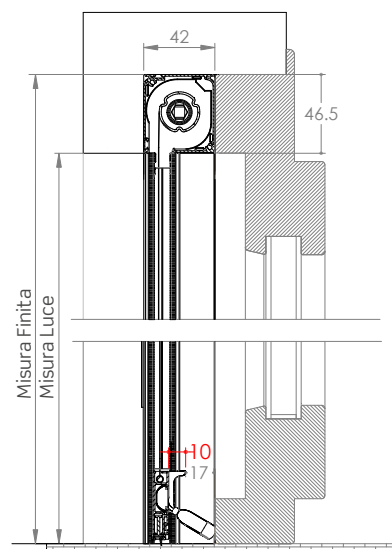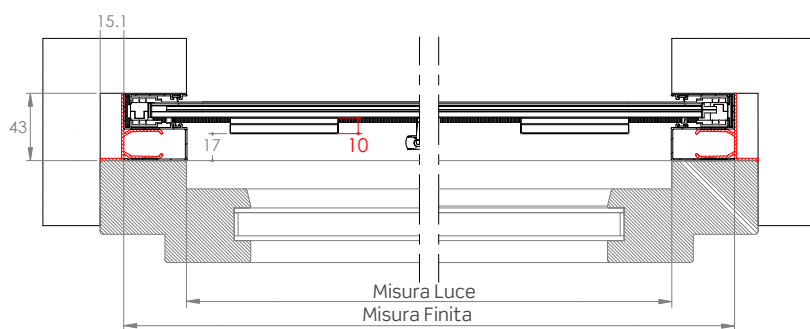

FUNZIONI DI SERIE WIND SMART

Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico

Piedini regolabili in altezza

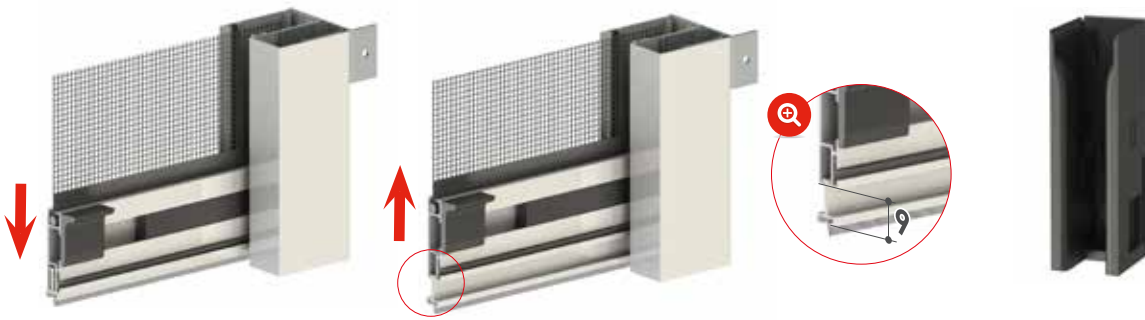

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete in fibra grigia	500/1600	500/2400

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	500/1600	500/1700
Rete Blackline	500/1600	500/2400
Con telo filtrante (Linescreen 3%)	500/1600	500/1200
Con telo oscurante (Tecnic Oscura)	500/1600	500/1500

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+80 mm/H+46 mm
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.

Per la versione SMART, se non diversamente specificato, l'orientamento della barramaniglia sarà standard.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

ATTENZIONE:

- Le dimensioni minime e massime indicate nelle tabelle sono da considerarsi come valori indicativi: eccezionalmente, per alcune larghezze, potrebbe non essere possibile raggiungere l'altezza massima né installare il sistema Soft.

Si consiglia di contattare l'azienda per maggiori informazioni.

Colori disponibili

SOFT

	7016 SOFT		8014 SOFT
	8017 SOFT		

SPECIALI

	BRONZO VERNICIATO		TESTA DI MORO MV
	BRONZO SCURO VERNICIATO		

LEGNO

	RENOLIT CHIARO		CILIEGIO SCURO
	RENOLIT SCURO		NOCE CHIARO

RAFFAELLO

	GRIGIO RAFFAELLO
--	------------------

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE
WIND INCAS 42	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP
WIND INCAS 42 SMART	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP