


BORA MINI

Zanzariera antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile

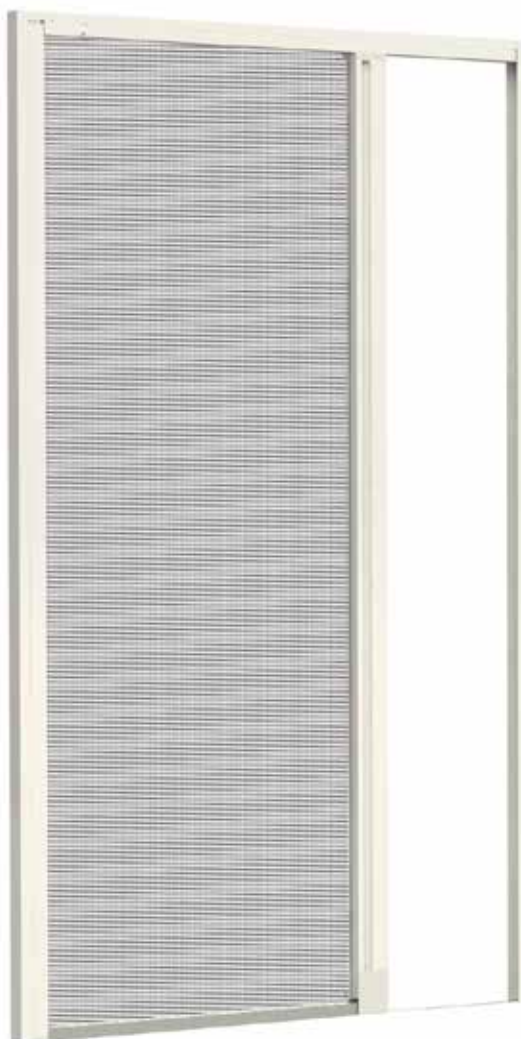

BORA MINI
BORA MINI DOPPIA
BORA MINI BILATERALE

BORA MINI INCAS
BORA MINI INCAS DOPPIA
BORA MINI UP

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente. Configurabile a una o due ante.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Sistema di tenuta al vento: funzionalità brevettate che impediscono la fuoriuscita della rete sia dalla guida superiore che da quella inferiore.

Adatta per: portafinestra

Rete: rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete in fibra di vetro grigia.

Viene fornita: su misura

Note: guida a pavimento in alluminio estruso di soli 1,8 mm di spessore. Fino a 140 cm di larghezza.

Color Line: accessori in vista a colore disponibili per tutte le varianti.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio, nero, marrone e grigio antracite.**

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



- Standard con riscontri laterali da 35x 20 mm, utili per migliorare l'aderenza al vano della porta finestra soprattutto in caso di superfici irregolari e fuorisquadro.
- Innesto a baionetta



- Rete che non fuoriesce dalla guida superiore e inferiore
- Ottimale tenuta alle intemperie
- Scorrimento fluido



- Guida superiore con sistema a snodo
- Installazione rapida
- Impacchettamento rapido e dall'ingombro ridotto



- Aggancio rapido di sicurezza della guida superiore



- Ingombri ridotti

BORA MINI / BORA MINI DOPPIA (APERTURA CENTRALE)




- Agganci rapidi di sicurezza centrali all'interno della guida superiore
- Accessorio centrale copriluce (solo su Bora Mini doppia)

- Dettaglio chiusura centrale (Bora Mini doppia)



Guida a pavimento con spessore di **1,8 mm.**

BORA MINI DOPPIA (APERTURA BILATERALE)


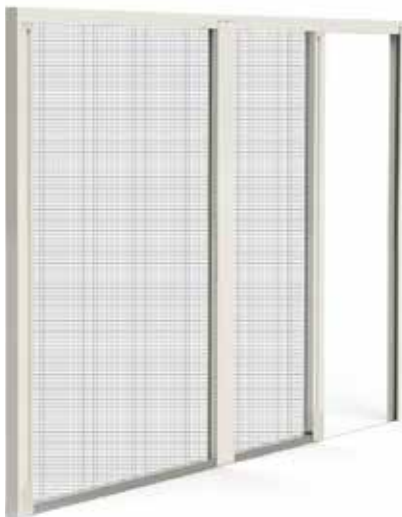


- Agganci rapidi di sicurezza laterali all'interno della guida superiore





- Dettaglio della chiusura bilaterale

BORA MINI INCAS 45

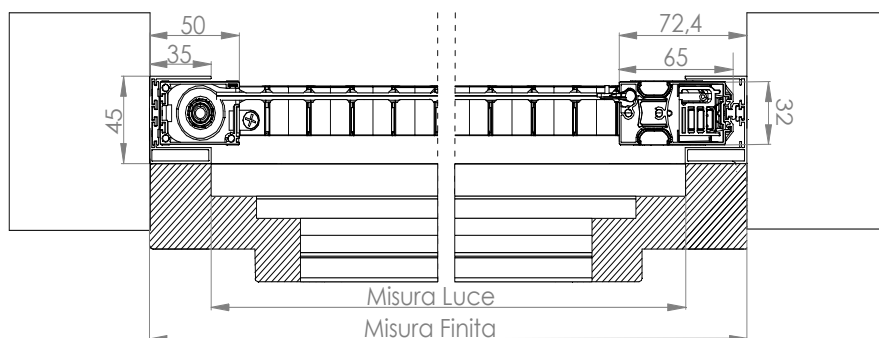



⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

BORA MINI INCAS 50

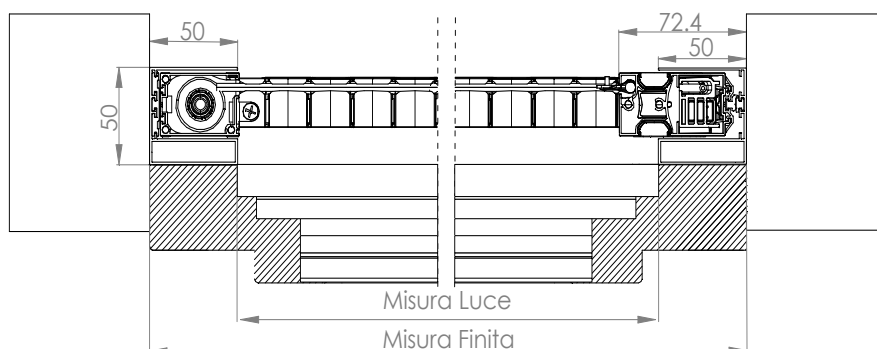

BORA MINI UP 45



35 35

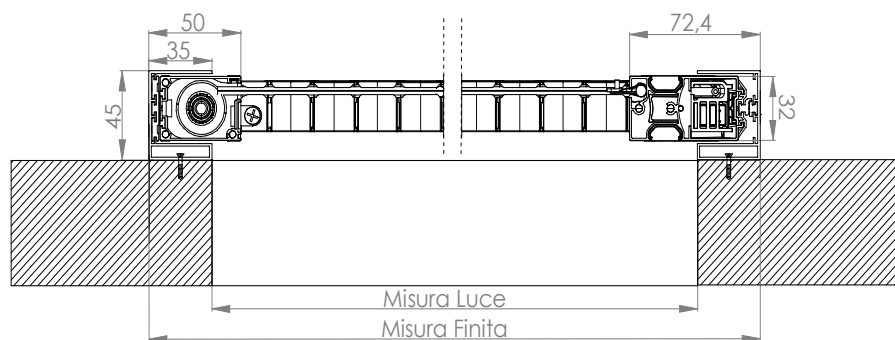



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/50.

BORA MINI UP 50

50 50

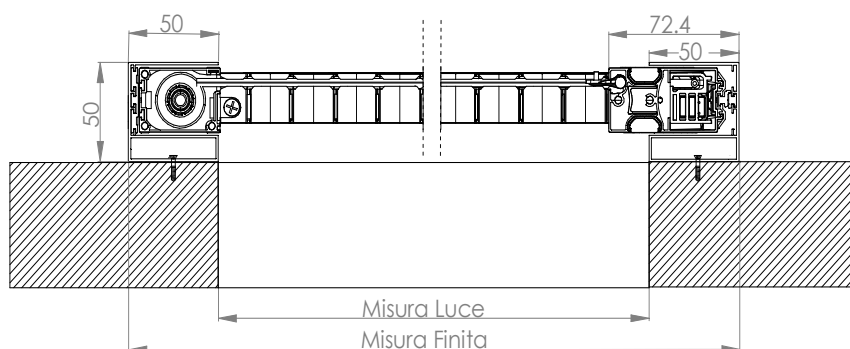**BORA MINI INCAS DOPPIA 45**



35 35

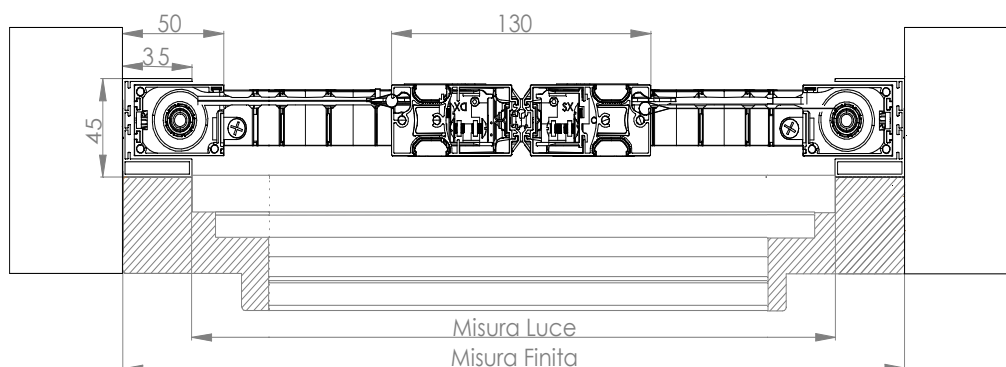

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/50.



BORA MINI INCAS DOPPIA 50

50 50

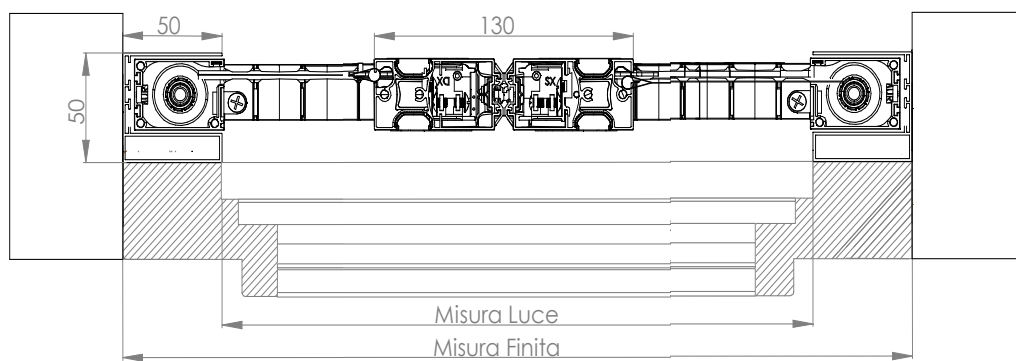



BORA MINI APERTURA BILATERALE

20 20

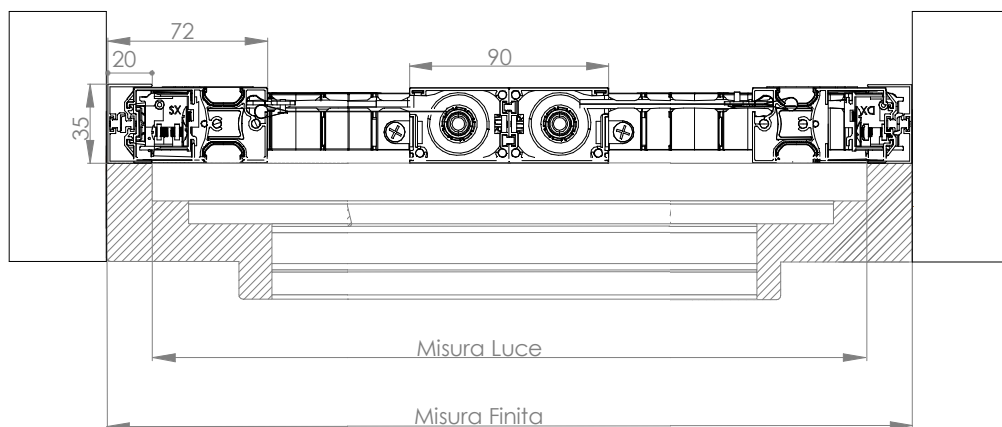

BORA MINI APERTURA CENTRALE

20 20

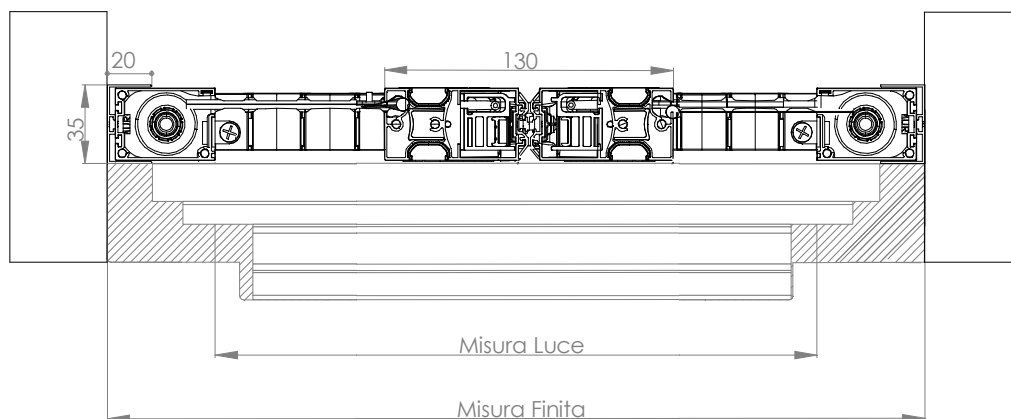


ELEMENTI OPZIONALI

MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.


Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)



SOTTO-GUIDA INCLINATO


Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati. Provisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schema di accoppiamento dell'anta BORA MINI

ANTA SINGOLA



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO


MAGNETE
DIS. 7

ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE


MAGNETE
DIS. 8MAGNETE
DIS. 56

Schema di accoppiamento dell'anta BORA MINI INCAS / BORA MINI UP

ANTA SINGOLA 45



ANTA SINGOLA 50



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO



Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

BORA MINI (libera installazione)

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta per apertura centrale.

In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

BORA MINI INCAS / BORA MINI UP

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	L	H
Configurazione 45	+ 70 mm	+50 mm
Configurazione 50	+100 mm	+50 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con profili 50.

Colori disponibili

LUCIDI

 9010 LUCIDO

 1013 LUCIDO

OPACHI

 9010 OPACO

 9005 OPACO

 9006 OPACO

SOFT

 9016 SOFT

 7012 SOFT

 9010 SOFT

 7016 SOFT

 9001 SOFT


 8014 SOFT

 1013 SOFT

 8017 SOFT

 7035 SOFT

 8019 SOFT

 7001 SOFT

 6005 SOFT

RAFFAELLO

 GRIGIO RAFFAELLO


 MARRONE RAFFAELLO

 VERDE RAFFAELLO

SPECIALI

 ARGENTO VERNICIATO

 CORTEN

 BRONZO VERNICIATO

 TESTA DI MORO MV

 BRONZO SCURO VERNICIATO

 TESTA DI MORO 9900

 DB703

LEGNO

 RENOLIT BIANCO

 CILIEGIO SCURO

 RENOLIT CHIARO

 NOCE CHIARO

 RENOLIT SCURO

 NOCE SCURO

 PINO

 CILIEGIO ATLANTICO

 CILIEGIO CHIARO

 CASTANO

Per i colori evidenziati in **rosso** sono disponibili gli accessori in abbinamento Color Line.



COLOR LINE



Per i colori 9010 Soft, 9010 Lucido, 9010 Opaco, 9016 Soft e Renolit Bianco, gli accessori in abbinamento saranno bianchi.



Per i colori 1013 Lucido, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno avorio.



Per i colori DB703 e 7016 Soft gli accessori in abbinamento saranno antracite.



Per i colori 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno grigi.



Per tutti i restanti colori e i fuori gamma, gli accessori in abbinamento saranno neri.

 L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 100 mm.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	500 /1400	800/2600

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete fibra grigia	500 /1400	800/2600

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.