


BORA TOP ANGOLARE

Zanzariera angolare antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile senza riscontro di aggancio



BORA TOP ANGOLARE
BORA TOP ANGOLARE INCAS

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente. Configurabile con una o più ante (fino a tre), per tutte le versioni sarà fornito di serie il *nuovo sistema di bloccaggio con paletto*.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Sistema di tenuta al vento: funzionalità brevettate che impediscono la fuoriuscita della rete.

Rete: rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete

in fibra di vetro grigia, rete Fabrinet e rete Sunox (opzionale).


Viene fornita: su misura

Note: adatta per porte-finestre fino a 220 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 1,8 mm.

Color Line: accessori in vista a colore disponibili per tutte le varianti nei colori **bianco, avorio, grigio, antracite e nero**.


Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

BORA TOP ANGOLARE



La guida a pavimento ha uno spessore di appena **1,8** mm.


SISTEMA DI BLOCCAGGIO CON PALETTO

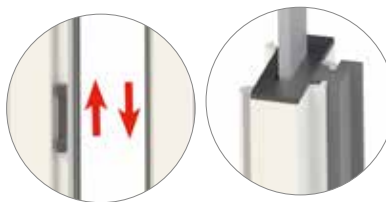

Di serie anta sinistra semi-fissa con paletto.



Innesto a baionetta



BORA TOP ANGOLARE INCAS

BORA TOP **ANGOLARE INCAS** 20/20
BORA TOP **ANGOLARE INCAS** 35/35
BORA TOP **ANGOLARE INCAS** 50/50





Per gli ordini relativi a questo modello, consultare preventivamente la relativa sezione.

BORA TOP ANGOLARE INCAS 20/20

20 20



BORA TOP ANGOLARE
INCAS 20/20 STANDARD

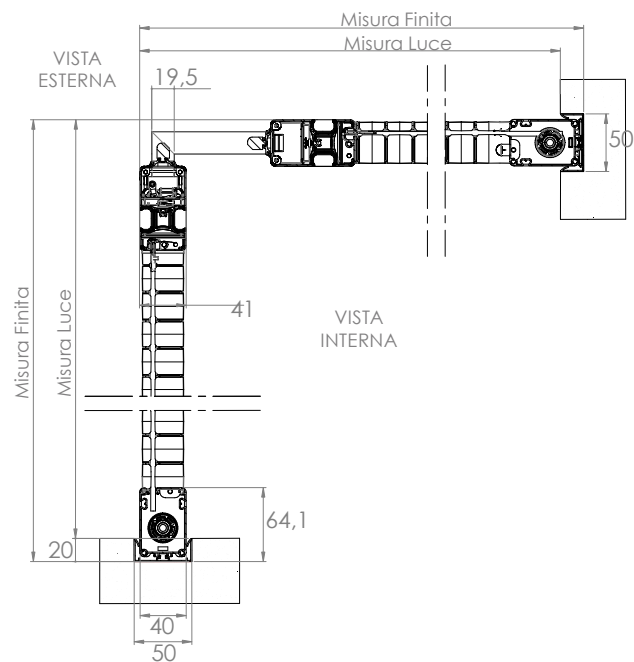

BORA TOP ANGOLARE INCAS 35/35

35 35



BORA TOP ANGOLARE
INCAS 35/35 STANDARD

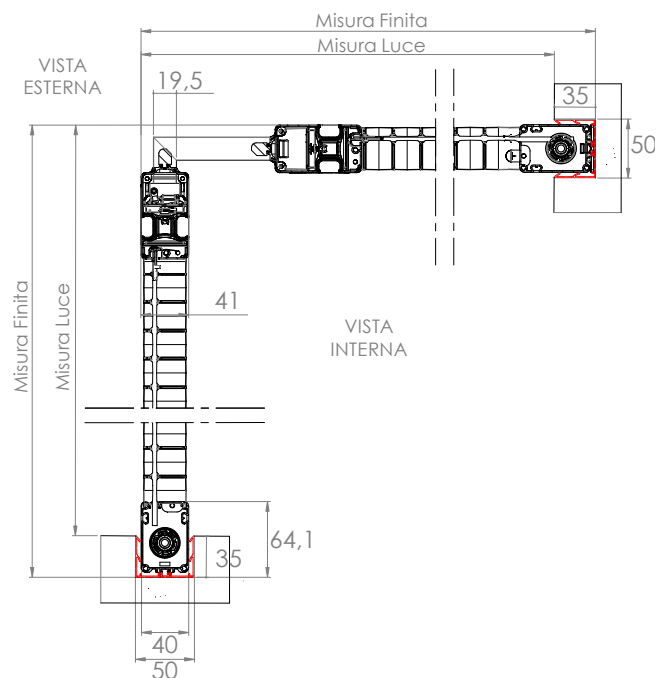


BORA TOP ANGOLARE INCAS 50/50

50 50

BORA TOP ANGOLARE
INCAS 50/50 STANDARD

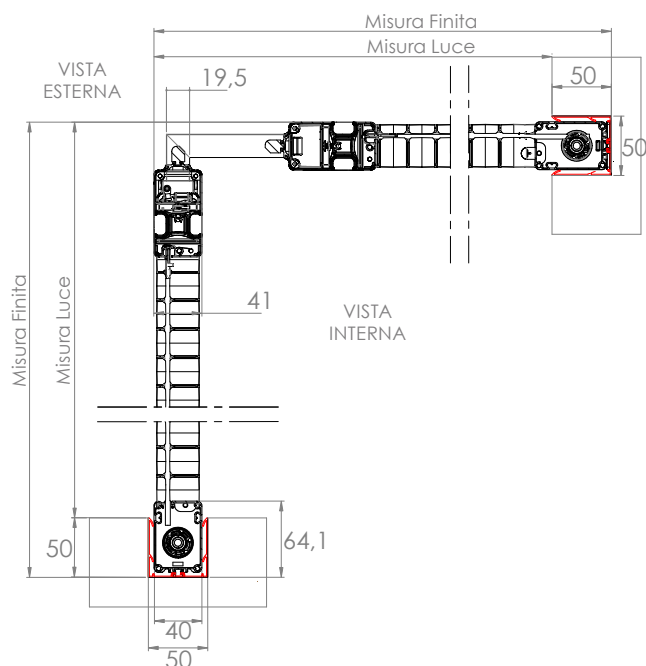

CONFIGURAZIONI INCASSO

BORA TOP INCAS **STANDARD**Guida superiore da **60 mm**Sistema di attacco a **baionetta**

LEVA A SCOMPARSA



Leva a scomparsa, finemente integrata nel profilo guida superiore, che consente uno sgancio e riaggancio immediato, rendendo semplice e naturale l'installazione o la rimozione.


L'innovativo sistema di funzionamento brevettato, combinato con l'aggancio a baionetta, rende il montaggio e lo smontaggio estremamente intuitivi.

ELEMENTI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

Provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)


L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante

- BORA TOP ANGOLARE
- BORA TOP ANGOLARE INCAS

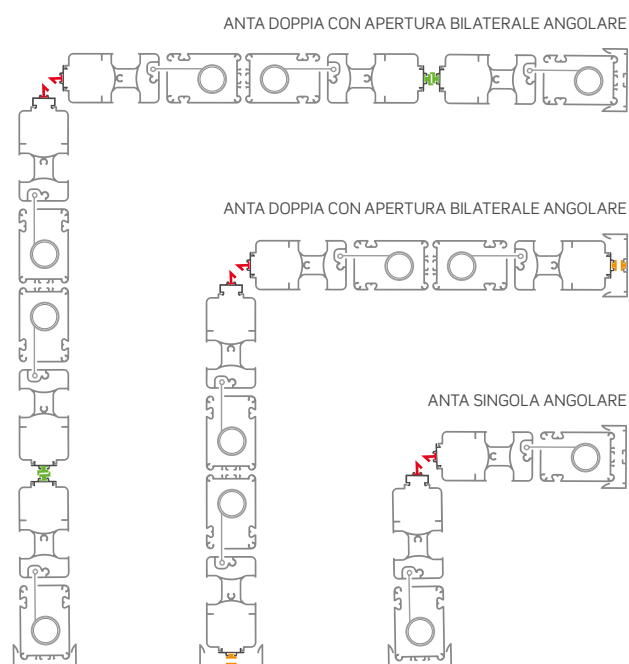


Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la misura finita**, tenendo presente quanto segue:

BORA TOP ANGOLARE / BORA TOP ANGOLARE INCAS:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura.
- Comunicare solo **misure finite**.
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- **Ove non richiesto diversamente, il paletto viene predisposto sull'anta sinistra** (vista interna).

Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

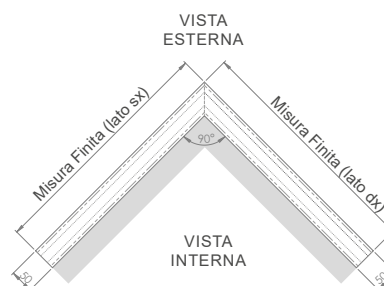

L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 100 mm.



MAGNETE DIS. 45°



MAGNETE DIS. 7



MAGNETE DIS. 56

Misure consigliate (mm)

Di serie


Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	- /2200	1500/3200


Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.



Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	- /1150	1500/3200
Rete fibra grigia	- /2200	1500/3200
Rete Sunox	- /2200	1500/3200

Colori disponibili

LUCIDI			
	9010 LUCIDO		1013 LUCIDO
OPACHI			
	9010 OPACO		9005 OPACO
	9006 OPACO		
SOFT			
	9016 SOFT		7012 SOFT
	9010 SOFT		7016 SOFT
	9001 SOFT		8014 SOFT
	1013 SOFT		8017 SOFT
	7035 SOFT		8019 SOFT
	7001 SOFT		6005 SOFT
RAFFAELLO			
	GRIGIO RAFFAELLO		MARRONE RAFFAELLO
	VERDE RAFFAELLO		

	COLOR LINE
	Per i colori 9010 Soft, 9010 Lucido, 9010 Opaco, 9016 Soft e Renolit Bianco, gli accessori in abbinamento saranno bianchi.
	Per i colori 1013 Lucido, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno avorio.
	Per i colori DB703 e 7016 Soft gli accessori in abbinamento saranno antracite.

SPECIALI			
	ARGENTO VERNICIATO		CORTEN
	BRONZO VERNICIATO		TESTA DI MORO MV
	BRONZO SCURO VERNICIATO		TESTA DI MORO 9900
	DB703		
LEGNO			
	RENOLIT BIANCO		CILIEGIO SCURO
	RENOLIT CHIARO		NOCE CHIARO
	RENOLIT SCURO		NOCE SCURO
	PINO		CILIEGIO ATLANTICO
	CILIEGIO CHIARO		CASTANO

Per i colori evidenziati in rosso sono disponibili gli accessori in abbinamento Color Line.

	Per i colori 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno grigi.
	Per tutti i restanti colori e i fuori gamma, gli accessori in abbinamento saranno neri.