

BORA TOP

Zanzariera antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile



BORA TOP / BORA TOP DOPPIA
BORA TOP UP 35/35 - 50/50

BORA TOP INCAS
BORA TOP INCAS DOPPIA

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente. Configurabile a una o due ante; per la versione a due ante sarà fornito di serie il *nuovo sistema di bloccaggio con paletto*.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Sistema di tenuta al vento: funzionalità brevettate che impediscono la fuoriuscita della rete sia dalla guida superiore che da quella inferiore.

Adatta per: portafinestra

Rete: rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete in fibra di vetro grigia, rete Fabrinet e rete Sunox (opzionale).

Viene fornita: su misura

Note: guida a pavimento in alluminio estruso di soli 1,8 mm di spessore. Fino a 220 cm di larghezza per anta a seconda della tipologia di rete.


Color Line: accessori in vista a colore disponibili per tutte le varianti nei colori **bianco, avorio, grigio, antracite e nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

BORA TOP / BORA TOP DOPPIA



SISTEMA DI BLOCCAGGIO CON PALETTO





SOLO PER BORA TOP DOPPIA
Di serie anta sinistra semi-fissa con paletto.


- Innesto a baionetta
- Installazione rapida
- Scorrimento fluido
- Rete che non fuoriesce dalla guida superiore e inferiore
- Ottimale tenuta alle intemperie

BORA TOP UP 35/35 - 50/50


35 35

BORA TOP UP STANDARD
35/35 - 50/50BORA TOP UP MIDI
35/35 - 50/50

Se non diversamente specificato in fase d'ordine, la zanzariera viene fornita di serie con fori frontali e tappini copri-foro.

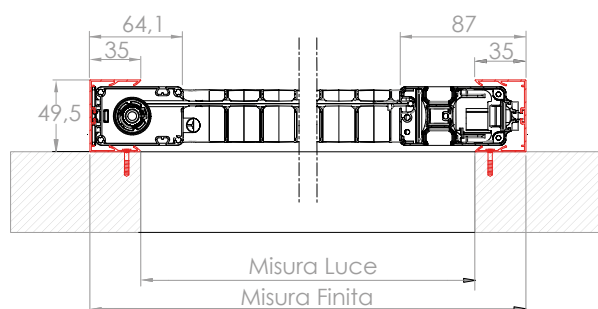


50 50

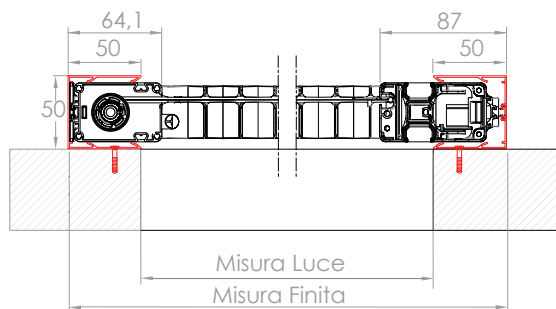

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.


BORA TOP INCAS

BORA TOP INCAS 20/20
BORA TOP INCAS 35/35
BORA TOP INCAS 50/20
BORA TOP INCAS 50/35
BORA TOP INCAS 50/50

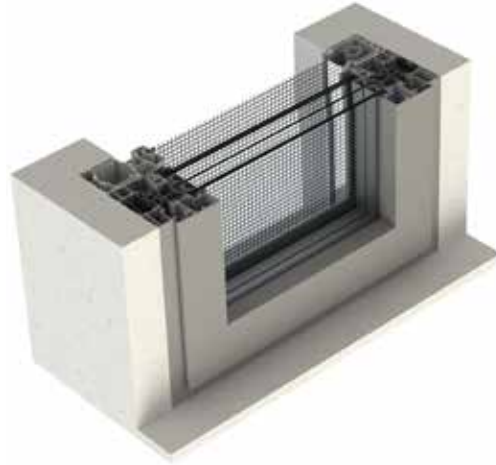


BORA TOP INCAS 20/20


[20] [20]

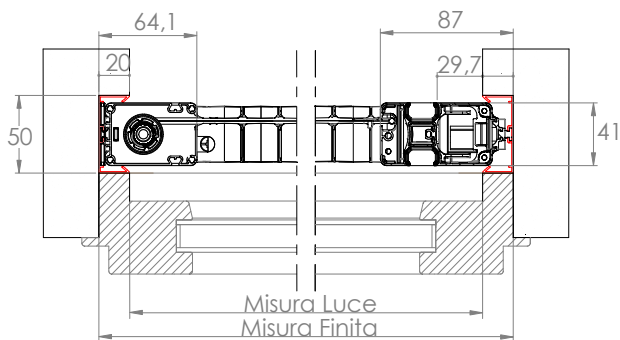

BORA TOP INCAS
STANDARD 20/20




BORA TOP INCAS
MIDI 20/20




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

BORA TOP INCAS 35/35


[35] [35]

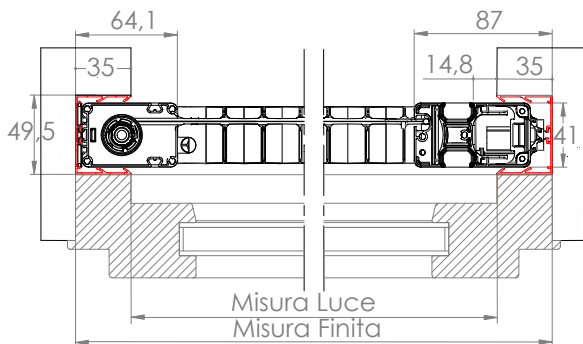

BORA TOP INCAS
STANDARD 35/35




BORA TOP INCAS
MIDI 35/35




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

BORA TOP INCAS 50/20


[50] [20]

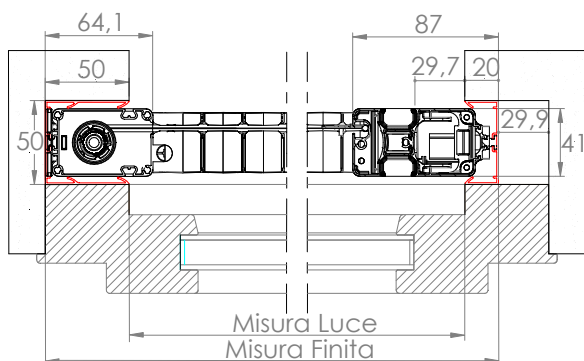

BORA TOP INCAS
STANDARD 50/20






BORA TOP INCAS
MIDI 50/20



BORA TOP INCAS 50/35




50 35

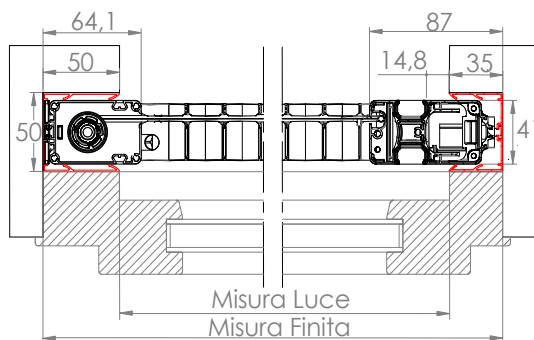**BORA TOP INCAS
STANDARD 50/35****BORA TOP INCAS
MIDI 50/35**

⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

BORA TOP INCAS 50/50






50 50

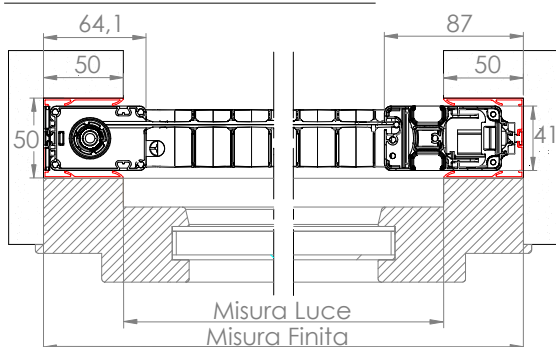**BORA TOP INCAS
STANDARD 50/50****BORA TOP INCAS
MIDI 50/50**

⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

BORA TOP INCAS DOPPIA 20/20

20 20

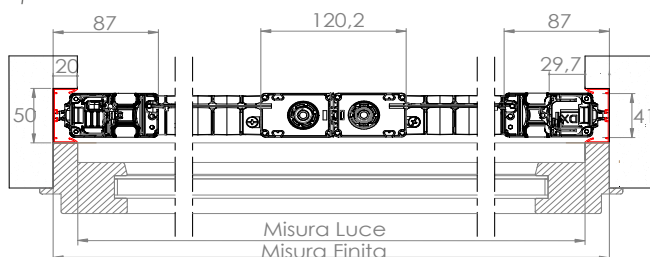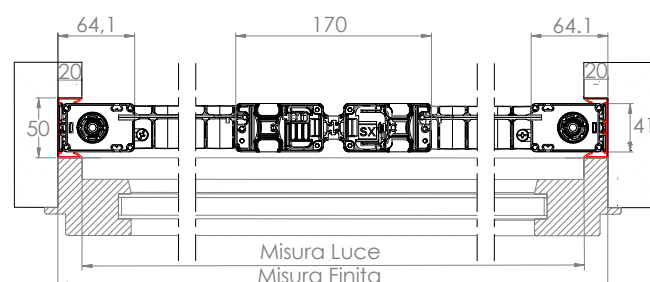
Apertura bilaterale**BORA TOP INCAS DOPPIA
STANDARD 20/20***Chiusura centrale***BORA TOP INCAS DOPPIA
STANDARD 20/20****BORA TOP INCAS DOPPIA
MIDI 20/20**

⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/50.


BORA TOP INCAS DOPPIA 35/35




Apertura bilaterale

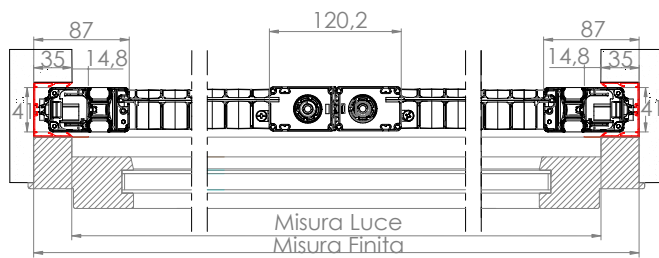


BORA TOP INCAS DOPPIA
STANDARD 35/35




Chiusura centrale

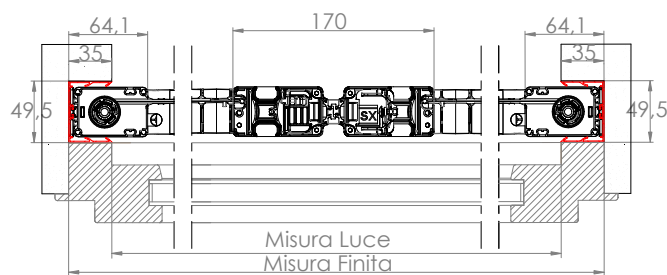

BORA TOP INCAS DOPPIA
STANDARD 35/35



BORA TOP INCAS DOPPIA
MIDI 35/35




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.


BORA TOP INCAS DOPPIA 50/50




Apertura bilaterale

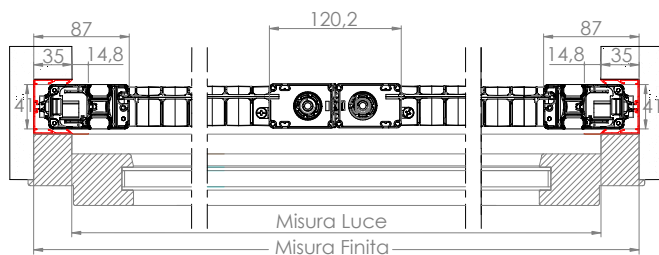


BORA TOP INCAS DOPPIA
STANDARD 50/50




Chiusura centrale

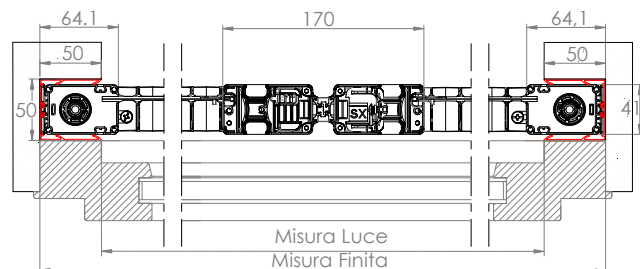

BORA TOP INCAS DOPPIA
STANDARD 50/50





BORA TOP INCAS DOPPIA
MIDI 50/50



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

CONFIGURAZIONE STANDARD

BORA TOP INCAS **STANDARD**Guida superiore da **60 mm**Sistema di attacco a **baionetta**BORA TOP INCAS **MIDI**Guida superiore da **50 mm**Sistema di attacco a **magnete**

LEVA A SCOMPARSA

Leva a scomparsa, finemente integrata nel profilo guida superiore, che consente uno sgancio e riaggancio immediato, rendendo semplice e naturale l'installazione o la rimozione.

L'innovativo sistema di funzionamento brevettato, combinato con l'aggancio a baionetta, rende il montaggio e lo smontaggio estremamente intuitivi.




Predisposizioni incasso con guida tapparella. Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

ELEMENTI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati. Provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante BORA TOP/ BORA TOP INCAS


ANTA SINGOLA




ANTA SINGOLA SOLO PER BORA TOP UP MIDI



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE



MAGNETE
DIS. 7



MAGNETE
DIS. 38

SOLO PER BORA
TOP UP MIDI



MAGNETE
DIS. 56

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

BORA TOP (libera installazione)

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale. In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

Come ordinare

BORA TOP UP

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con seguenti misure:

	STANDARD	
	L	H
Configurazione 35/35	+ 70 mm	+ 60 mm
Configurazione 50/50	+ 100 mm	+ 60 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **Bora Top Up** viene fornito con profili **50/50**.

BORA TOP INCAS / BORA TOP INCAS MIDI

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con seguenti misure:

	STANDARD		MIDI	
	L	H	L	H
Configurazione 20/20	+40 mm	+60 mm	+40 mm	+50 mm
Configurazione 35/35	+ 70 mm	+60 mm	+ 70 mm	+50 mm
Configurazione 50/20	+70 mm	+60 mm	+70 mm	+50 mm
Configurazione 50/35	+85 mm	+60 mm	+85 mm	+50 mm
Configurazione 50/50	+100 mm	+60 mm	+100 mm	+50 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **Bora Top Incas** viene fornito con profili **50/20** per l'anta singola e **50/50** per l'anta doppia.

PER TUTTE LE CONFIGURAZIONI:

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale e paletto sull'anta sinistra.

In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 100 mm.

Misure consigliate (mm)

Di serie



Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	- /2200	1500/3200

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	- /1150	1500/3200
Rete fibra grigia	- /2200	1500/3200
Rete Sunox	- /2200	1500/3200

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Colori disponibili

LUCIDI		SPECIALI	
	9010 LUCIDO		1013 LUCIDO
OPACHI			ARGENTO VERNICIATO
	9010 OPACO		CORTEN
	9006 OPACO		BRONZO VERNICIATO
	9005 OPACO		BRONZO SCURO VERNICIATO
SOFT			DB703
	9016 SOFT	LEGNO	
	9010 SOFT		RENOLIT BIANCO
	9001 SOFT		CILIEGIO SCURO
	1013 SOFT		RENOLIT CHIARO
	7035 SOFT		RENOLIT SCURO
	7001 SOFT		PINO
	7012 SOFT		CILIEGIO ATLANTICO
	7016 SOFT		CASTANO
	8014 SOFT		
	8017 SOFT		
	8019 SOFT		
	6005 SOFT		
RAFFAELLO			
	GRIGIO RAFFAELLO		MARRONE RAFFAELLO
	VERDE RAFFAELLO		


Per i colori evidenziati in **rosso** sono disponibili gli accessori in abbinamento Color Line.



COLOR LINE



Per i colori 9010 Soft, 9010 Lucido, 9010 Opaco, 9016 Soft e Renolit Bianco, gli accessori in abbinamento saranno bianchi.



Per i colori 1013 Lucido, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno avorio.



Per i colori DB703 e 7016 Soft gli accessori in abbinamento saranno antracite.



Per i colori 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno grigi.



Per tutti i restanti colori e i fuori gamma, gli accessori in abbinamento saranno neri.