

BORA

Zanzariera antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile



BORA / BORA DOPPIA

BORA INCAS

BORA UP 35/35 - 50/50

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente. Configurabile con una o più ante (fino a quattro), solo per le doppie con chiusura centrale sarà fornito di serie il *nuovo sistema di bloccaggio con paletto*.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: Bora - a baionetta | Bora Midi - a magnete

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Sistema di tenuta al vento: funzionalità brevettate che impediscono la fuoriuscita della rete.

Rete: rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete in fibra di vetro grigia, rete Fabrinet e rete Sunox (opzionale).

Viene fornita: su misura

Note: adatta per porte-finestre fino a 180 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 1,8 mm.



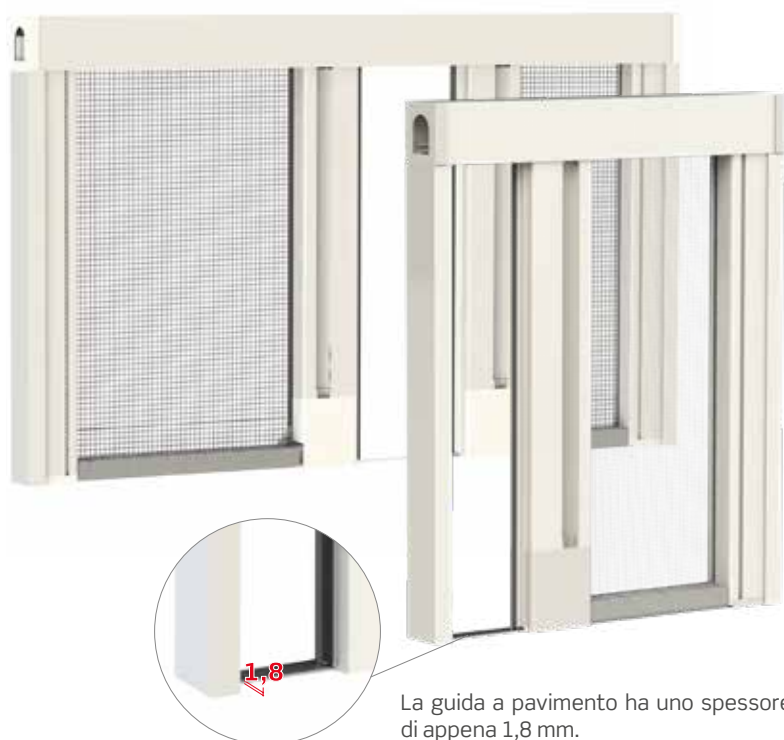
Color Line: accessori in vista a colore disponibili per tutte le varianti nei colori **bianco, avorio, grigio, antracite e nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento ai colori **bianco, avorio o grigio** lo **spazzolino** sarà fornito **grigio**; per i **restanti** - e se non specificato - lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

BORA / BORA DOPPIA

Innesto a baionetta




SISTEMA DI BLOCCAGGIO CON PALETTO



SOLO PER BORA DOPPIA
Di serie anta sinistra semi-fissa con paletto.




BORA INCAS

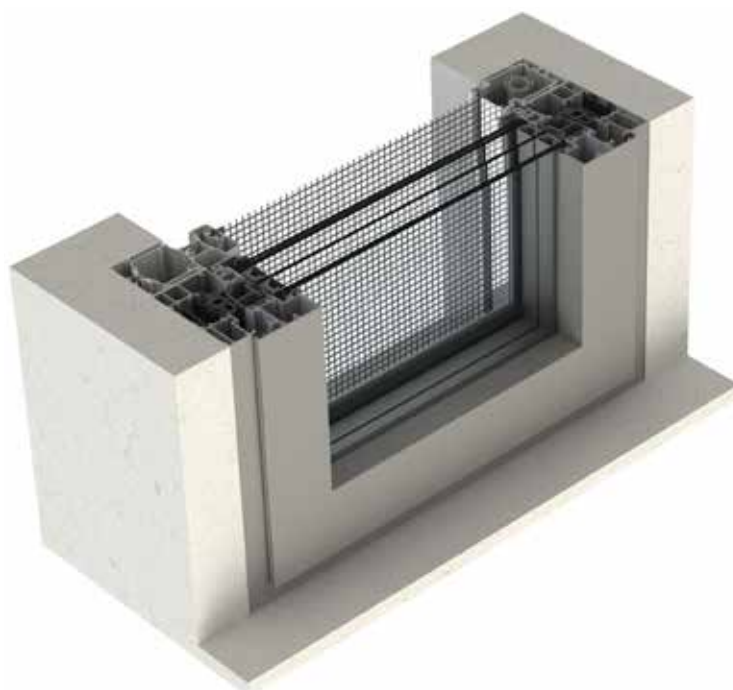BORA INCAS 20/20
BORA INCAS 35/35
BORA INCAS 50/20
BORA INCAS 50/35
BORA INCAS 50/50



BORA INCAS 20/20

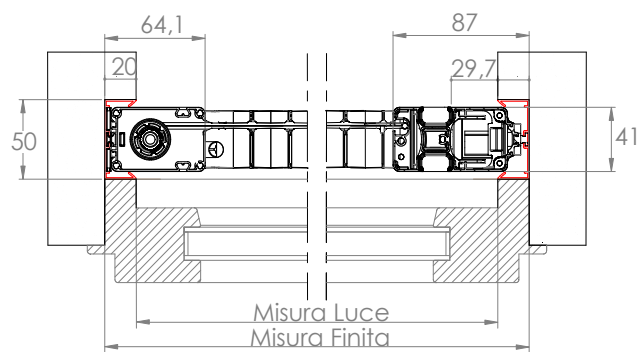


[20] [20]

**BORA INCAS
STANDARD 20/20****BORA INCAS
MIDI 20/20**

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

BORA INCAS 35/35

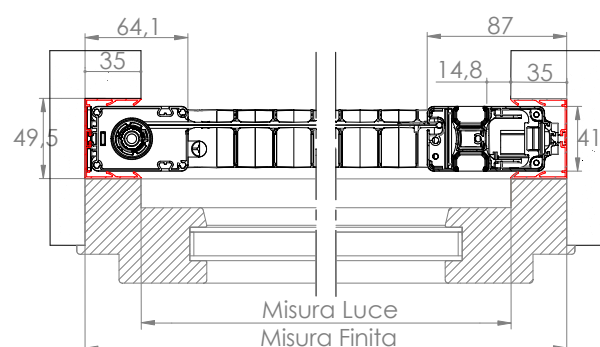


[35] [35]

**BORA INCAS
STANDARD 35/35****BORA INCAS
MIDI 35/35**

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.




BORA INCAS 50/20

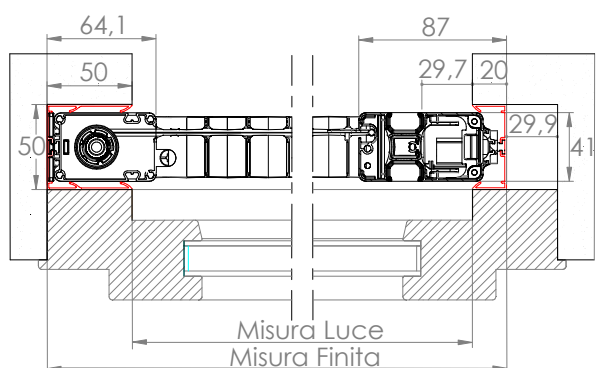[50] [20]

**BORA INCAS
STANDARD 50/20****BORA INCAS
MIDI 50/20**

BORA INCAS 50/35

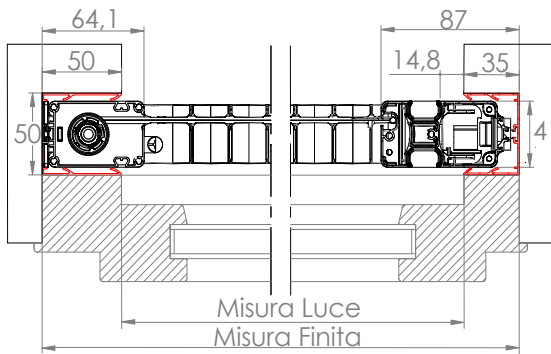


50 35

**BORA INCAS
STANDARD 50/35****BORA INCAS
MIDI 50/35**

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

BORA INCAS 50/50

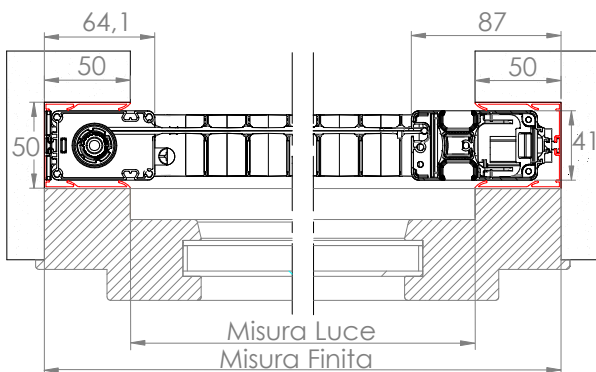50 50



**BORA INCAS
STANDARD 50/50****BORA INCAS
MIDI 50/50**

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.




BORA INCAS DOPPIA 20/20

20 20

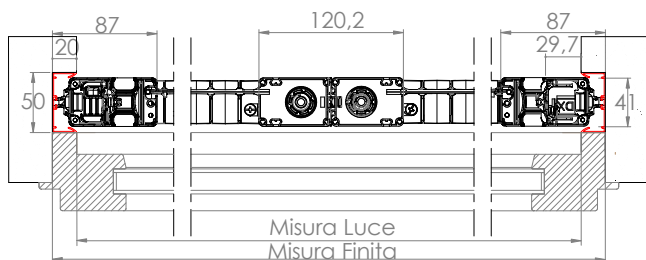Apertura bilaterale (solo versione STANDARD)

**BORA INCAS DOPPIA
STANDARD 20/20**

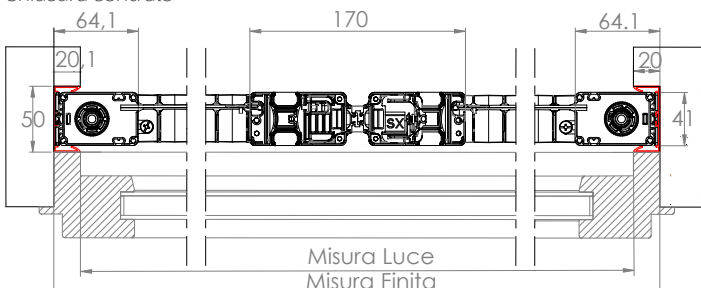Chiusura centrale


**BORA INCAS DOPPIA
STANDARD 20/20****BORA INCAS DOPPIA
MIDI 20/20**

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/50.


BORA INCAS DOPPIA 35/35



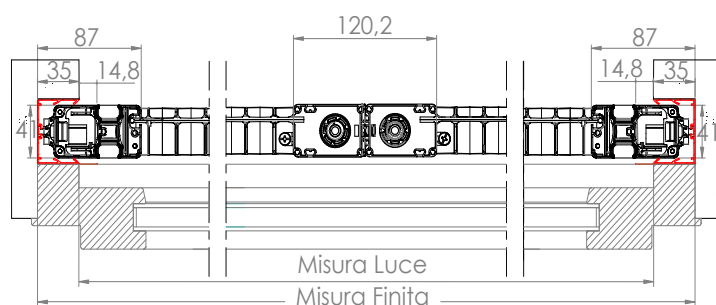
Apertura bilaterale (solo versione **STANDARD**)




BORA INCAS DOPPIA
STANDARD 35/35




Chiusura centrale

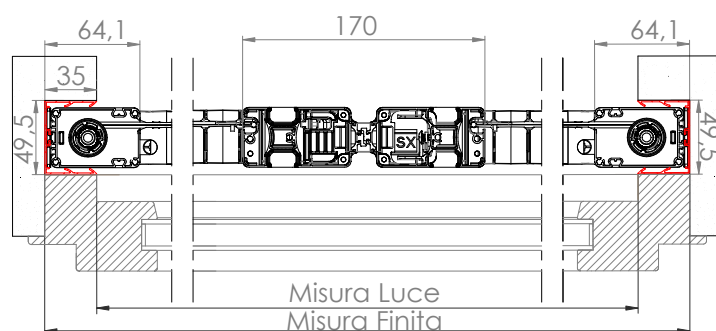

BORA INCAS DOPPIA
STANDARD 35/35



BORA INCAS DOPPIA
MIDI 35/35




⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.


BORA INCAS DOPPIA 50/50



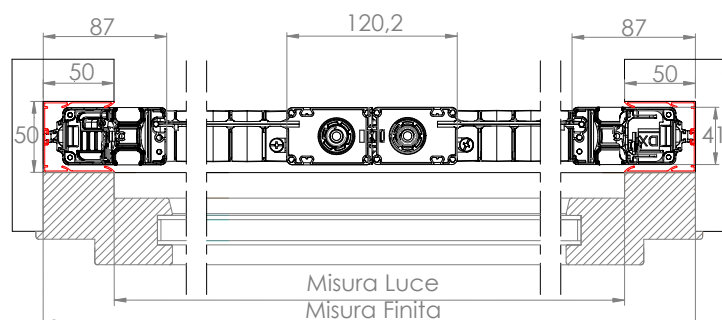
Apertura bilaterale (solo versione **STANDARD**)




BORA INCAS DOPPIA
STANDARD 50/50




Chiusura centrale

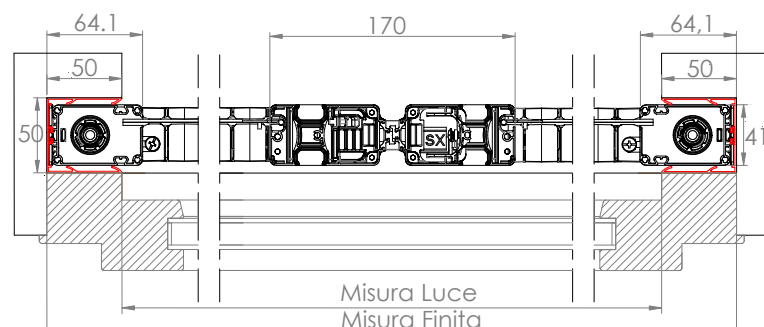



BORA INCAS DOPPIA
STANDARD 50/50



BORA INCAS DOPPIA
MIDI 50/50



CONFIGURAZIONI INCASSO


BORA INCAS **STANDARD**Guida superiore da **60 mm**Sistema di attacco **a baionetta**BORA INCAS **MIDI**Guida superiore da **50 mm**Sistema di attacco **a magnete**

ELEMENTI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

Provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



LEVA A SCOMPARSA



Leva a scomparsa, finemente integrata nel profilo guida superiore, che consente uno sgancio e riaggancio immediato, rendendo semplice e naturale l'installazione o la rimozione.

L'innovativo sistema di funzionamento brevettato, combinato con l'aggancio


a baionetta, rende il montaggio e lo smontaggio estremamente intuitivi.

MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)




Predisposizioni incasso con guida tapparella. Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

BORA UP


Zanzariera a scorrimento laterale per applicazione frontale.






Se non diversamente specificato in fase d'ordine, la zanzariera viene fornita di serie con fori frontali e tappini copri-foro.



Innesto a baionetta con guida STANDARD e a magnete con guida MIDI






BORA UP 35/35

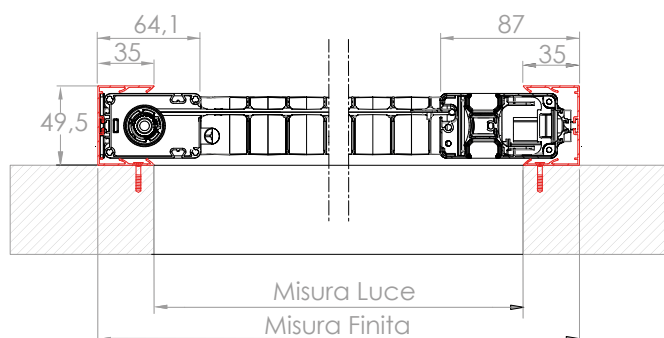BORA UP
STANDARD 35/35BORA UP
MIDI 35/35

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

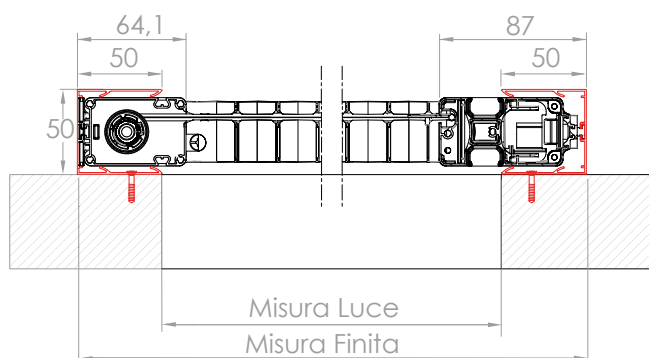
BORA UP 50/50

BORA UP
STANDARD 50/50BORA UP
MIDI 50/50


CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante BORA / BORA INCAS


ANTA SINGOLA

ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE
(SOLO VERSIONE STANDARD)

ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO




ANTA DOPPIA A SEGUIRE



ANTA TRIPLA A SEGUIRE




ANTA QUADRUPLA


MAGNETE
DIS. 38
(Solo per Bora
Up Midi)MAGNETE
DIS. 56MAGNETE
DIS. 7

Schemi di accoppiamento delle ante BORA UP / BORA UP MIDI

ANTA SINGOLA

ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE
(SOLO VERSIONE STANDARD)

ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO



Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

BORA (libera installazione)

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale e paletto sull'anta sinistra.

In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

BORA UP / BORA UP MIDI

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	STANDARD		MIDI	
	L	H	L	H
Configurazione 35/35	+ 70 mm	+60 mm	+ 70 mm	+50 mm
Configurazione 50/50	+100 mm	+60 mm	+100 mm	+50 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con profili 50/50.

BORA INCAS / BORA INCAS MIDI

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	STANDARD		MIDI	
	L	H	L	H
Configurazione 20/20	+40 mm	+60 mm	+40 mm	+50 mm
Configurazione 35/35	+ 70 mm	+60 mm	+ 70 mm	+50 mm
Configurazione 50/20	+70 mm	+60 mm	+70 mm	+50 mm
Configurazione 50/35	+85 mm	+60 mm	+85 mm	+50 mm
Configurazione 50/50	+100 mm	+60 mm	+100 mm	+50 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Bora Incas: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con profili 50/20 per l'anta singola e 50/50 per l'anta doppia.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	- /1800	1500/2800

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	- /1150	1500/2500
Rete fibra grigia	- /1800	1500/2800
Rete Sunox	- /1800	1500/2800



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 100 mm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Colori disponibili

LUCIDI



9010 LUCIDO



1013 LUCIDO

OPACHI



9010 OPACO



9005 OPACO




9006 OPACO

SOFT



9016 SOFT



7012 SOFT



9010 SOFT



7016 SOFT



9001 SOFT



8014 SOFT



1013 SOFT



8017 SOFT



7035 SOFT



8019 SOFT



7001 SOFT



6005 SOFT

RAFFAELLO



GRIGIO RAFFAELLO



MARRONE RAFFAELLO



VERDE RAFFAELLO


SPECIALI




ARGENTO VERNICIATO



CORTEN



BRONZO VERNICIATO



TESTA DI MORO MV

BRONZO SCURO
VERNICIATO

TESTA DI MORO 9900



DB703

LEGNO



RENOLIT BIANCO



CILIEGIO SCURO



RENOLIT CHIARO



NOCE CHIARO



RENOLIT SCURO



NOCE SCURO



PINO



CILIEGIO ATLANTICO



CILIEGIO CHIARO



CASTANO


Per i colori evidenziati in **rosso** sono disponibili gli accessori in abbinamento Color Line.



COLOR LINE



Per i colori 9010 Soft, 9010 Lucido, 9010 Opaco, 9016 Soft e Renolit Bianco, gli accessori in abbinamento saranno bianchi.



Per i colori 1013 Lucido, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno avorio.



Per i colori DB703 e 7016 Soft gli accessori in abbinamento saranno antracite.



Per i colori 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno grigi.



Per tutti i restanti colori e i fuori gamma, gli accessori in abbinamento saranno neri.