


IRINA

Zanzariera antivento a scorrimento verticale con rete avvolgibile per installazione in luce o ad incasso

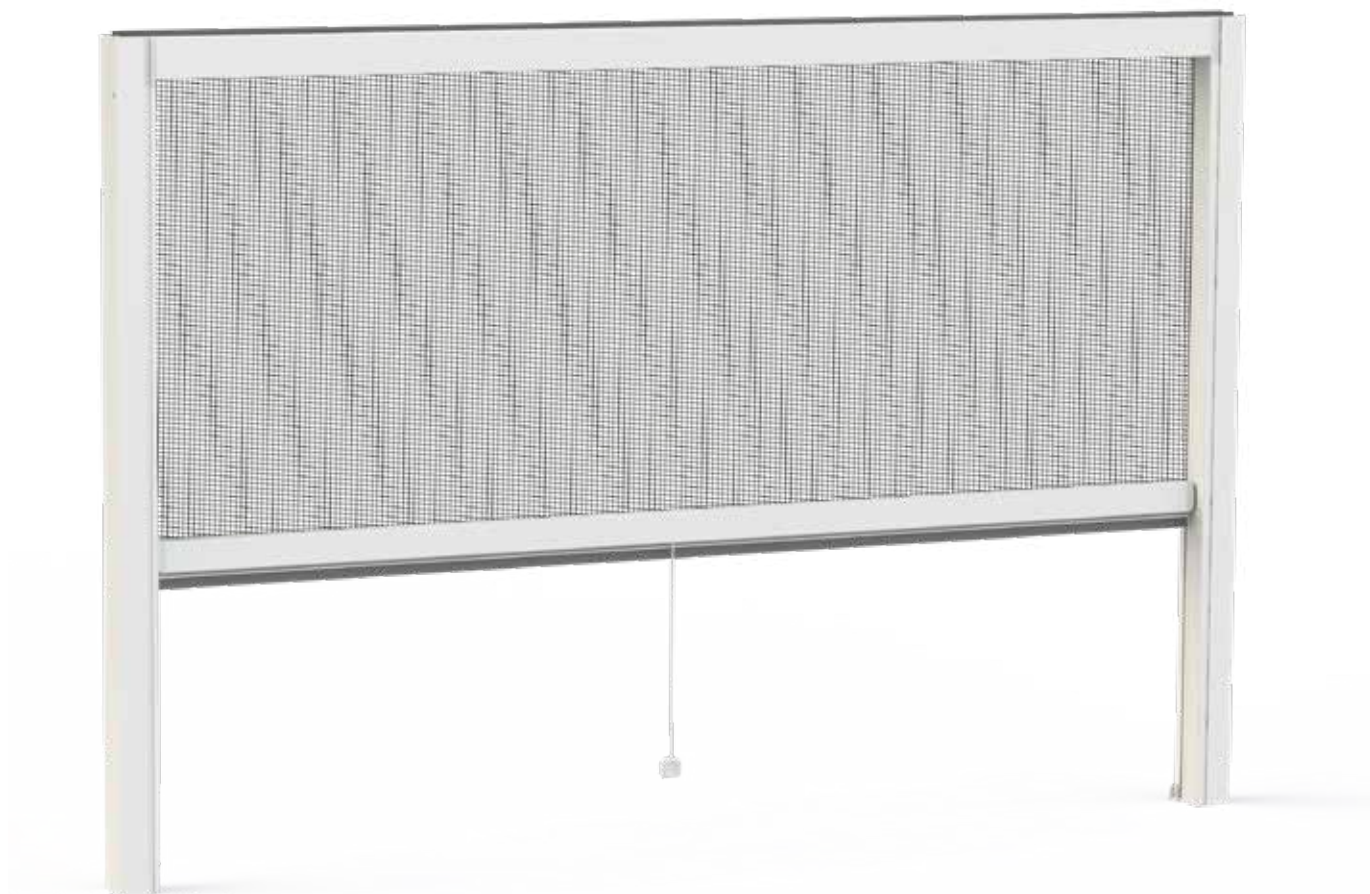

IRINA
IRINA INCAS

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: Push-Up, a pressione verso il basso.

Adatta per: finestra

Cassonetto: squadrato da 50 mm

Rete: rete Blackline di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti da interni.


Viene fornita: su misura

Note: carico molla di serie e sistema soft. Regolazione delle guide telescopiche.

Color Line: accessori in vista a colore disponibili per tutte le varianti nei colori **bianco, avorio, grigio, antracite e nero**.

In abbinamento ai colori **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito **grigio**; per i **restanti** - e se non specificato - lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

IRINA INSTALLAZIONE IN LUCE / INCAS

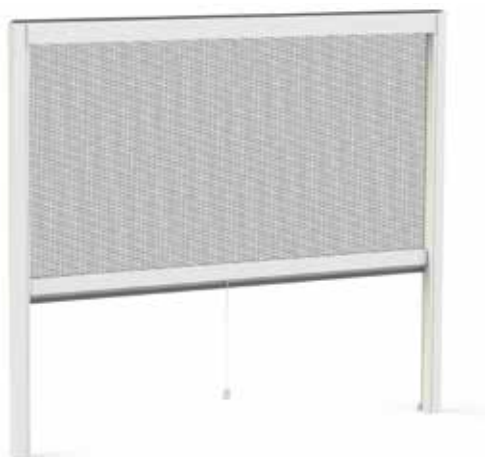


Guide telescopiche regolabili (fino a 6 mm)




Cassonetto da 50




Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico (fino a 8 mm)




IRINA INSTALLAZIONE IN LUCE

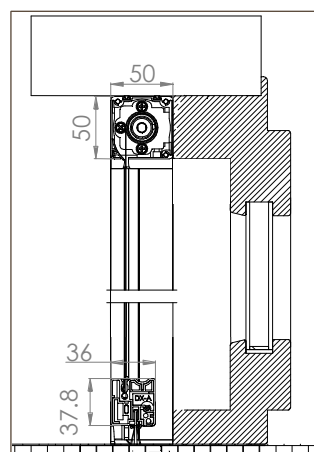

IRINA INSTALLAZIONE A INCASSO

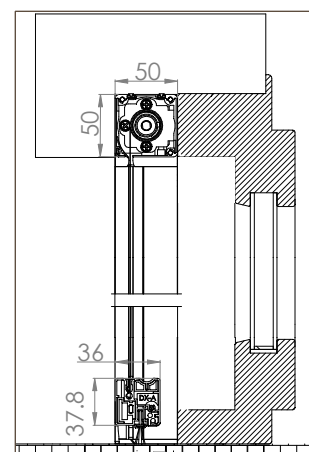

Compensazione fino a 6 mm

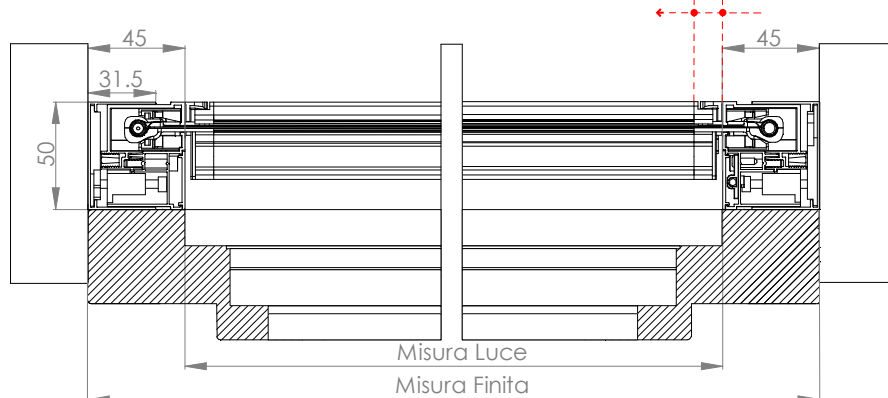

CONFIGURAZIONE STANDARD



Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene aapposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.



Profilo cover

In dotazione col prodotto, il profilo cover ha la funzione di nascondere le guide laterali garantendo eleganza e design.



Portachiavino

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	600/2200	- /2500

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	600/1600	- /1700
Rete Fibra grigia	600/2200	- /2500
Tuffscreen™	600/1600	- /1700

Telo per interni

Telo filtrante (Line Screen 3%)	600/1600	- /1400
Telo oscurante (Tecnica Oscura)	600/1600	- /1500

Telo per esterni adatto anche per interni

Telo oscurante (Opatex Pro)	600/1600	- /1200
Soltis 92	600/1600	- /1500
Soltis B92	600/1600	- /1400

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

ATTENZIONE:

- Con l'abbinamento di teli filtranti o oscuranti il sistema Soft non è disponibile.
- Le dimensioni minime e massime indicate nelle tabelle sono da considerarsi come valori indicativi: eccezionalmente, per alcune larghezze, potrebbe non essere possibile raggiungere l'altezza massima né installare il sistema Soft.

Si consiglia di contattare l'azienda per maggiori informazioni.

Come ordinare

IRINA IN LUCE

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 2 mm in meno
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

IRINA INCAS

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: larghezza + 88 mm e altezza + 48 mm.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

