


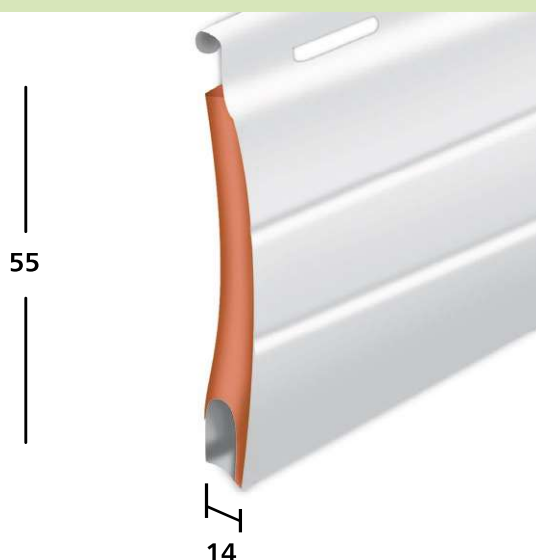

Avvolgibile in alluminio coibentato con poliuretano espanso ecologico tipo "ALTA DENSITÀ", con tappi laterali antiscorrimento avvitati, peso circa Kg 5,10 al mq.

Massimo impiego consigliato ml 4,20.

Il solo telo viene fornito con cintini di attacco al rullo e arresti.

L'avvolgibile non necessita di rinforzi all'interno in base alla larghezza ed al colore.

Eventuali catenaccioli di sicurezza verranno inseriti solamente nel terminale in alluminio estruso.

Può essere installato su guide in ferro zincato (TIPO A) oppure in alluminio (TIPO B-C-D-G-E)



Tappo laterale antiscorrimento avvitato.

Diametro avvolgimento su rullo Ø 60

H LUCE CENTIMETRI	Ø CENTIMETRI
100	15
120	15,5
140	16
160	16,5
180	17,5
200	18,5
220	19,5
240	20,5
260	21
280	21,5
300	22,5

NOTE

Profilo consigliato per grandi dimensioni grazie al poliuretano alta densità che fornisce maggiore stabilità all'avvolgibile.

Il materiale con cui è realizzato permette qualsiasi tipo di colore ed esposizioni sia al caldo che al freddo senza deformarsi.

Idoneo in presenza di doppie finestre utilizzabile con qualsiasi tipo di manovra.