


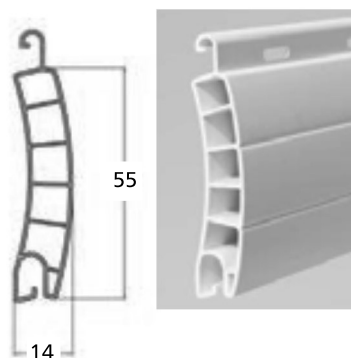

Avvolgibile in pvc con fermi antiscorrimento a sagoma curva tipo "**STANDARD**", peso circa Kg.4 al mq. Massimo impiego consigliato con ferri di rinforzo ml 2,50.

Il solo telo viene fornito con cintini di attacco al rullo e arresti.

L'avvolgibile viene rinforzata all'interno da un profilo zincato a U in base alla larghezza ed al colore.

È inoltre possibile utilizzare il terminale in alluminio ed inserire il catenacciolo.

Può essere installato su guide in ferro zincato (TIPO A) oppure in alluminio (TIPO B-C-G)

Diametro avvolgimento su rullo Ø 60


H LUCE CENTIMETRI	Ø CENTIMETRI
100	15
125	16,5
150	17,5
175	18,5
200	19,5
225	20,5
250	21,5

NOTE

Nelle grandi dimensioni, specialmente per quanto riguarda le seconde case dove il telo resta abbassato per lunghi periodi, è consigliabile non utilizzare questo modello onde evitare possibili imbarcamenti causati dalla lunga esposizione ai raggi solari.

Si sconsiglia l'utilizzo in presenza di doppie finestre, dove l'elevata temperatura e la mancanza di ossigeno che si crea nel vano tra i due vetri può deformare l'avvolgibile.

Si sconsigliano i colori scuri.

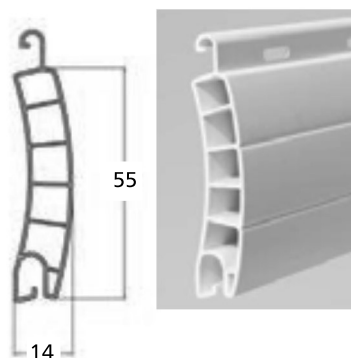

Avvolgibile in pvc con fermi antiscorrimento a sagoma curva tipo "EXTRA", peso circa Kg 6 al mq. Massimo impiego consigliato con ferri di rinforzo ml 2,30.

Il solo telo viene fornito con cintini di attacco al rullo e arresti.

L'avvolgibile viene rinforzata all'interno da un profilo zincato a U in base alla larghezza ed al colore.

Viene fornita con il terminale in alluminio con possibilità di inserire il catenacciolo.

Può essere installato su guide in ferro zincato (TIPO A) oppure in alluminio (TIPO B-C-G)

Diametro avvolgimento su rullo Ø 60

H LUCE CENTIMETRI	Ø CENTIMETRI
100	15
125	16,5
150	17,5
175	18,5
200	19,5
225	20,5
250	21,5

NOTE

Nelle grandi dimensioni, specialmente per quanto riguarda le seconde case dove il telo resta abbassato per lunghi periodi, è consigliabile non utilizzare questo modello onde evitare possibili imbarcamenti causati dalla lunga esposizione ai raggi solari.

Si sconsiglia l'utilizzo in presenza di doppie finestre, dove l'elevata temperatura e la mancanza di ossigeno che si crea nel vano tra i due vetri può deformare l'avvolgibile.

Dato il notevole peso per la manovra a cinghia oltre 3 mq. utilizzare il riduttore.

Si sconsigliano i colori scuri.



Avvolgibile in alluminio coibentato con poliuretano espanso ecologico tipo "EXPORT", con tappi laterali antiscorrimento, peso circa Kg 3,70 al mq.

Massimo impiego consigliato ml 4.

Il solo telo viene fornito con cintini di attacco al rullo e arresti.

L'avvolgibile non necessita di rinforzi all'interno in base alla larghezza ed al colore.

Eventuali catenaccioli di sicurezza verranno inseriti standardmente alle 15^e stecca nelle porte balcone e alla 5^a nelle finestre.

Per altre posizioni comunicare al momento dell'ordine. Essendo dotata di terminale in alluminio estruso è possibile inserire il catenacciolo.

Può essere installata su guide in ferro zincato (TIPO A) oppure alluminio (TIPO B-C-D-G-E)



Per guide (TIPO A) consigliato il tappo laterale avvolgente su ogni stecca.

Diametro avvolgimento su rullo Ø 60


H LUCE CENTIMETRI	Ø CENTIMETRI
100	15
120	15,5
140	16
160	16,5
180	17,5
200	18,5
220	19,5
240	20,5
260	21
280	21,5
300	22,5

NOTE

Profilo consigliato per grandi dimensioni grazie ad un peso molto ridotto accoppiato ad un'ottima stabilità. Il materiale con cui è realizzato permette qualsiasi tipo di colore ed esposizioni sia al caldo che al freddo senza deformarsi.

Idonea in presenza di doppie finestre.

Utilizzabile con qualsiasi tipo di manovra.

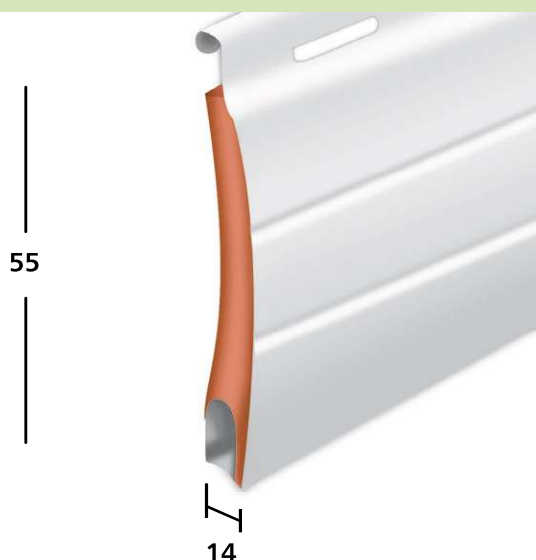

Avvolgibile in alluminio coibentato con poliuretano espanso ecologico tipo "ALTA DENSITÀ", con tappi laterali antiscorrimento avvitati, peso circa Kg 5,10 al mq.

Massimo impiego consigliato ml 4,20.

Il solo telo viene fornito con cintini di attacco al rullo e arresti.

L'avvolgibile non necessita di rinforzi all'interno in base alla larghezza ed al colore.

Eventuali catenaccioli di sicurezza verranno inseriti solamente nel terminale in alluminio estruso.

Può essere installato su guide in ferro zincato (TIPO A) oppure in alluminio (TIPO B-C-D-G-E)



Tappo laterale antiscorrimento avvitato.

Diametro avvolgimento su rullo Ø 60

H LUCE CENTIMETRI	Ø CENTIMETRI
100	15
120	15,5
140	16
160	16,5
180	17,5
200	18,5
220	19,5
240	20,5
260	21
280	21,5
300	22,5

NOTE

Profilo consigliato per grandi dimensioni grazie al poliuretano alta densità che fornisce maggiore stabilità all'avvolgibile.

Il materiale con cui è realizzato permette qualsiasi tipo di colore ed esposizioni sia al caldo che al freddo senza deformarsi.

Idoneo in presenza di doppie finestre utilizzabile con qualsiasi tipo di manovra.



Avvolgibile in alluminio coibentato con poliuretano espanso ecologico alta densità all'esterno e PVC colore bianco all'interno tipo "COMBIMAXI", con tappi laterali antiscorrimento avvitati, peso circa Kg 6,50 al mq.

Massimo impiego consigliato ml 3,20.

Il solo telo viene fornito con cintini di attacco al rullo e arresti.

L'avvolgibile non necessita di rinforzi all'interno in base alla larghezza ed al colore.

Eventuali catenaccioli di sicurezza verranno inseriti standardmente alle 15^e stecca nelle porte balcone e alla 5^a nelle finestre.

Per altre posizioni comunicare al momento dell'ordine. Essendo dotata di terminale in alluminio estruso è possibile inserire il catenacciolo.

Può essere installata su guide in ferro zincato (TIPO A) oppure alluminio (TIPO B-C-D-G-E)

Diametro avvolgimento su rullo Ø 60

H LUCE CENTIMETRI	Ø CENTIMETRI
100	15
120	15,5
140	16
160	16,5
180	17,5
200	18,5
220	19,5
240	20,5
260	21,5
280	22,5
300	23,5

NOTE

L'abbinamento alluminio-PVC interrompe la conducibilità termica dell'alluminio offrendo un notevole risparmio energetico e maggior comfort abitativo.

Utilizzabile con qualsiasi tipo di manovra.



Avvolgibile in alluminio coibentato con poliuretano espanso ecologico alta densità all'esterno e PVC colore bianco all'interno tipo "COMBIMINI", con tappi laterali antiscorrimento avvitati, peso circa Kg 4,80 al mq.

Massimo impiego consigliato ml 3,00.

Il solo telo viene fornito con cintini di attacco al rullo e arresti.

L'avvolgibile non necessita di rinforzi all'interno in base alla larghezza ed al colore.

Eventuali catenaccioli di sicurezza verranno inseriti solamente nel terminale in alluminio estruso.

Può essere installata su guide in alluminio (TIPO F-H)

Diametro avvolgimento su rullo Ø 60


H LUCE CENTIMETRI	Ø CENTIMETRI
100	13
120	14
140	14,5
160	15
180	15,5
200	16
220	16,5
240	17,5
260	18
280	18,5
300	19

NOTE

L'abbinamento alluminio-PVC interrompe la conducibilità termica dell'alluminio offrendo un notevole risparmio energetico e maggior comfort abitativo.

Il materiale con cui è realizzato permette qualsiasi tipo di colore ed esposizioni sia al caldo che al freddo senza deformarsi.

Utilizzabile con qualsiasi tipo di manovra.

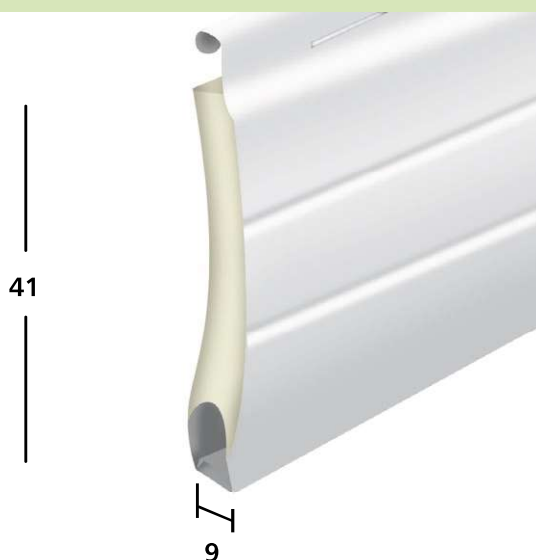

Avvolgibile in alluminio coibentato con poliuretano espanso ecologico tipo "MINI P08", con tappi laterali antiscorrimento, peso circa Kg 3,20 al mq,

Massimo impiego consigliato ml 3,20.
Il solo telo viene fornito con cintini di attacco al rullo e arresti.
L'avvolgibile non necessita di rinforzi all'interno in base alla larghezza ed al colore.

Eventuali catenaccioli di sicurezza verranno inseriti solamente nel terminale in alluminio estruso.

Può essere installato su guide in alluminio (TIPO F-H)


Diametro avvolgimento su rullo Ø 60

H LUCE CENTIMETRI	Ø CENTIMETRI
100	13
120	14
140	14,5
160	15
180	15,5
200	16
220	16,5
240	17,5
260	18
280	18,5
300	19

NOTE

Il materiale con cui è realizzato permette qualsiasi tipo di colore ed esposizioni sia al caldo che al freddo senza deformarsi.

Idoneo in presenza di doppie finestre utilizzabile con qualsiasi tipo di manovra.

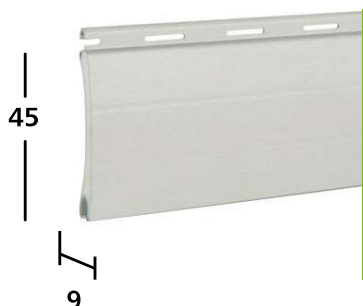

Avvolgibile in alluminio coibentato con poliuretano espanso ecologico tipo "MINI I05", con tappi laterali antiscorrimento, peso circa Kg 2,90 al mq,

Massimo impiego consigliato ml 3,20.
Il solo telo viene fornito con cintini di attacco al rullo e arresti.
L'avvolgibile non necessita di rinforzi all'interno in base alla larghezza ed al colore.

Eventuali catenaccioli di sicurezza verranno inseriti solamente nel terminale in alluminio estruso.

Può essere installato su guide in alluminio (TIPO F-H)

Diametro avvolgimento su rullo Ø 60


H LUCE CENTIMETRI	Ø CENTIMETRI
100	13
120	14
140	14,5
160	15
180	15,5
200	16
220	16,5
240	17
260	17,5
280	18
300	18,5

NOTE

Il materiale con cui è realizzato permette qualsiasi tipo di colore ed esposizioni sia al caldo che al freddo senza deformarsi.

Idoneo in presenza di doppie finestre utilizzabile con qualsiasi tipo di manovra.

Particolarmente indicata per cassonetti esterni dato il minimo ingombro.

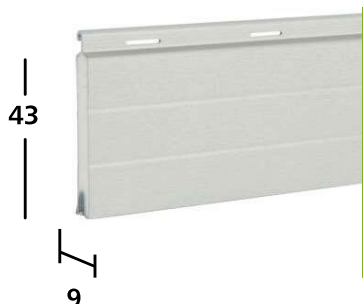

Avvolgibile in alluminio coibentato con poliuretano espanso ecologico tipo "MINI PIATTO F09", con tappi laterali antiscorrimento, peso circa Kg 3,2 al mq,

Massimo impiego consigliato ml 3,20.

Il solo telo viene fornito con cintini di attacco al rullo e arresti.

L'avvolgibile non necessita di rinforzi all'interno in base alla larghezza ed al colore.

Eventuali catenaccioli di sicurezza verranno inseriti solamente nel terminale in alluminio estruso.

Può essere installato su guide in alluminio (TIPO F-H)

Diametro avvolgimento su rullo Ø 60

H LUCE CENTIMETRI	Ø CENTIMETRI
100	15,5
120	16
140	16,5
160	17,5
180	18,5
200	19
220	19,5
240	20
260	20,5
280	21
300	21,5

NOTE

Il materiale con cui è realizzato permette qualsiasi tipo di colore ed esposizioni sia al caldo che al freddo senza deformarsi.

Idoneo in presenza di doppie finestre utilizzabile con qualsiasi tipo di manovra.

Il profilo piatto è indicato nel caso di cassonetti esterni con avvolgimento all'incontrario in modo da avere la stessa sagoma su entrambe le facciate.



Avvolgibile in alluminio coibentato con poliuretano espanso ecologico tipo "ARIALUCE", con tappi laterali antiscorrimento, peso circa Kg 5 al mq,

Massimo impiego consigliato ml 3,20.
Il solo telo viene fornito con cintini di attacco al rullo e arresti.
L'avvolgibile non necessita di rinforzi all'interno in base alla larghezza ed al colore.

Eventuali catenaccioli di sicurezza verranno inseriti solamente nel terminale in alluminio estruso.

Può essere installato su guide in alluminio (TIPO B-C-D-G-E)

Diametro avvolgimento su rullo Ø 60


H LUCE CENTIMETRI	Ø CENTIMETRI
100	14,5
120	15,5
140	16
160	17
180	18
200	19
220	20
240	20,5
260	21
280	22
300	23

NOTE

Il materiale con cui è realizzato permette qualsiasi tipo di colore ed esposizioni sia al caldo che al freddo senza deformarsi.

Utilizzabile con qualsiasi tipo di manovra.

Il profilo con asola a foro largo offre un riciclo dell'aria e una superiore radiazione alla luce del sole di circa il 60% rispetto ad un avvolgibile tradizionale.

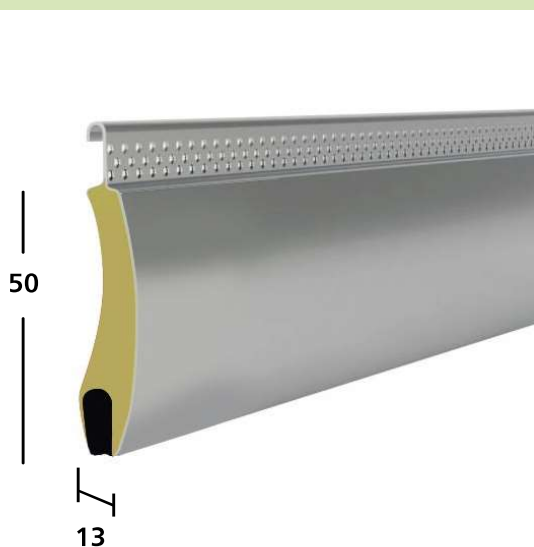

Avvolgibile in alluminio coibentato con poliuretano espanso ecologico tipo "ZANZÀ", con tappi laterali antiscorrimento, peso circa Kg 5 al mq,

Massimo impiego consigliato ml 3,20.
Il solo telo viene fornito con cintini di attacco al rullo e arresti.
L'avvolgibile non necessita di rinforzi all'interno in base alla larghezza ed al colore.

Eventuali catenaccioli di sicurezza verranno inseriti solamente nel terminale in alluminio estruso.

Può essere installato su guide in alluminio (TIPO B-C-D-G-E)

Diametro avvolgimento su rullo Ø 60


H LUCE CENTIMETRI	Ø CENTIMETRI
100	14,5
120	15,5
140	16
160	17
180	18
200	19
220	20
240	20,5
260	21
280	22
300	23

NOTE

Il materiale con cui è realizzato permette qualsiasi tipo di colore ed esposizioni sia al caldo che al freddo senza deformarsi.

Utilizzabile con qualsiasi tipo di manovra.

Il profilo con gancio maggiorato e microforato fornisce un'ottima ventilazione, una buona luminosità facendo da barriera contro gli insetti.

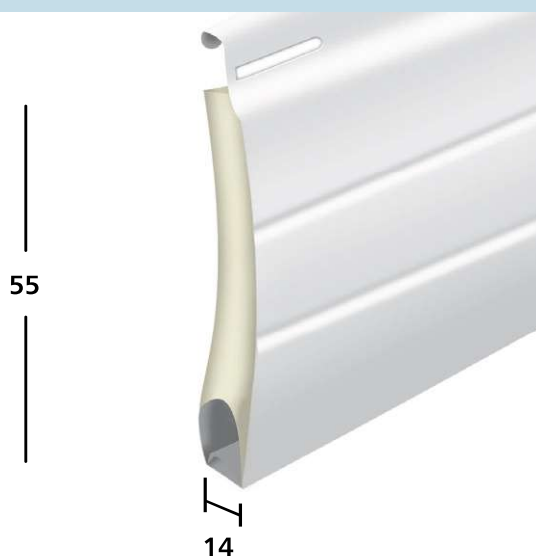

Avvolgibile in acciaio coibentato con poliuretano espanso ecologico tipo "CONFORT MAXI", con tappi laterali antiscorrimento, peso circa Kg 10 al mq, Massimo impiego consigliato ml 4,5.

Il solo telo viene fornito con cintini di attacco al rullo e arresti.

L'avvolgibile non necessita di rinforzi all'interno in base alla larghezza ed al colore.

Eventuali catenaccioli di sicurezza verranno inseriti standardmente alla 15^a stecca nelle porte balcone e alle 5^e nelle finestre.

Per altre posizioni comunicare al momento dell'ordine.

Essendo dotata di terminale in alluminio estruso è possibile inserire il catenacciolo.

Può essere installato su guide in ferro zincato (TIPO A) oppure alluminio (TIPO B-C-D-G-E)

Diametro avvolgimento su rullo Ø 60

H LUCE CENTIMETRI	Ø CENTIMETRI
100	15
120	16
140	17
160	18
180	19
200	20
220	21
240	22
260	22,5
280	23
300	23,5

NOTE

Il materiale con cui è realizzato permette qualsiasi tipo di colore ed esposizioni sia al caldo che al freddo senza deformarsi.

Idoneo in presenza di doppie finestre, profilo con alta resistenza strutturale.

Dato l'elevato peso si consiglia di non superare i 3 mq con manovra manuale.



Avvolgibile in acciaio coibentato con poliuretano espanso ecologico tipo "CONFORT MINI", con tappi laterali antiscorrimento, peso circa Kg 9 al mq, Massimo impiego consigliato ml 3,20.

Il solo telo viene fornito con cintini di attacco al rullo e arresti.

L'avvolgibile non necessita di rinforzi all'interno in base alla larghezza ed al colore.

Eventuali catenaccioli di sicurezza verranno inseriti solamente nel terminale in alluminio estruso.

Può essere installato su guide in alluminio (TIPO F-H)

Diametro avvolgimento su rullo Ø 60

H LUCE CENTIMETRI	Ø CENTIMETRI
100	14,5
120	15
140	15,5
160	16
180	16,5
200	17
220	17,5
240	18
260	18,5
280	19
300	19,5

NOTE

Il materiale con cui è realizzato permette qualsiasi tipo di colore ed esposizioni esasperate sia al caldo che al freddo senza deformarsi.

Idoneo in presenza di doppie finestre, profilo con alta resistenza strutturale.

Dato l'elevato peso si consiglia di non superare i 3 mq con manovra manuale.



Avvolgibile in alluminio estruso tipo “**MAXI**”, con tappi laterali antiscorrimento, peso circa Kg 8 al mq, Massimo impiego consigliato ml 4,5.

Il solo telo viene fornito con cintini di attacco al rullo e arresti.

L'avvolgibile non necessita di rinforzi all'interno in base alla larghezza ed al colore.

Eventuali catenaccioli di sicurezza verranno inseriti solamente nel terminale in alluminio estruso.

Può essere installata su guide in ferro zincato (TIPO A) oppure alluminio (TIPO B-C-D-G-E)

Diametro avvolgimento su rullo Ø 60


H LUCE CENTIMETRI	Ø CENTIMETRI
100	16
120	17
140	18
160	19
180	20
200	21
220	22
240	22,5
260	23
280	24
300	24,5

NOTE

Il materiale con cui è realizzato permette qualsiasi tipo di colore ed esposizioni sia al caldo che al freddo senza deformarsi.

Idoneo in presenza di doppie finestre, profilo con alta resistenza strutturale simile all'acciaio ma con peso minore.

Dato l'elevato peso si consiglia di non superare i 3 mq con manovra manuale.

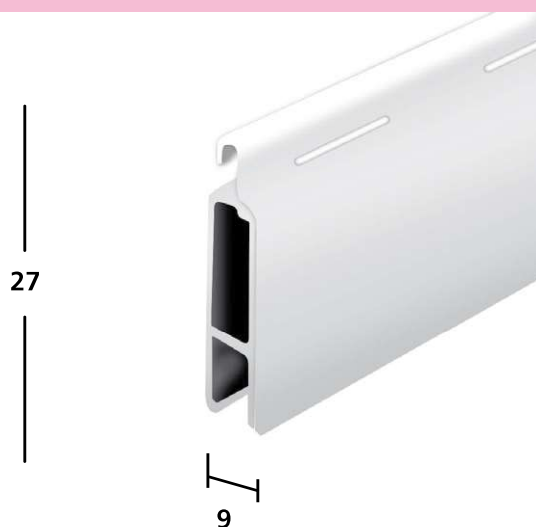

Avvolgibile in alluminio estruso tipo "MINI", con tappi laterali antiscorrimento, peso circa Kg 9 al mq, Massimo impiego consigliato ml 4,5.

Il solo telo viene fornito con cintini di attacco al rullo e arresti.

L'avvolgibile non necessita di rinforzi all'interno in base alla larghezza ed al colore.

Eventuali catenaccioli di sicurezza verranno inseriti solamente nel terminale in alluminio estruso.

Può essere installata su guide in alluminio (TIPO F-H)

Diametro avvolgimento su rullo Ø 60


H LUCE CENTIMETRI	Ø CENTIMETRI
100	15
120	15,5
140	16
160	17
180	18
200	19
220	19,5
240	20
260	21
280	21,5
300	22,5

NOTE

Il materiale con cui è realizzato permette qualsiasi tipo di colore ed esposizioni sia al caldo che al freddo senza deformarsi.

Idoneo in presenza di doppie finestre, profilo con alta resistenza strutturale simile all'acciaio ma con peso minore.


Dato l'elevato peso si consiglia di non superare i 3 mq con manovra manuale.

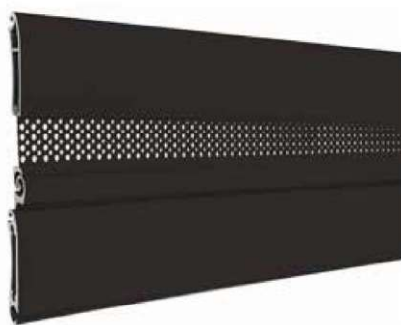


Avvolgibile in alluminio estruso tipo "SIKURA", autobloccante, peso circa Kg 12 al mq.

Massimo impiego consigliato ml 2,70.
Il telo viene fornito con molle di attacco al rullo.


GUIDE E PROFILI




(Art. GUA28)
Guida alluminio 17x27



(Art. GUA31)
Guida alluminio 16x31




Stecca chiusa



Stecca aperta



Gancio S



Terminale



Profilo forato

Diametro avvolgimento su rullo Ø 60

H LUCE CENTIMETRI	Ø CENTIMETRI
100	15
120	17
140	18
170	19
200	20
230	21,5
260	22,5
300	23

NOTE

Profilo consigliato per le sue caratteristiche di sicurezza grazie a più profili in estruso uniti tramite l'aggancio ad "S" permette l'attivazione di un sistema autobloccante che ha consentito di ottenere la certificazione di resistenza in classe 4 per le prove di antieffrazione UNI-EN 1630.

Parzialmente chiusa grazie alla sua struttura microforata rende possibile l'areazione e l'illuminazione impedendo l'accesso a insetti e zanzare.

Idonea per sola manovra a motore.




Avvolgibile in alluminio estruso tipo "ORIENTA",
peso circa Kg 9 al mq.

Massimo impiego consigliato ml 2,90.

Il telo viene fornito con molle di attacco al rullo.


GUIDE E PROFILI



25,5

(Art. GU27)


Guida alluminio 25,5x30




19,5

(Art. GU30)

Guida alluminio 19,5x30




Lamella fissa




Lamella mobile




Gancio




Supporto




Terminale
telescopico



Guida (?)



Doppia guida



Terminale basso

Diametro avvolgimento su rullo Ø 60	
H LUCE CENTIMETRI	Ø CENTIMETRI
160	18,5
190	19,5
220	21,5
250	23
280	24

Diametro avvolgimento su rullo Ø 70	
H LUCE CENTIMETRI	Ø CENTIMETRI
160	20
190	21
220	22,5
250	24
280	25,5


NB: Per calcolo dell'altezza finita partendo dalla misura luce aggiungere dai 25 ai 40 cm. Per ingombro nel cassonetto dal diametro dell'avvolgimento aggiungere minimo 3 cm.

NOTE

Profilo consigliato per permettere una notevole areazione e passaggio luce all'interno dei locali in un'unica soluzione offre i vantaggi dell'avvolgibile e della persiana non richiedendo per l'orientamento meccanismi all'interno delle guide.


Viene installata con motori a 3 fine corsa (telo completamente chiuso - completamente aperto - lamelle inclinate) per permettere l'ingresso ad una graduale quantità di luce.

Terminali per ALLUMINIO




Terminale in alluminio estruso per profili mm 12-13-14.

Possibilità di montaggio su tutti i modelli in PVC.




Terminale in alluminio estruso per tutti i profili mm 8-9.



Terminale in alluminio estruso AD INVERSIONE per profili mm 12-13-14.

Possibilità di montaggio su tutti i modelli in PVC.



Terminale in alluminio estruso AD INVERSIONE per profili mm 8-9




Terminale battuta in gomma per profili
mm 12-13-14.



Terminale battuta in gomma per profili
mm 8-9.

Terminale per PVC

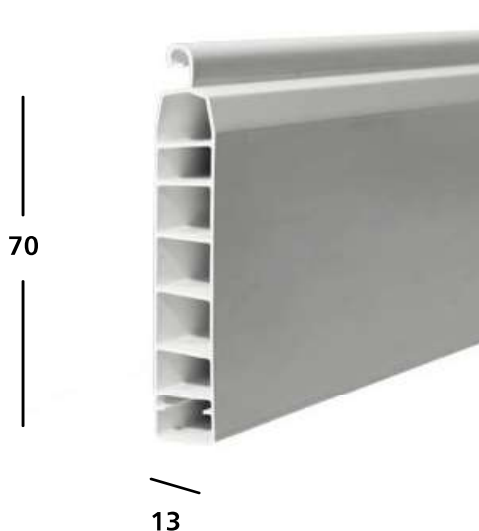


Terminale in PVC per profili tipo STANDARD.

Disponibile in tutti i colori della mazzetta in PVC.


Il profilo terminale viene sempre rinforzato.

TIPO A (19X25)

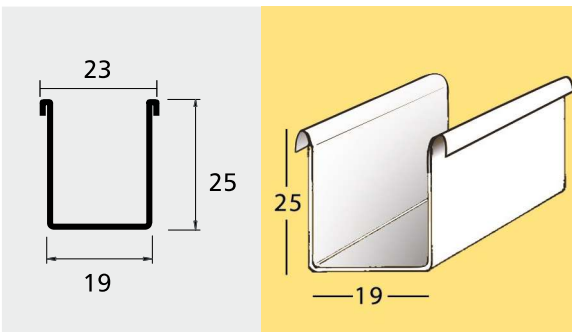

In ferro zincata
Adatta per profili da mm 12-13-14


TIPO B (25X30)

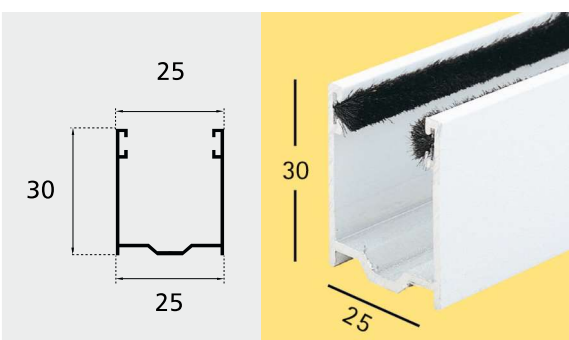

In alluminio estruso con spazzolino.
Adatta per profili da mm 12-13-14

Disponibile in colori: argento, bronzo, bianco 9010,
panna 1013, verde 6005, nero 9005.


TIPO C (19X28)

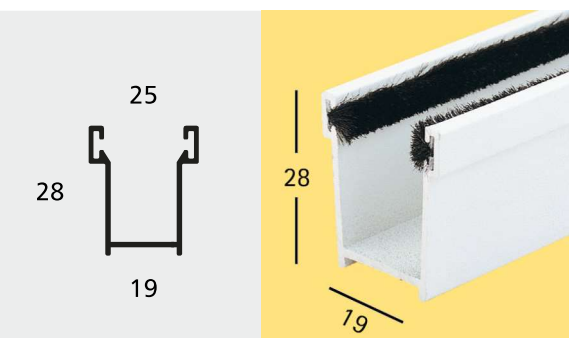

In alluminio estruso con spazzolino.
Adatta per profili da mm 12-13-14
Consigliata per sostituzione

Disponibile in colori: argento, bronzo


TIPO D (17X28)

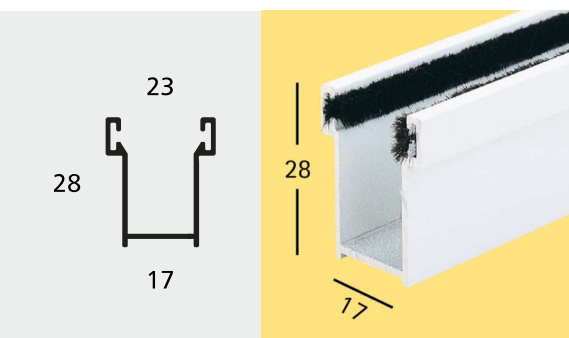

In alluminio estruso con spazzolino.
Adatta per profili mm 12-13-14.
Da incastrare dentro guida TIPO A

Disponibile in colori: argento, bronzo


TIPO H (15X28)

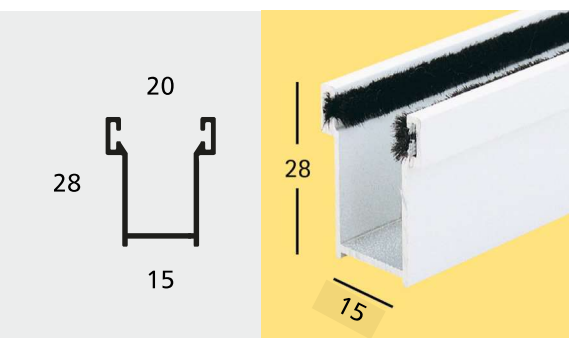

In alluminio estruso con spazzolino.
Adatta per profili mm 9
Da incastrare dentro guida TIPO A - TIPO B.

Disponibile su ordinazione


TIPO E (27X45)

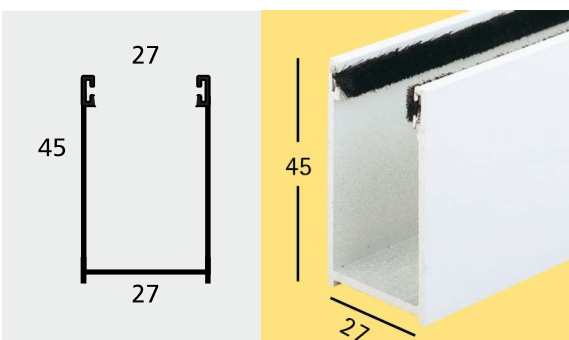

In alluminio estruso con spazzolino.
Adatta per profili da mm 12-13-14.
Consigliata oltre larghezza cm 300.

Disponibile su ordinazione


TIPO F (19X30)

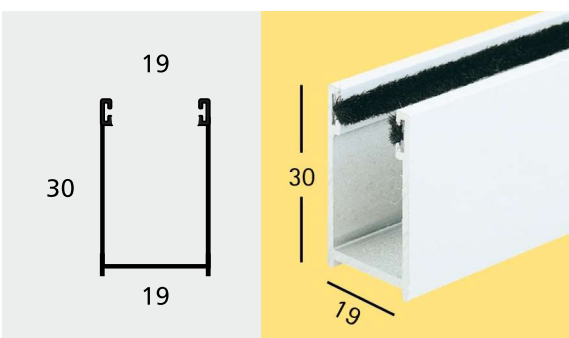

In alluminio estruso con guarnizione.
Adatta per profili da mm 9

Disponibile su ordinazione

TIPO G (43X30)

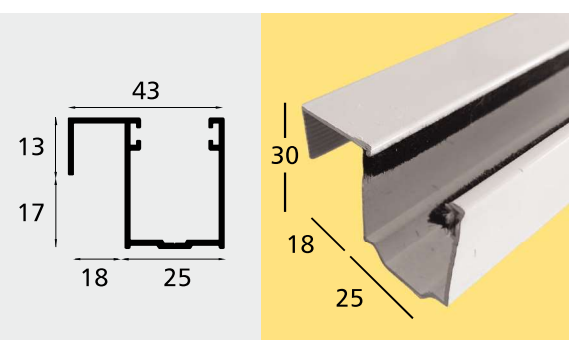

In alluminio estruso con spazzolino.
Adatta per profili da mm 12-13-14,
con distanziale

Disponibile in colori: argento, bronzo, bianco 9010

Schema di rilievo misure

Soluzione n° 1

misure in larghezza
con guide a sporgere
(dove va avvitato
apparecchio a sporgere)




Soluzione n° 2

misure in larghezza
con guide esterne
(dove va avvitata la
guida)




Soluzione n° 3

misure in larghezza
con inserimento di guide
in alluminio su guide
esistenti (tipo C e tipo D)

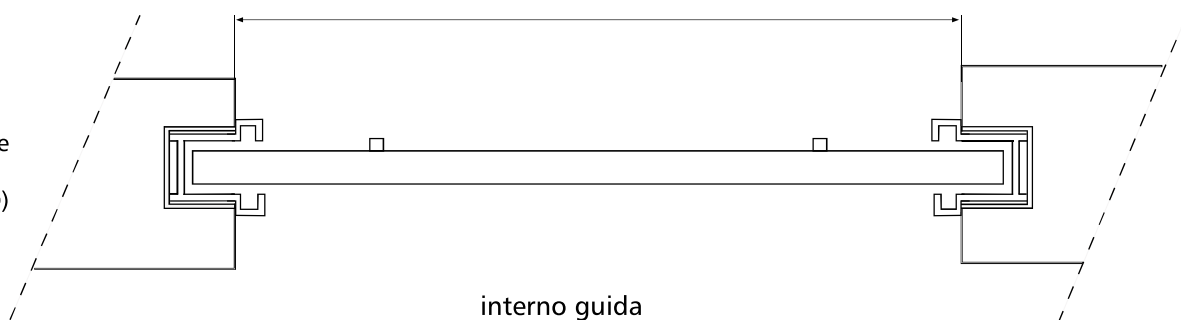

Soluzione n° 4

misure in larghezza
con guide esistenti

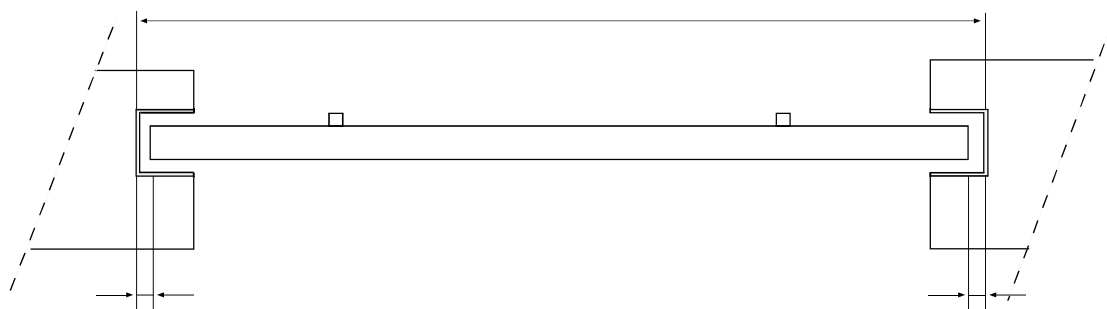

Per le soluzioni 1 - 2 fornire appoggio guida.

Per la soluzione 3 fornire luce guida esistente + profondità di essa, in modo da poter calcolare eventuali sostituzioni di canalina o montaggio del telo su quella esistente.


Per la soluzione 4 fornire misura interno guida.

N.B.: al momento dell'ordine specificare sempre l'eventualità di altri accessori per gli avvolgibili e in particolare:


- Avvolgitori (comunicare sempre misura placca da foro vite a foro vite).
- Rulli ed eventuali supporti o cuscinetti (specificare sempre tipo se a murare, a telaio o a cassonetto).
- Catenacci (specificare la presenza e la collocazione della parte fissa vista interna).

In assenza di tali elementi non verranno forniti alcuni accessori.

SERRANDE

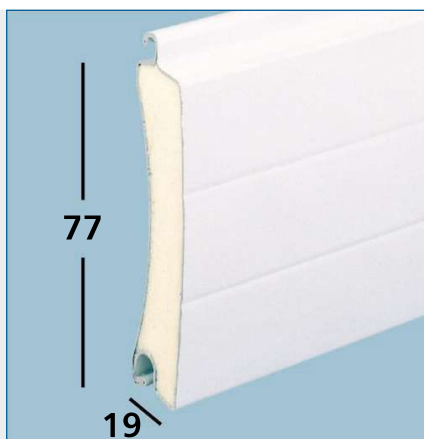

Serranda in alluminio coibentato con poliuretano espanso ecologico, con tappi laterali antiscorrimento,

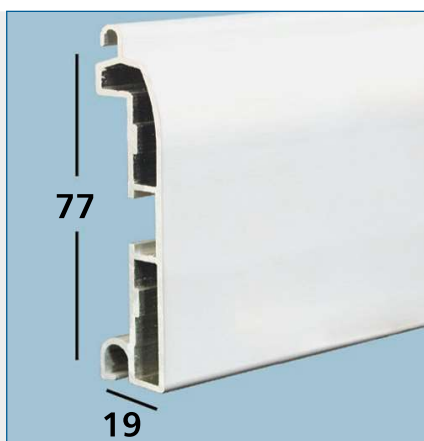

Terminale in alluminio estruso in tinta completo di guarnizioni.

NOTE

Profilo studiato per porte di garage e vetrine negozi. Si installa esclusivamente motorizzata. Possibilità di montaggio serratura a chiave (su richiesta). Nel caso di utilizzo di profili in alluminio estruso tenere conto di eventuali differenze di colore dovute alla verniciatura di materiali diversi.


Colori disponibili: **AL1 - AL2 - AL3 - AL5 - AL7 - AL11**

Colori guide disponibili: **AL1 - AL2 - AL3 - AL5 - AL7**

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO SU RULLO		
ALTEZZA LUCE	RULLO ø 100	RULLO ø 130
250	27	27
300	28	30
350	31	33
400	32	34

23-a


SERRANDE

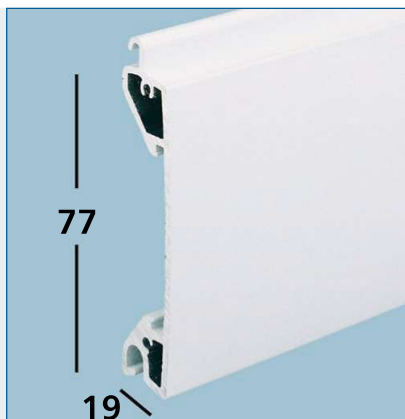


Profilo di rinforzo intermedio in alluminio estruso
(consigliato oltre ml 4,50).



Profilo con aerazione in alluminio estruso.

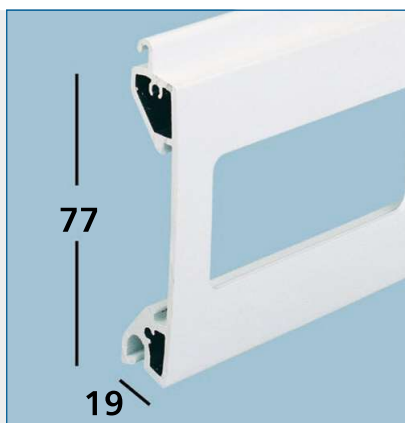

Profilo finestrato in alluminio estruso con vetrino
in policarbonato.

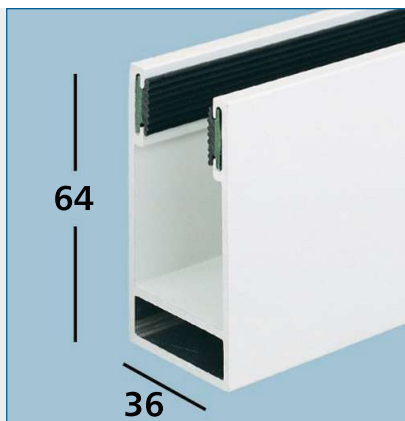

Invito guida in nylon con rullino

Guida in alluminio estruso completa di guarnizioni
ed invito con rotella.

RELAZIONE TECNICA

CASSONI COPRIRULLO

TIPO "NORMALE" (ART. M1)

Costruiti con pannelli di materiale idrorepellente (idropan mm. 15) sono ideali per ambienti umidi come bagni e cucine dando un'indiscutibile stabilità del prodotto stesso. Assemblati con angoli a 45° mediante incollaggio a pressione in relativo strettoio con colla vinilica e graffatura con punti metallici a cavallotta.



Lo sportello d'ispezione frontale inserito a baionetta con aggancio a cuneo nella parte inferiore, tramite apposite tacchette ad incastro, e viti di fissaggio con tappi di copertura nella parte superiore, consente un'aderenza ottimale con il telaio del cassonetto.

La rigidità del manufatto è inoltre assicurata da 2 profili in legno di abete (sezione 40x27) sagomati da scornatrice e adeguatamente incastrati ed incollati con pressa ai pannelli superiore ed inferiore di idropan del cassonetto.

La coibentazione di vari spessori in poliuretano reticolato espanso, contribuisce all'isolamento termico e acustico.

Sono ideali per avere al montaggio interno qualsiasi tipo di manovra (cinghia-argano-motore) e relativi supporti portacuscinetto. Il cassonetto è ancorato alla muratura tramite apposite zanche in ferro zincato.

Vengono posati prima di eseguire gli intonaci. È consigliabile fissare il tutto con schiuma poliuretanica (vedi istruzioni montaggio). Forniti grezzi o preferibilmente con una mano di fondo traspirante all'acqua che permette l'applicazione delle tinte murali confondendosi uniformemente con le pareti.

AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA TRASMITTANZA TERMICA IN BASE ALLE NORME UNI EN ISO 6946, SI SONO OTTENUTI I SEGUENTI VALORI:

- | | |
|-------------------------|--|
| • $U = 1,498 [W/(mqK)]$ | CLASSE 1. Coibentazione cm 1 - fondo e coperchio |
| • $U = 1,242 [W/(mqK)]$ | CLASSE 2. Coibentazione cm 1 - fondo - fianchi - sopra e coperchio; |
| • $U = 0,950 [W/(mqK)]$ | CLASSE 3. Coibentazione cm 2 - fondo - sopra e coperchio - Coibentazione fianchi cm 1. |

POSSIBILITÀ DI AUMENTARE LA COIBENTAZIONE PER NECESSITÀ DI TRASMITTANZA TERMICA PIÙ ELEVATA.

Ai fini della determinazione dell'isolamento acustico per via aerea in base alle norme UNI EN 20140-10 1993, si sono ottenuti i seguenti valori: $R_w (C;Ctr) = 37 \text{ db}$, $D_{n,e,w} = 52 \text{ db}$.


N.B. VALORI OTTENUTI CON CON CASSONETTO DOTATO DI FORO PER IL PASSAGGIO DELLA CINGHIA PER LA MOVIMENTAZIONE DELL'AVVOLGIBILE, QUEST'ULTIMA COMPLETAMENTE ABBASSATA. IN CASO DI MANOVRA A MOTORE ED AVVOLGIBILE SOLLEVATO IL VALORE OTTENUTO SARÀ MIGLIORATIVO.




CASSONETTO NORMALE (ART. M1)

MURATURA CON MATTONE FACCIA A VISTA O VELETTA ESTERNA IN MURATURA 8/12 cm

SEZIONE ORIZZONTALE

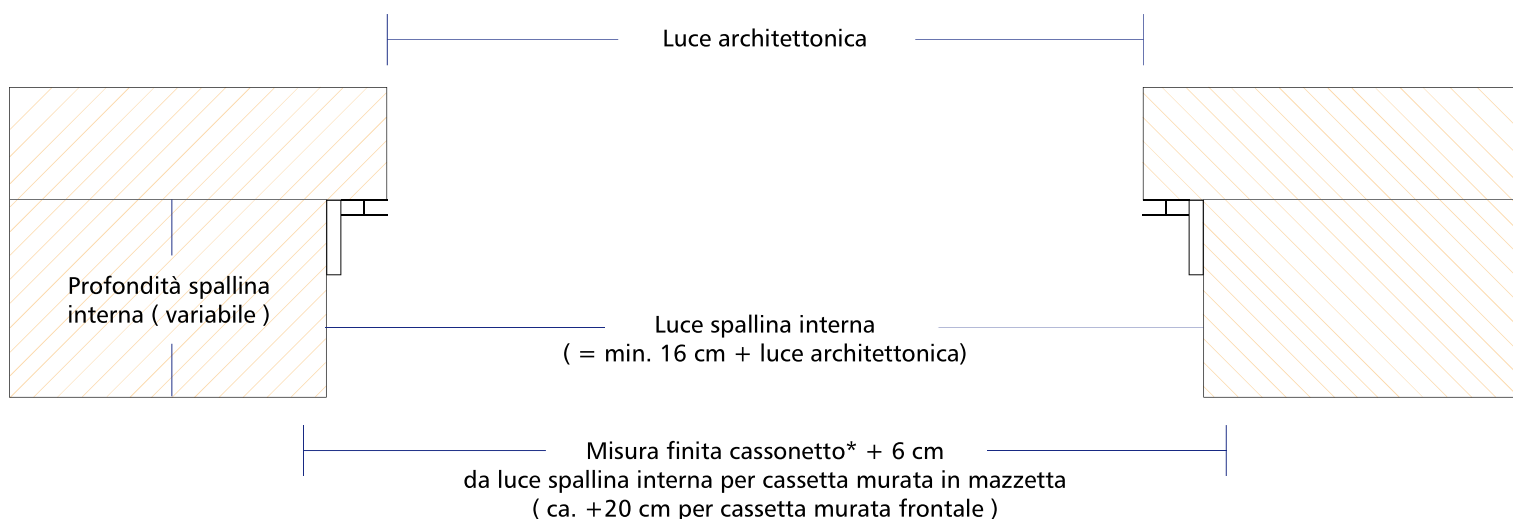

SEZIONE VERTICALE

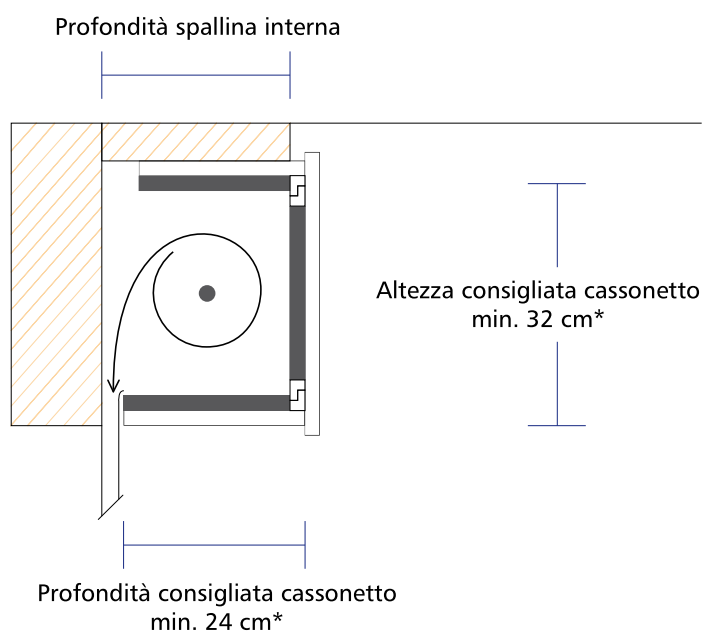

* N.B. Quote indicative in quanto dipendenti: dalla misura del falso telaio, dalla coibentazione del cassonetto, dal tipo di avvolgibile (vedere tabella Ø ingombro avvolgibili)

Destefanis


Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)


P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

CASSONETTO NORMALE (ART. M1VL) CON VELETTA ESTERNA E PROFILO REGGICAPPOTTO. MURATURA CON CAPPOTTO ESTERNO.

SEZIONE ORIZZONTALE

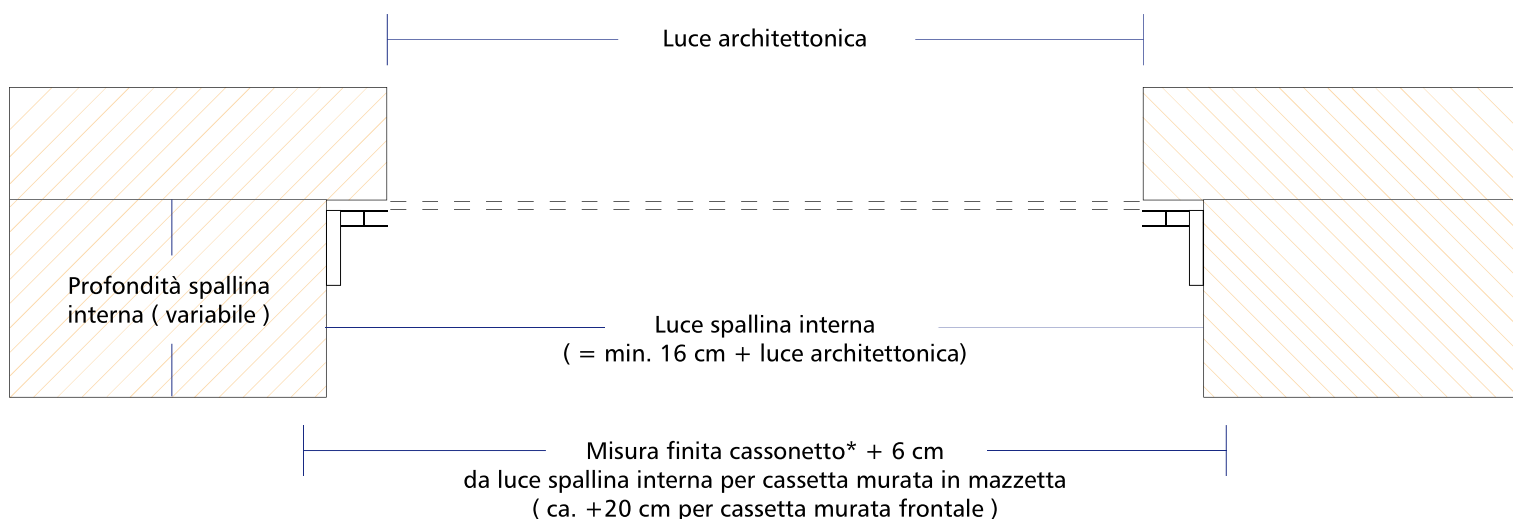

SEZIONE VERTICALE

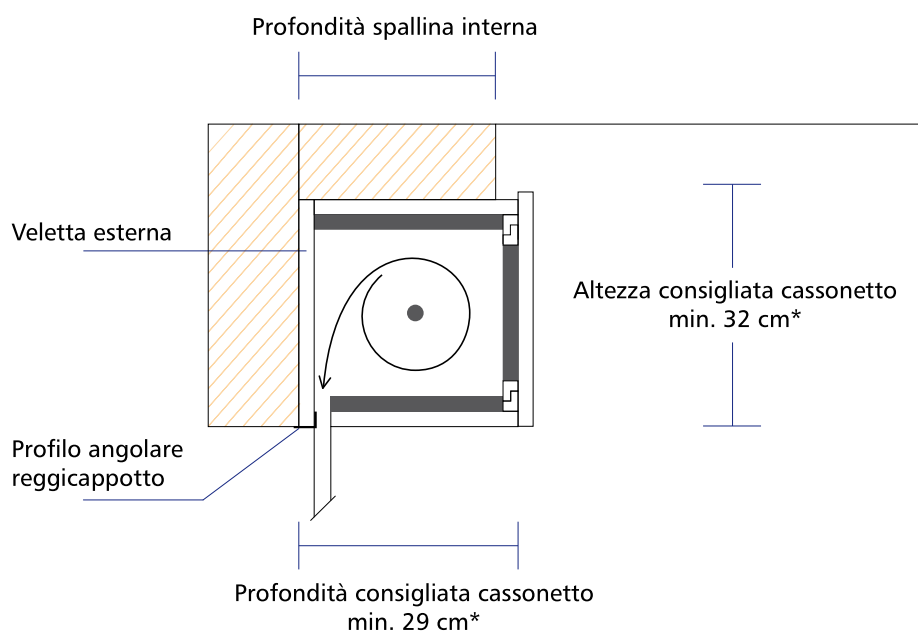

* N.B. Quote indicative in quanto dipendenti: dalla misura del falso telaio, dalla coibentazione del cassonetto, dal tipo di avvolgibile (vedere tabella Ø ingombro avvolgibili)

Destefanis

Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)


P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

RELAZIONE TECNICA

CASSONI COPRIRULLO

TIPO "A SOFFITTO" (ART. M2)

Costruiti con pannelli di materiale idrorepellente (idropan mm. 15) sono ideali per ambienti umidi come bagni e cucine dando un'indiscutibile stabilità del prodotto stesso. Assemblati con angoli a 45° mediante incollaggio a pressione in relativo strettoio con colla vinilica e graffatura con punti metallici a cavallotta.

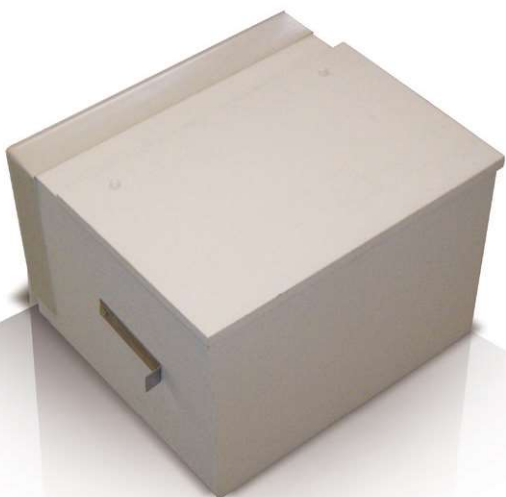

Lo sportello d'ispezione frontale inserito a baionetta con aggancio a cuneo nella parte inferiore, tramite apposite tacchette ad incastro, e viti di fissaggio con tappi di copertura nella parte superiore, consente un'aderenza ottimale con il telaio del cassonetto.


Il tipo a soffitto con bordo variabile in PVC da 35 mm in altezza assicura una perfetta aderenza al soffitto evitando ogni possibilità di spifferi.

La rigidità del manufatto è inoltre assicurata da 2 profili in legno di abete (sezione 40x27) sagomati da scornatrice e adeguatamente incastrati ed incollati con pressa ai pannelli superiore ed inferiore di idropan del cassonetto.

La coibentazione di vari spessori in poliuretano reticolato espanso, contribuisce all'isolamento termico e acustico.

Sono ideali per avere al montaggio interno qualsiasi tipo di manovra (cinghia-argano-motore) e relativi supporti portacuscinetto. Il cassonetto è ancorato alla muratura tramite apposite zanche in ferro zincato.

Vengono posati prima di eseguire gli intonaci. È consigliabile fissare il tutto con schiuma poliuretanica (vedi istruzioni montaggio). Forniti grezzi o preferibilmente con una mano di fondo traspirante all'acqua che permette l'applicazione delle tinte murali confondendosi uniformemente con le pareti.

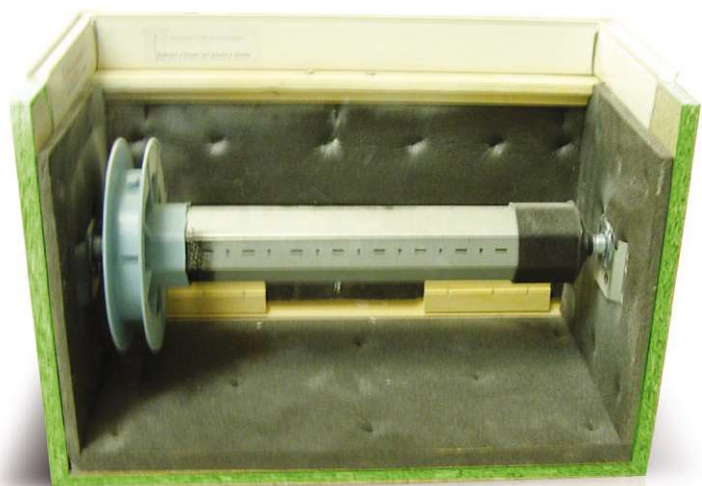

AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA TRASMITTANZA TERMICA IN BASE ALLE NORME UNI EN ISO 6946, SI SONO OTTENUTI I SEGUENTI VALORI:

- | | |
|-------------------------|---|
| • $U = 1,579 [W/(mqK)]$ | CLASSE 1. Coibentazione cm 1 - fondo - frontalino e coperchio; |
| • $U = 1,479 [W/(mqK)]$ | CLASSE 2. Coibentazione cm 1 - fondo - frontalino - fianchi e coperchio; |
| • $U = 1,155 [W/(mqK)]$ | CLASSE 3. Coibentazione cm 2 - fondo e coperchio;
Coibentazione cm 1 - frontalino e fianchi. |


POSSIBILITÀ DI AUMENTARE LA COIBENTAZIONE PER NECESSITÀ DI TRASMITTANZA TERMICA PIÙ ELEVATA.

Ai fini della determinazione dell'isolamento acustico per via aerea in base alle norme UNI EN 20140-10 1993, si sono ottenuti i seguenti valori: $R_w (C;Ctr) = 38 \text{ db}$, $D_{n,e,w} = 52 \text{ db}$.


N.B. VALORI OTTENUTI CON CON CASSONETTO DOTATO DI FORO PER IL PASSAGGIO DELLA CINGHIA PER LA MOVIMENTAZIONE DELL'AVVOLGIBILE, QUEST'ULTIMA COMPLETAMENTE ABBASSATA. IN CASO DI MANOVRA A MOTORE ED AVVOLGIBILE SOLLEVATO IL VALORE OTTENUTO SARÀ MIGLIORATIVO.

CASSONETTO A SOFFITTO BORDO PVC (ART. M2) MURATURA CON MATTONE FACCIA A VISTA O VELETTA ESTERNA IN MURATURA 8/12 cm

SEZIONE ORIZZONTALE

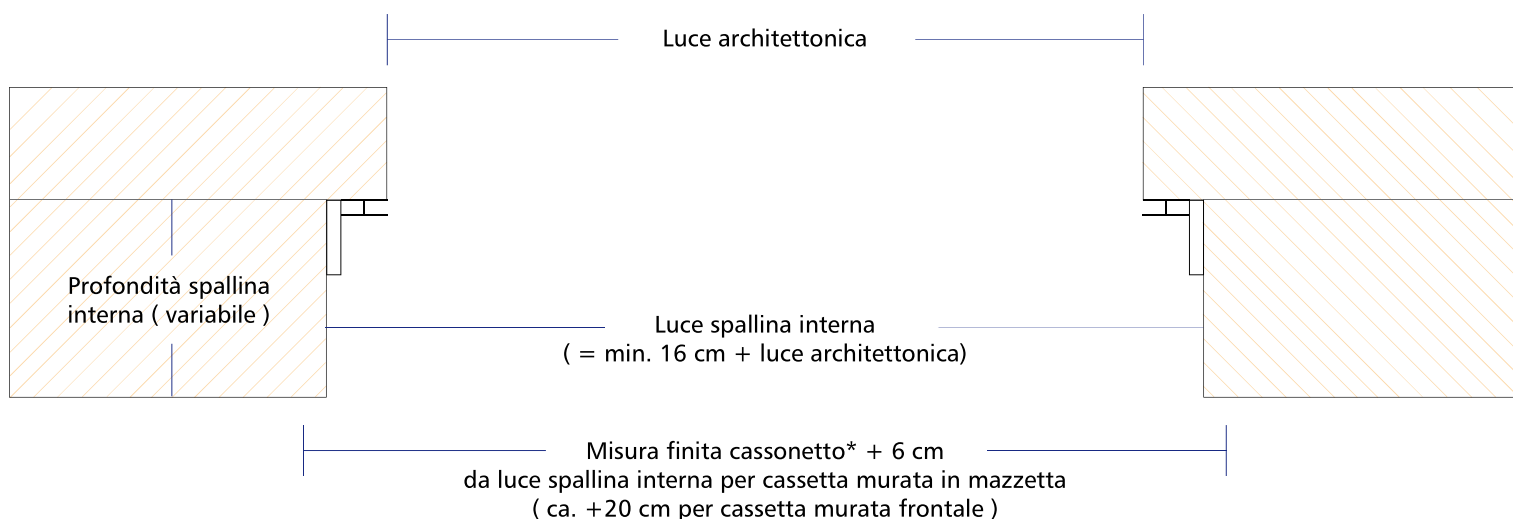

SEZIONE VERTICALE

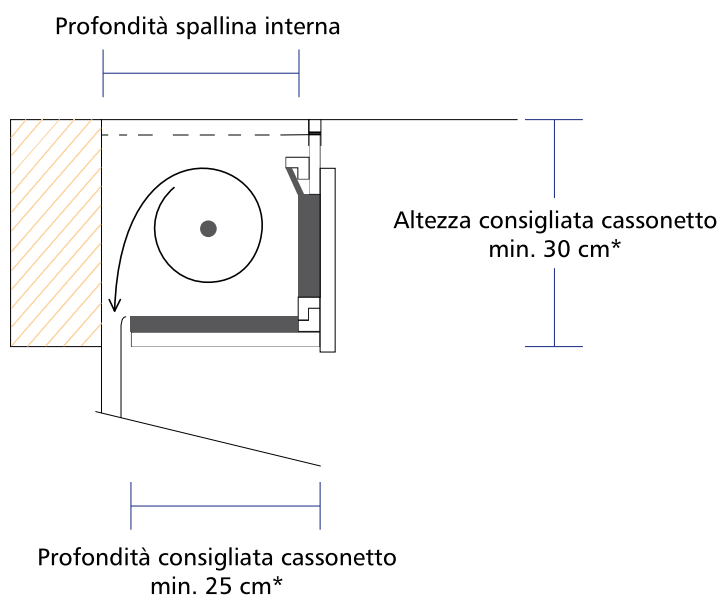

* N.B. Quote indicative in quanto dipendenti: dalla misura del falso telaio, dalla coibentazione del cassonetto, dal tipo di avvolgibile (vedere tabella Ø ingombro avvolgibili)

Destefanis


Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)


P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

CASSONETTO A SOFFITTO BORDO PVC (ART. M2 VL) CON VELETTA ESTERNA E PROFILO REGGICAPPOTTO. MURATURA CON CAPPOTTO ESTERNO.

SEZIONE ORIZZONTALE

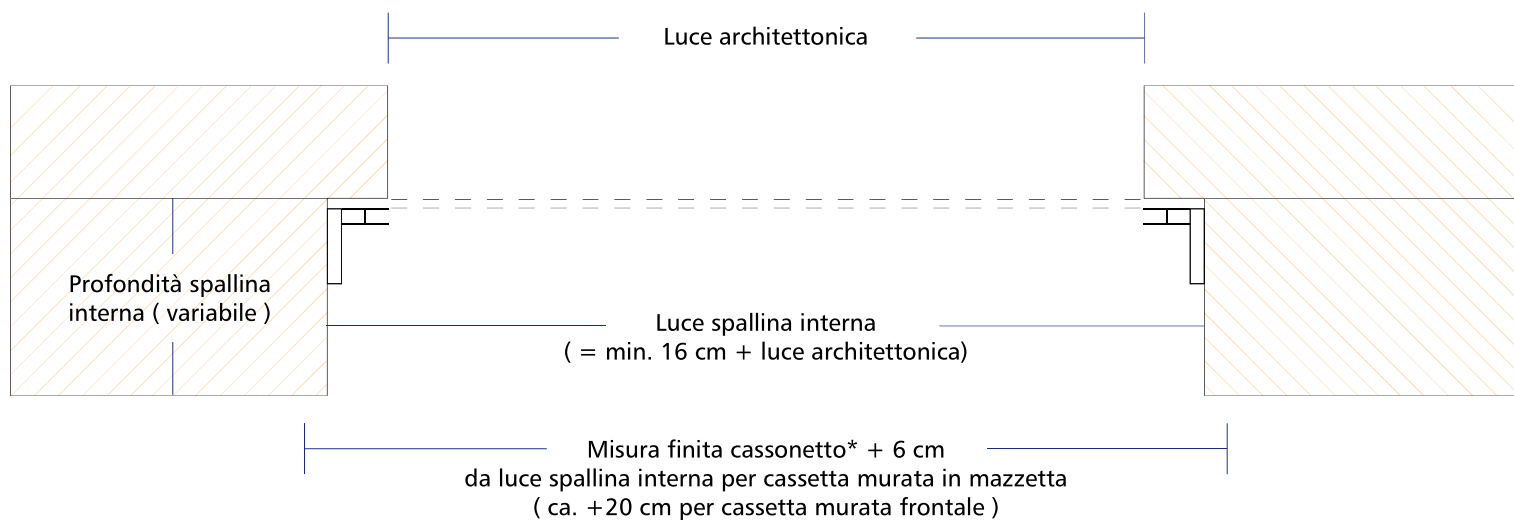

SEZIONE VERTICALE

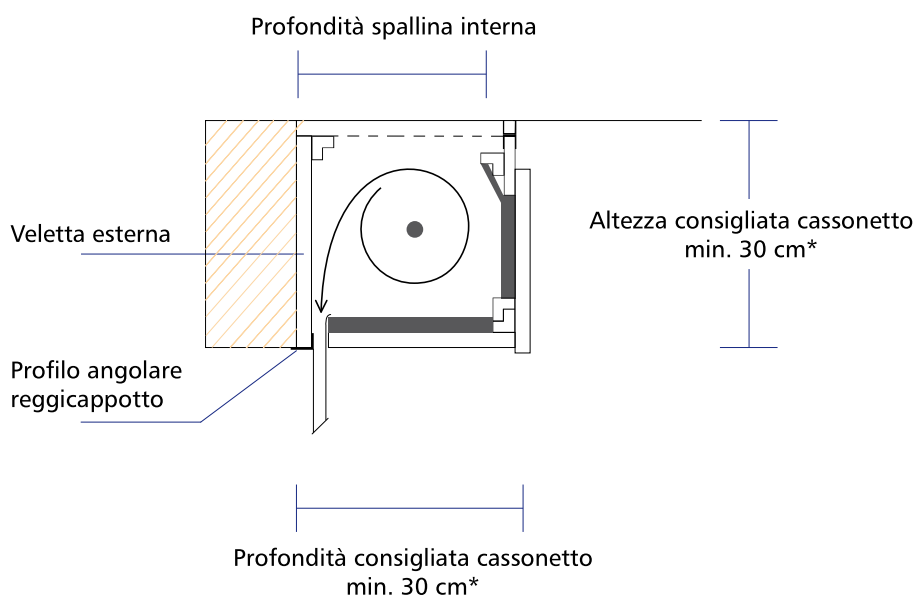

* N.B. Quote indicative in quanto dipendenti: dalla misura del falso telaio, dalla coibentazione del cassonetto, dal tipo di avvolgibile, (vedere tabella Ø ingombro avvolgibili)

Destefanis

Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)

P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

RELAZIONE TECNICA

CASSONI COPRIRULLLO

TIPO "A SOFFITTO CHIUSO SOPRA" (ART. M3)

Costruiti con pannelli di materiale idrorepellente (idropan mm. 15) sono ideali per ambienti umidi come bagni e cucine dando un'indiscutibile stabilità del prodotto stesso. Assemblati con angoli a 45° mediante incollaggio a pressione in relativo strettoio con colla vinilica e graffatura con punti metallici a cavallotta.



Lo sportello d'ispezione frontale inserito a baionetta con aggancio a cuneo nella parte inferiore, tramite apposite tacchette ad incastro, e viti di fissaggio con tappi di copertura nella parte superiore, consente un'aderenza ottimale con il telaio del cassonetto.

Il tipo a soffitto chiuso sopra permette di sfilare lo sportello anche in presenza di ribassamenti fino ad un minimo di 3 cm di altezza oltre quest'ultimo.

La rigidità del manufatto è inoltre assicurata da 2 profili in legno di abete (sezione 40x27) sagomati da scornatrice e adeguatamente incastrati ed incollati con pressa ai pannelli superiore ed inferiore di idropan del cassonetto.

La coibentazione di vari spessori in poliuretano reticolato espanso, contribuisce all'isolamento termico e acustico.

Sono ideali per avere al montaggio interno qualsiasi tipo di manovra (cinghia-argano-motore) e relativi supporti portacuscinetto. Il cassonetto è ancorato alla muratura tramite apposite zanche in ferro zincato.

Vengono posati prima di eseguire gli intonaci. È consigliabile fissare il tutto con schiuma poliuretanica (vedi istruzioni montaggio). Forniti grezzi o preferibilmente con una mano di fondo traspirante all'acqua che permette l'applicazione delle tinte murali confondendosi uniformemente con le pareti.

AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA TRASMITTANZA TERMICA IN BASE ALLE NORME UNI EN ISO 6946, SI SONO OTTENUTI I SEGUENTI VALORI:

- $U = 1,498 [W/(mqK)]$ CLASSE 1. Coibentazione cm 1 - fondo - frontalino e coperchio;
- $U = 1,109 [W/(mqK)]$ CLASSE 2. Coibentazione cm 2 - coperchio
Coibentazione cm 1 - fondo sopra - frontalino e fianchi;
- $U = 0,95 [W/(mqK)]$ CLASSE 3. Coibentazione cm 2 - fondo sopra e coperchio;
Coibentazione cm 1 - frontalino e fianchi.

POSSIBILITÀ DI AUMENTARE LA COIBENTAZIONE PER NECESSITÀ DI TRASMITTANZA TERMICA PIÙ ELEVATA.


Ai fini della determinazione dell'isolamento acustico per via aerea in base alle norme UNI EN 20140-10 1993, si sono ottenuti i seguenti valori: $R_w (C;Ctr) = 37 \text{ db}$, $D_{n,e,w} = 52 \text{ db}$.

N.B. VALORI OTTENUTI CON CON CASSONETTO DOTATO DI FORO PER IL PASSAGGIO DELLA CINGHIA PER LA MOVIMENTAZIONE DELL'AVVOLGIBILE, QUEST'ULTIMA COMPLETAMENTE ABBASSATA. IN CASO DI MANOVRA A MOTORE ED AVVOLGIBILE SOLLEVATO IL VALORE OTTENUTO SARÀ MIGLIORATIVO.


CASSONETTO A SOFFITTO CHIUSO SOPRA (ART. M3)

MURATURA CON MATTONE FACCIA A VISTA O VELETTA ESTERNA IN MURATURA 8/12 cm

SEZIONE ORIZZONTALE

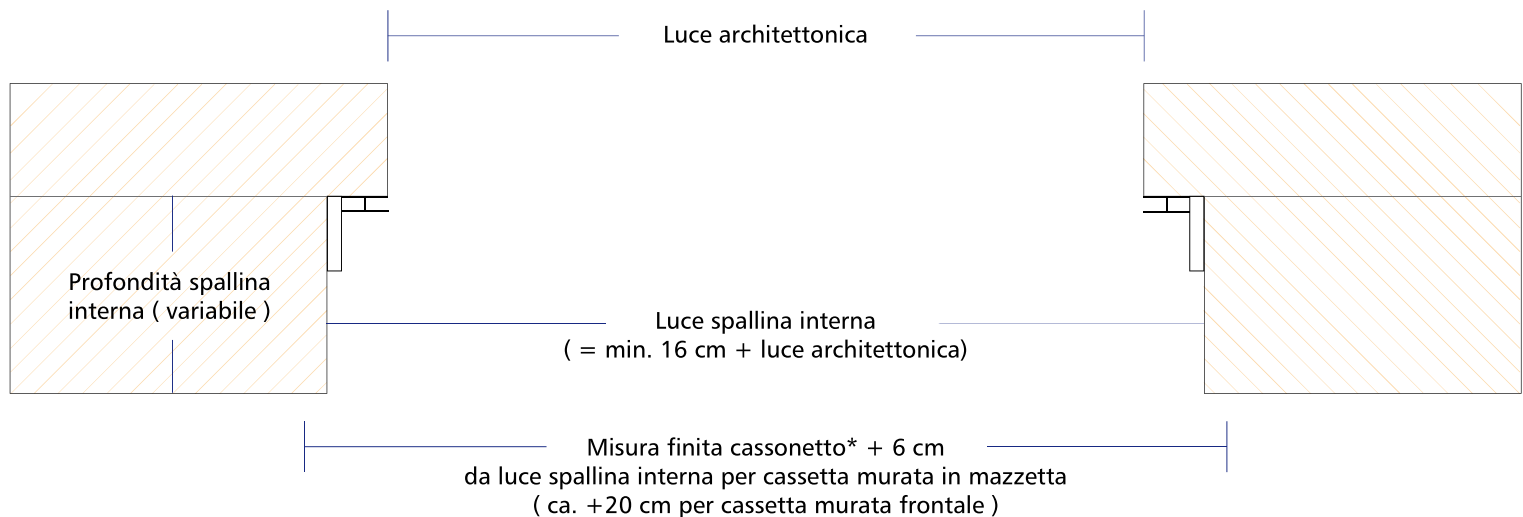

SEZIONE VERTICALE

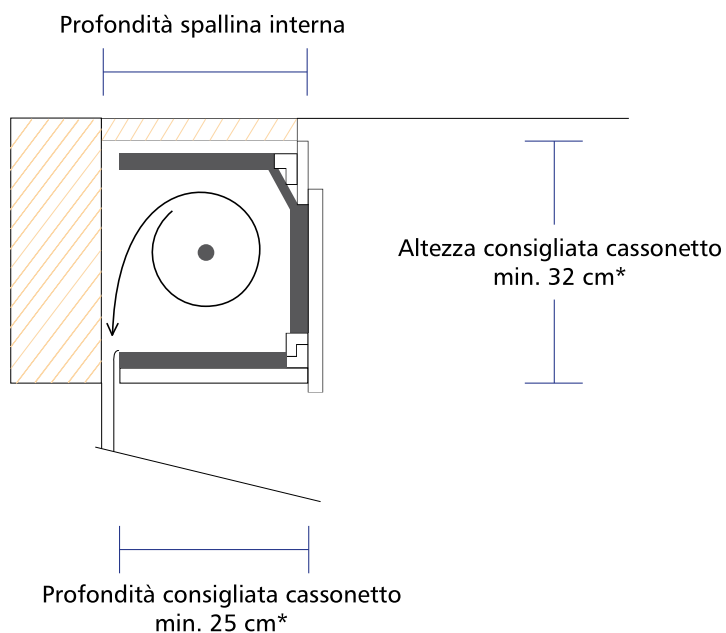

* N.B. Quote indicative in quanto dipendenti: dalla misura del falso telaio, dalla coibentazione del cassonetto, dal tipo di avvolgibile (vedere tabella Ø ingombro avvolgibili)

Destefanis


Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)


P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

CASSONETTO A SOFFITTO CHIUSO SOPRA (ART. M3 VL) CON VELETTA ESTERNA E PROFILO REGGICAPPOTTO. MURATURA CON CAPPOTTO ESTERNO.

SEZIONE ORIZZONTALE

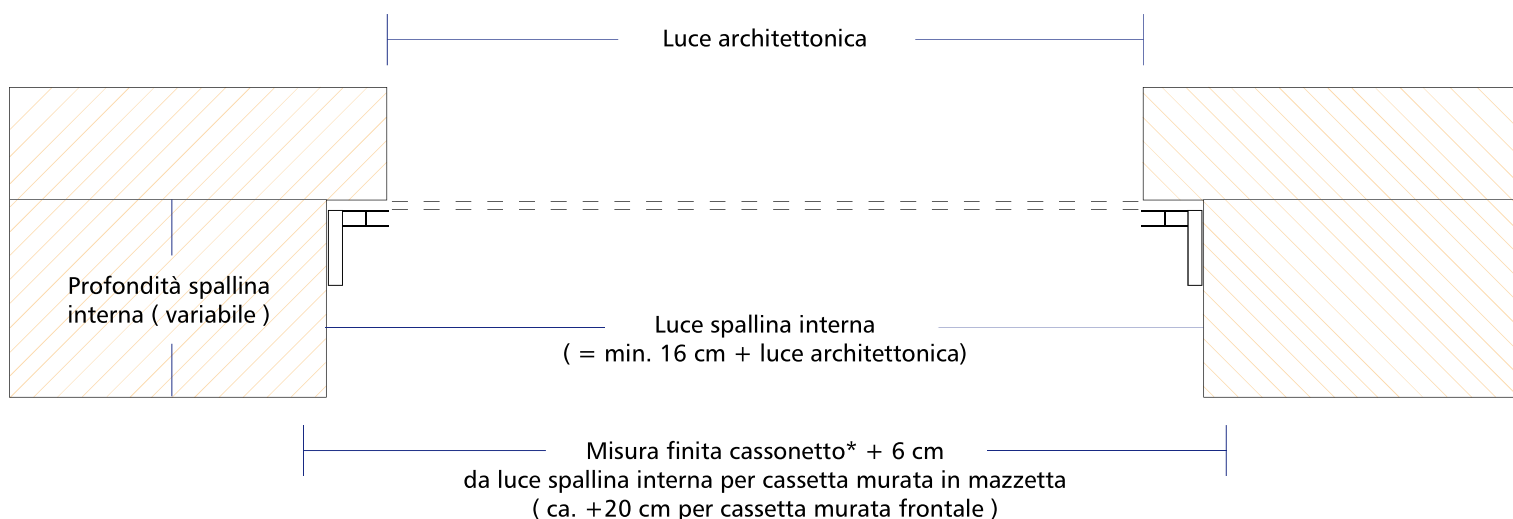

SEZIONE VERTICALE

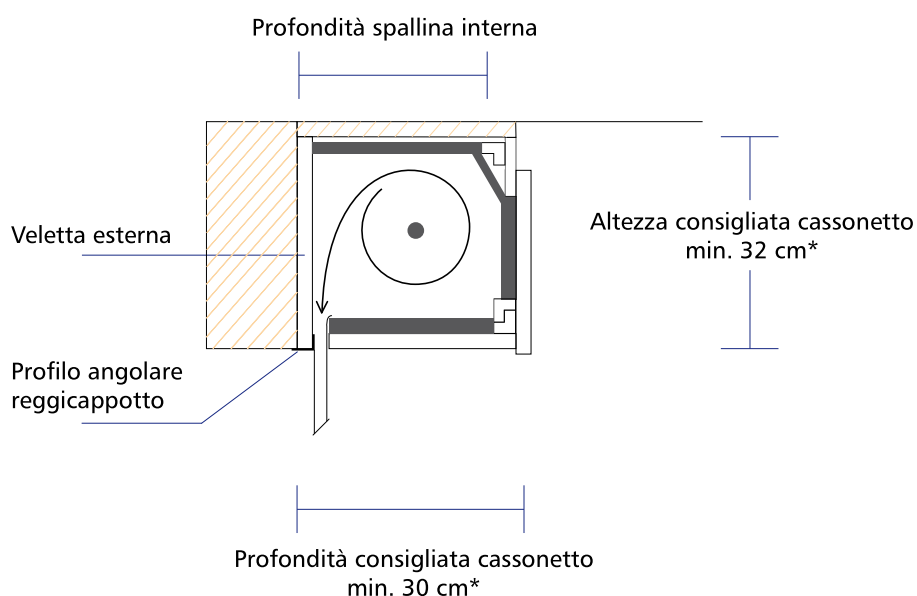

* N.B. Quote indicative in quanto dipendenti: dalla misura del falso telaio, dalla coibentazione del cassonetto, dal tipo di avvolgibile (vedere tabella Ø ingombro avvolgibili)

Destefanis

Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)

P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

RELAZIONE TECNICA

CASSONI COPRIRULLO

TIPO "A PERÈ" (ART. P1)

Costruiti con pannelli di materiale idrorepellente (idropan mm. 15) sono ideali per ambienti umidi come bagni e cucine dando un'indiscutibile stabilità del prodotto stesso. Assemblati con angoli a 90° mediante incollaggio a pressione in relativo strettoio con colla vinilica e graffatura con punti metallici a cavallotta.



Lo sportello d'ispezione a ciellino è inserito a scorrimento in guide di alluminio estruso complete di doppi paraspifferi. Il fissaggio del ciellino è assicurato da viti con tappi copertura. Sul frontale del cassonetto coibentato con materiale poliuretanico da mm 5 viene applicata una rete in ferro zincato del tipo nervata per l'aggrappamento dell'intonaco, sostenuta da un profilo ad U in ferro zincato atto da porta intonaco ed irrigidimento del manufatto.

Lo sportello d'ispezione viene inoltre coibentato con poliuretano reticolato espanso di vari spessori.

Sono ideali per avere al montaggio interno qualsiasi tipo di manovra (cinghia-argano-motore) e relativi supporti portacuscinetto. Il cassonetto è ancorato alla muratura tramite apposite zanche in ferro zincato.

Vengono posati prima di eseguire gli intonaci. È consigliabile fissare il tutto con schiuma poliuretanica (vedi istruzioni montaggio). I ciellini vengono Forniti grezzi o preferibilmente con una mano di fondo traspirante all'acqua che permette l'applicazione delle tinte murali confondendosi uniformemente con le pareti.

AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA TRASMITTANZA TERMICA IN BASE ALLE NORME UNI EN ISO 6946, SI SONO OTTENUTI I SEGUENTI VALORI:

• $U = 1,392 \text{ [W/(mqK)]}$

CLASSE 1. Coibentazione frontale (sotto rete portaintonaco) cm 0,5 - Coibentazione frontale interna cm 1 - Coibentazione ciellino cm 1

• $U = 1,123 \text{ [W/(mqK)]}$

CLASSE 2. Coibentazione frontale (sotto rete portaintonaco) cm 0,5 - Coibentazione frontale interna cm 1 - Coibentazione ciellino cm 1,5 - Coibentazione sopra cm 1 - Coibentazione fianchi cm 1

• $U = 0,940 \text{ [W/(mqK)]}$

CLASSE 3. Coibentazione frontale (sotto reteportaintonaco) cm 0,5 - Coibentazione frontale interna cm 2 - Coibentazione ciellino cm 1,5 - Coibentazione sopra cm 2 - Coibentazione fianchi cm 1

POSSIBILITÀ DI AUMENTARE LA COIBENTAZIONE PER NECESSITÀ DI TRASMITTANZA TERMICA PIÙ ELEVATA.

Ai fini della determinazione dell'isolamento acustico per via aerea in base alle norme UNI EN 20140-10 1993, si sono ottenuti i seguenti valori: $R_w (C;Ctr) = 38 \text{ db}$, $D_{n,e,w} = 52 \text{ db}$.

N.B. VALORI OTTENUTI CON CON CASSONETTO DOTATO DI FORO PER IL PASSAGGIO DELLA CINGHIA PER LA MOVIMENTAZIONE DELL'AVVOLGIBILE, QUEST'ULTIMA COMPLETAMENTE ABBASSATA. IN CASO DI MANOVRA A MOTORE ED AVVOLGIBILE SOLLEVATO IL VALORE OTTENUTO SARÀ MIGLIORATIVO.

Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis


Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)

P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it


CASSONETTO A PERE (TIPO P1)

MURATURA CON MATTONE FACCIA A VISTA O VELETTA ESTERNA IN MURATURA 8/12 cm

SEZIONE ORIZZONTALE

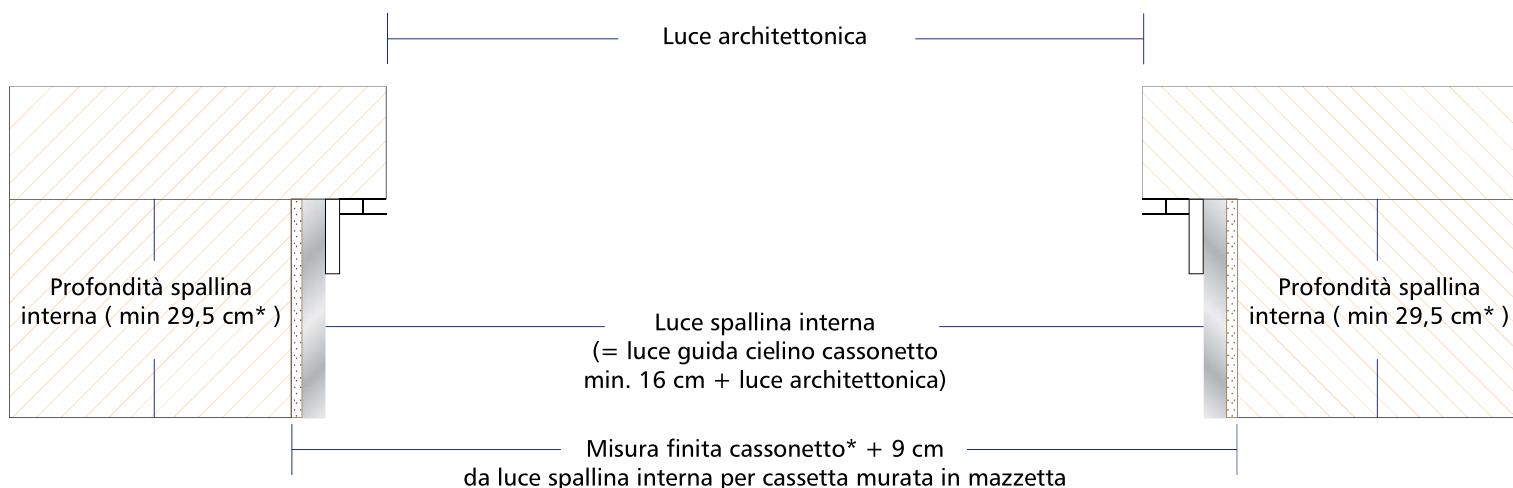

SEZIONE VERTICALE

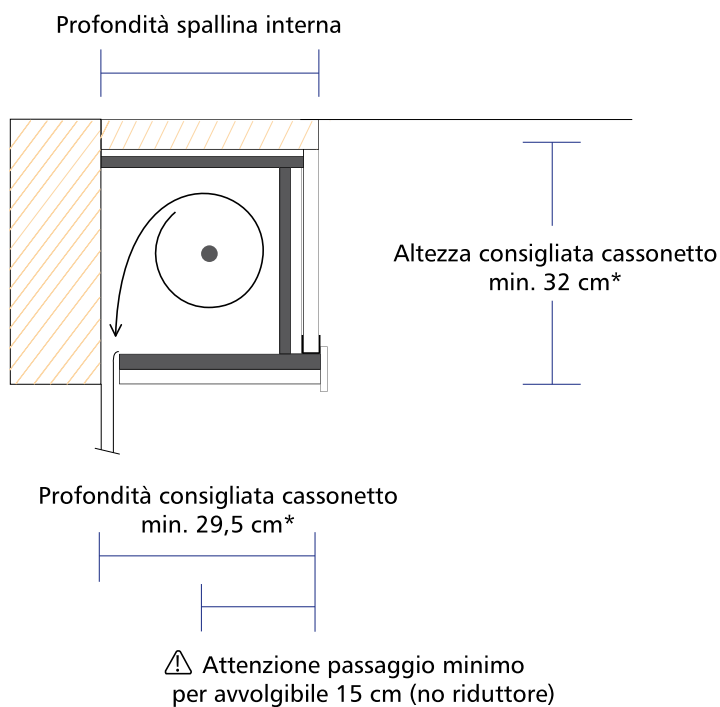

* N.B. Quote indicative in quanto dipendenti: dalla misura del falso telaio, dalla coibentazione del cassonetto, dal tipo di avvolgibile (vedere tabella Ø ingombro avvolgibili)

Destefanis


Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)


P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

CASSONETTO A PERE (ART. P1 VL) CON VELETTA ESTERNA E PROFILO REGGICAPPOTTO. MURATURA CON CAPPOTTO ESTERNO.

SEZIONE ORIZZONTALE

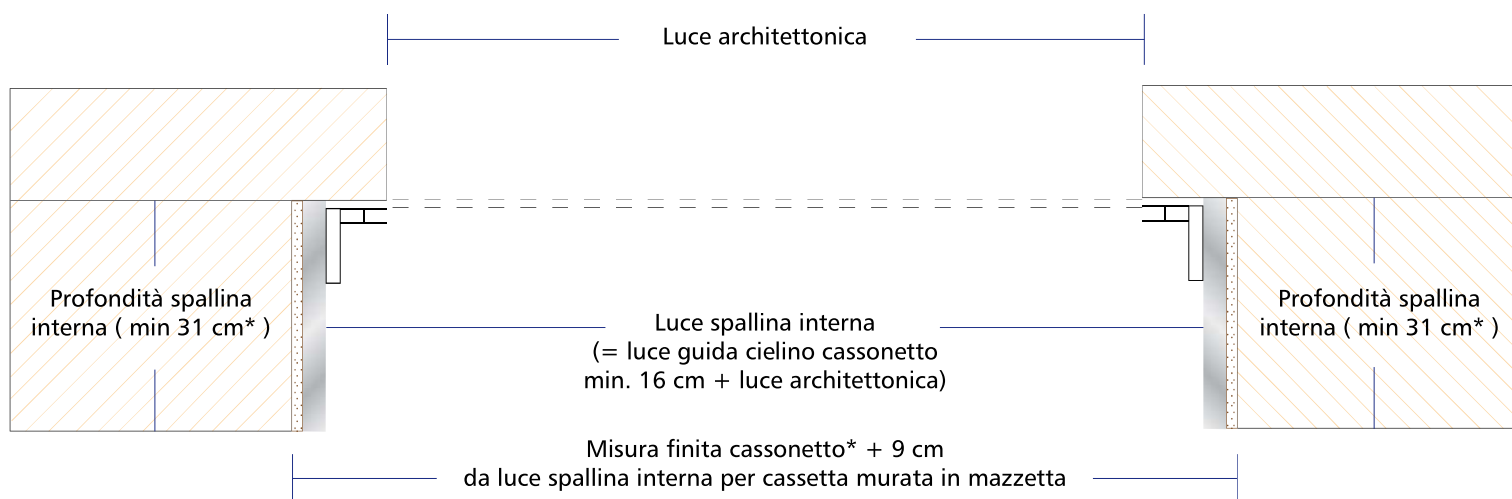

SEZIONE VERTICALE

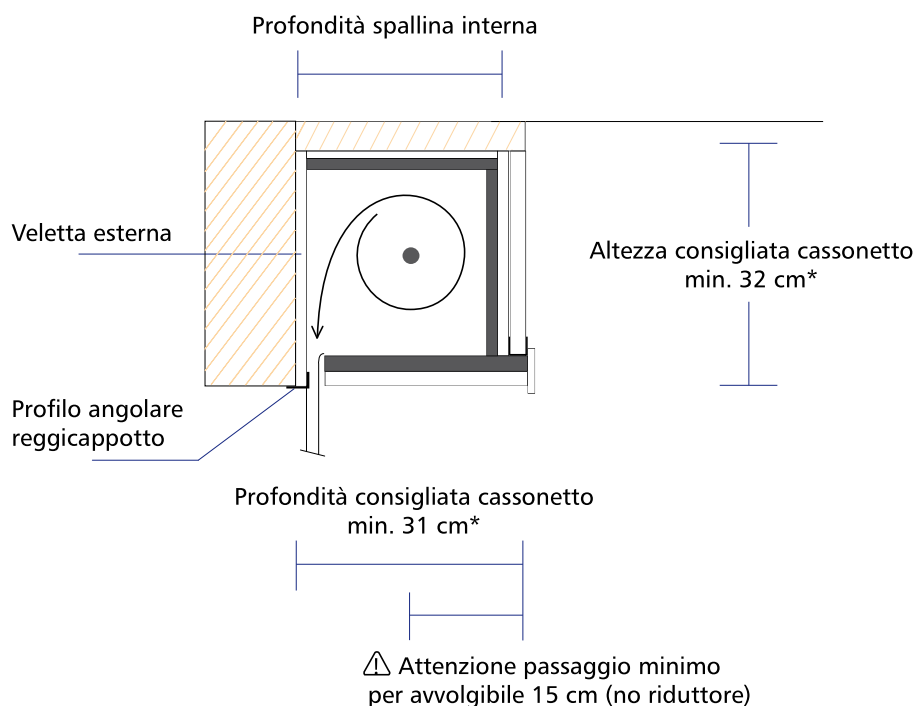

* N.B. Quote indicative in quanto dipendenti: dalla misura del falso telaio, dalla coibentazione del cassonetto, dal tipo di avvolgibile (vedere tabella Ø ingombro avvolgibili)

Destefanis

Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)

P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

12-c

RELAZIONE TECNICA

CASSONI COPRIRULLO

TIPO "A PERÈ" (ART. P15)

Costruiti con pannelli di materiale idrorepellente (idropan mm. 15) sono ideali per ambienti umidi come bagni e cucine dando un'indiscutibile stabilità del prodotto stesso. Assemblati con angoli a 90° mediante incollaggio a pressione in relativo strettoio con colla vinilica e graffatura con punti metallici a cavallotta.



Lo sportello d'ispezione a ciellino è inserito a scorrimento in guide di alluminio estruso complete di doppi paraspifferi. Il fissaggio del ciellino è assicurato da viti con tappi copertura. Sul frontale del cassonetto coibentato con materiale poliuretano da mm 5 viene applicata una rete in ferro zincato del tipo nervata per l'aggrappamento dell'intonaco, sostenuta da un profilo ad U in ferro zincato atto da porta intonaco ed irrigidimento del manufatto.

Lo sportello d'ispezione viene inoltre coibentato con poliuretano reticolato espanso di vari spessori. Il cassonetto Perè P15 permette grazie al ciellino di altezza maggiore un passaggio frontalmente dell'avvolgibile di 11,5 cm che agevola l'installazione nel caso di alzanti scorrevoli, o dove dato il maggiore spessore del serramento la sola apertura può risultare difficoltosa. Sono ideali per avere al montaggio interno qualsiasi tipo di manovra (cinghia-argano-motore) e relativi supporti portacuscinetto. Il cassonetto è ancorato alla muratura tramite apposite zanche in ferro zincato.

Vengono posati prima di eseguire gli intonaci. È consigliabile fissare il tutto con schiuma poliuretanica (vedi istruzioni montaggio). I ciellini vengono forniti grezzi o preferibilmente con una mano di fondo traspirante all'acqua che permette l'applicazione delle tinte murali confondendosi uniformemente con le pareti.



AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA TRASMITTANZA TERMICA IN BASE ALLE NORME UNI EN ISO 6946, SI SONO OTTENUTI I SEGUENTI VALORI:

U = 0,940 [W/(mqK)] CLASSE 3

Coibentazione frontale (sotto rete porta intonaco) cm 0,5

Coibentazione frontale interna cm 2 - Coibentazione ciellino cm 1,5

Coibentazione sopra cm 2 - Coibentazione fianchi cm 1

U = 0,760 [W/(mqK)] CLASSE 3 +

Coibentazione frontale (sotto rete porta intonaco) cm 0,5

Coibentazione frontale interna cm 3 - Coibentazione ciellino cm 3,5

Coibentazione sopra cm 3 - Coibentazione fianchi cm 1

U = 0,686 [W/(mqK)] CLASSE 3 ++

Coibentazione frontale (sotto rete porta intonaco) cm 0,5

Coibentazione frontale interna cm 4 - Coibentazione ciellino cm 3,5

Coibentazione sopra cm 4 - Coibentazione fianchi cm 1

POSSIBILITÀ DI AUMENTARE LA COIBENTAZIONE PER NECESSITÀ DI TRASMITTANZA TERMICA PIÙ ELEVATA


NOTE: VALORI OTTENUTI CON CASSONETTO DOTATO DI FORO PER IL PASSAGGIO DELLA CINGHIA PER LA MOVIMENTAZIONE DELL'AVVOLGIBILE, QUEST'ULTIMA COMPLETAMENTE ABBASSATA. IN CASO DI MANOVRA A MOTORE ED AVVOLGIBILE SOLLEVATO IL VALORE OTTENUTO SARÀ MIGLIORATIVO.

Ai fini della determinazione dell'isolamento acustico per via aerea in base alle norme UNI EN 20140-10 1993, si sono ottenuti i seguenti valori: $R_w (C;Ctr) = 38 \text{ db}$, $D_{n,e,w} = 52 \text{ db}$


CASSONETTO A PERÈ (ART. P15)

MURATURA CON MATTONE FACCIA A VISTA O VELETTA ESTERNA IN MURATURA 8/12 cm

SEZIONE ORIZZONTALE

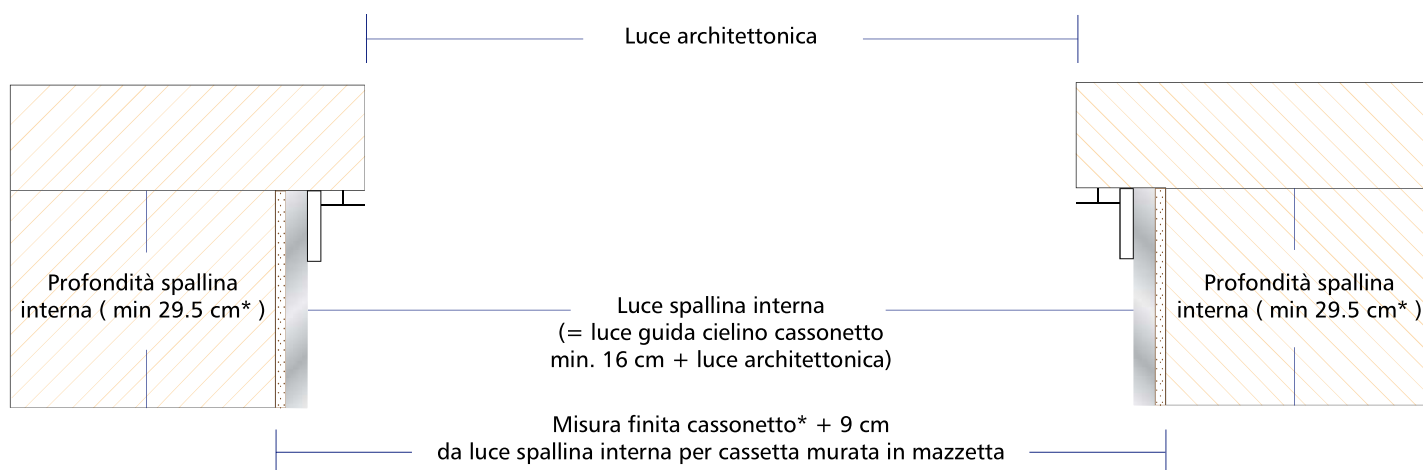

SEZIONE VERTICALE

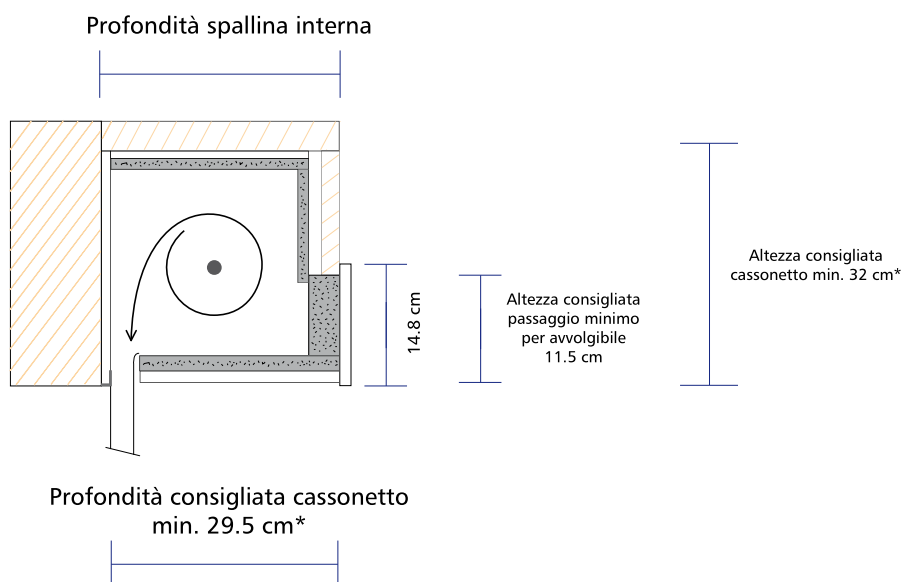

* N.B. Quote indicative in quanto dipendenti: dalla misura del falso telaio, dalla coibentazione del cassonetto, dal tipo di avvolgibile (vedere tabella Ø ingombro avvolgibili)

Destefanis


Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)


P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

CASSONETTO A PERÈ (ART. P15) CON VELETTA ESTERNA E PROFILO REGGICAPPOTTO. MURATURA CON CAPPOTTO ESTERNO

SEZIONE ORIZZONTALE

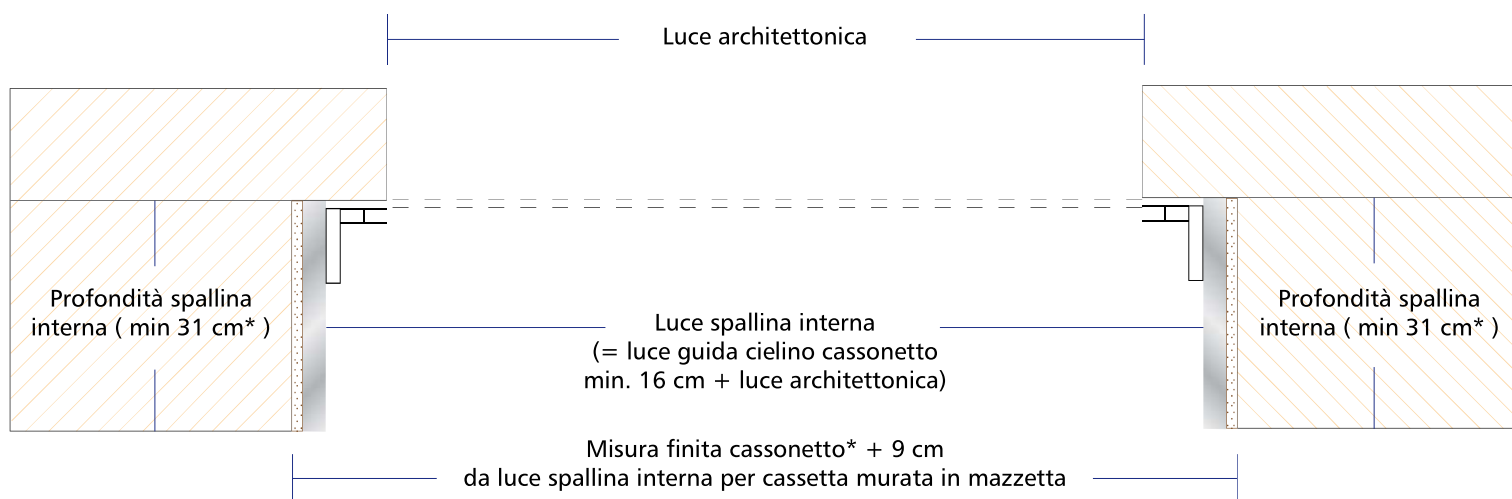

SEZIONE VERTICALE

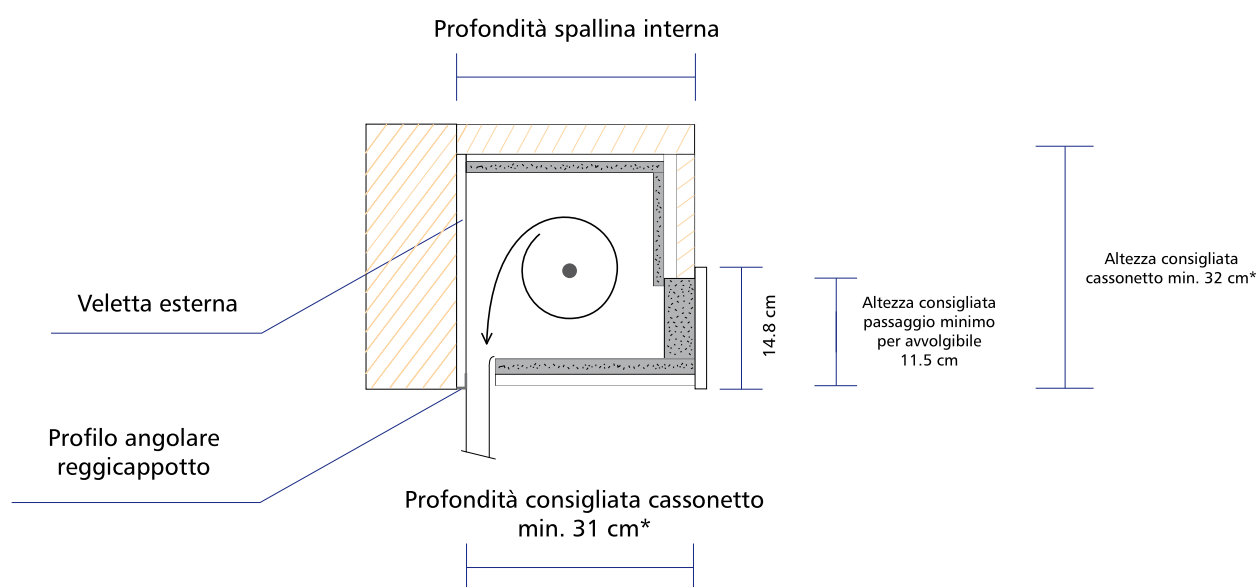

* N.B. Quote indicative in quanto dipendenti: dalla misura del falso telaio, dalla coibentazione del cassonetto, dal tipo di avvolgibile (vedere tabella Ø ingombro avvolgibili)

Destefanis

Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)

P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

15-c

RELAZIONE TECNICA

CASSONI COPRIRULLO

TIPO "A FILO" (ART. M1FA)

Costruiti con pannelli di materiale idrorepellente (idropan mm. 16) sono ideali per ambienti umidi come bagni e cucine dando un'indiscutibile stabilità del prodotto stesso. Assemblati con angoli a 45° mediante incollaggio a pressione in relativo strettoio con colla vinilica e graffatura con punti metallici a cavallotta.



Lo sportello d'ispezione frontale inserito a baionetta con aggancio a cuneo nella parte inferiore, tramite apposite tacchette ad incastro, e viti di fissaggio con tappi di copertura, consente un'aderenza ottimale con il telaio del cassonetto mediante inguarnizione sui 4 lati in osiocell.

La battuta sui 4 lati dello sportello di ispezione fa in modo che lo spessore di quest'ultimo fuoriesca dalla muratura di soli 4 mm.

La rigidità del manufatto è inoltre assicurata da 2 profili in legno di abete (sezione 40x27) sagomati da scornatrice e adeguatamente incastrati ed incollati con pressa ai pannelli superiore-inferiore e laterale di idropan del cassonetto.

La coibentazione di vari spessori in poliuretano reticolato espanso, contribuisce all'isolamento termico e acustico.

Sono ideali per avere al montaggio interno di motori relativi supporti portacuscinetto. Il cassonetto è ancorato alla muratura tramite apposite zanche in ferro zincato.

Vengono posati prima di eseguire gli intonaci. È consigliabile fissare il tutto con schiuma poliuretanica (vedi istruzioni montaggio). Forniti con una mano di fondo acrilico con quarzo che permette la rasatura con intonachino e l'applicazione delle tinte murali confondendosi uniformemente con le pareti.



TRASMITTANZA TERMICA SECONDO NORMA UNI EN ISO 10077.2:2018

$U_{sb} = 1,20 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ CLASSE 2 COIBENTAZIONE CM 3 SU FONDO E COPERCHIO - COIBENTAZIONE CM 1 SU SOPRA E FIANCHI

POTERE FONO ISOLANTE (UNI EN ISO 10140-2 UNI EN ISO 100140-4 UNI EN ISO 717-1)

RW 41 (-1;4) dB

Dn,e,w55 (-1;-4) dB

16-c

Destefanis

Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli


Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)

P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it


CASSONETTO TIPO "A FILO" (ART. M1FA)

MURATURA CON MATTONE FACCIA A VISTA O VELETTA ESTERNA IN MURATURA 8/12 cm

SEZIONE ORIZZONTALE

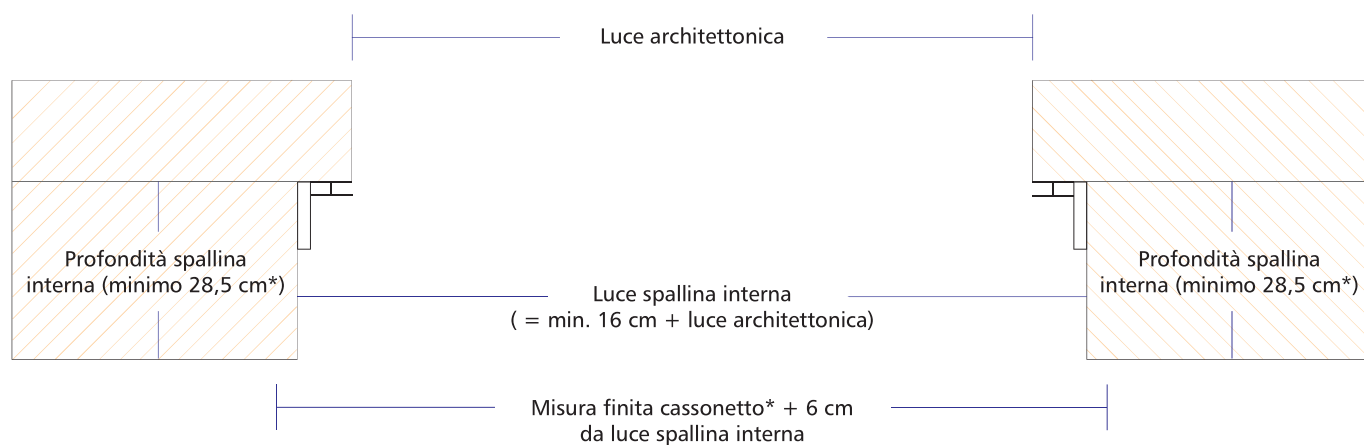

SEZIONE VERTICALE

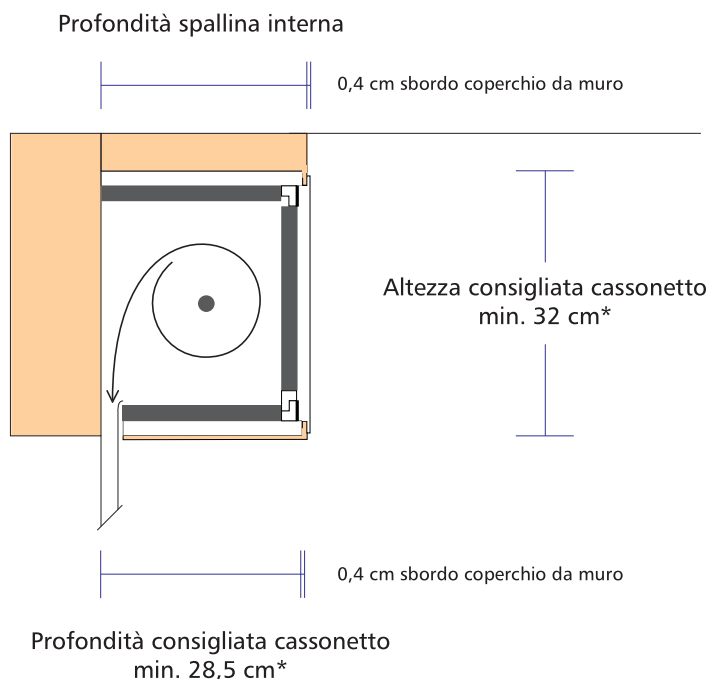

* N.B. Quote indicative in quanto dipendenti: dalla misura del falso telaio, dalla coibentazione del cassonetto, dal tipo di avvolgibile (vedere tabella Ø ingombro avvolgibili)

17-c

Destefanis


Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)


P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

CASSONETTO TIPO "A FILO" (ART. M1FAVL) CON VELETTA ESTERNA E PROFILO REGGICAPPOTTO MURATURA CON CAPPOTTO ESTERNO

SEZIONE ORIZZONTALE

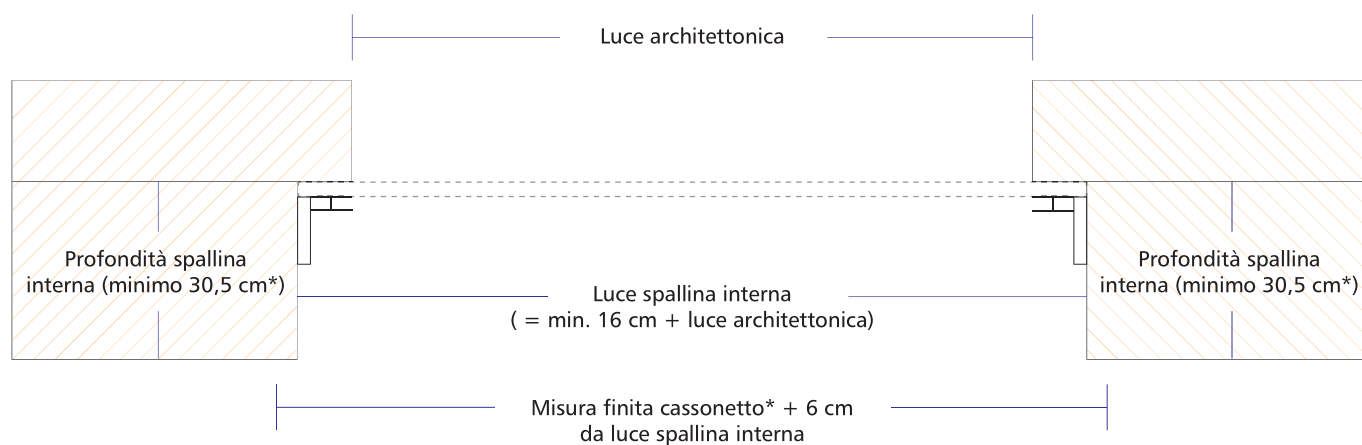

SEZIONE VERTICALE

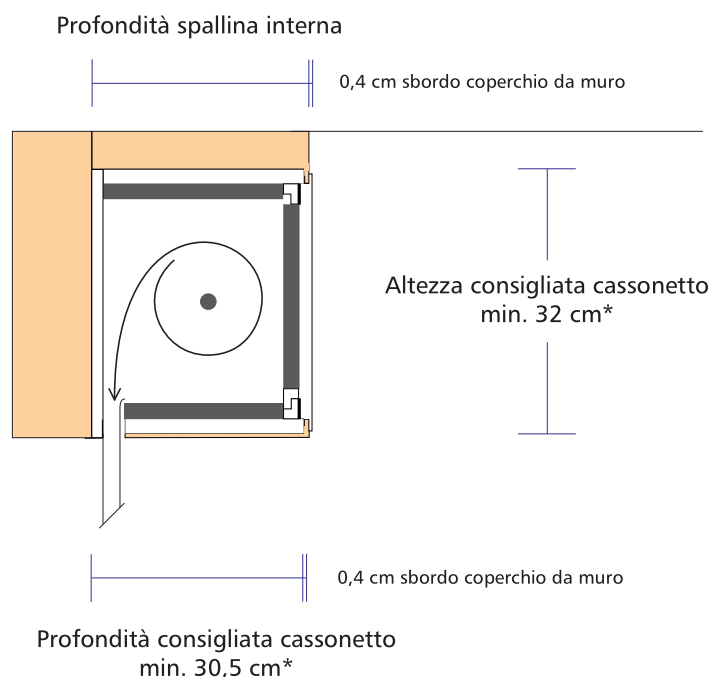

* N.B. Quote indicative in quanto dipendenti: dalla misura del falso telaio, dalla coibentazione del cassonetto, dal tipo di avvolgibile (vedere tabella Ø ingombro avvolgibili)

18-c

Destefanis

Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)


P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

RELAZIONE TECNICA

CASSONI COPRIRULLO

TIPO "A FILO V2" (ART. M1FA-V2)

Costruiti con pannelli di materiale idrorepellente (idropan mm. 16) sono ideali per ambienti umidi come bagni e cucine dando un'indiscutibile stabilità del prodotto stesso. Assemblati con angoli a 45° mediante incollaggio a pressione in relativo strettoio con colla vinilica e graffatura con punti metallici a cavallotta.

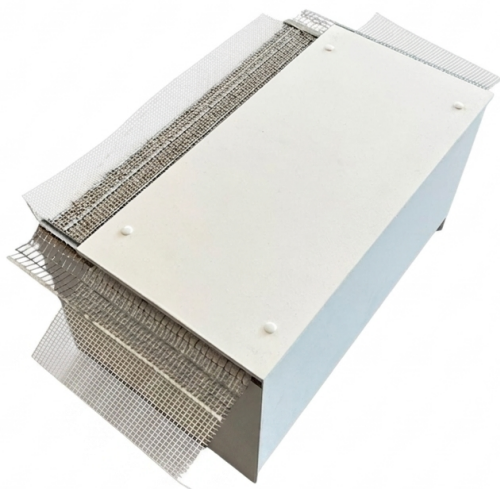

Lo sportello d'ispezione frontale inserito a baionetta con aggancio a cuneo nella parte inferiore, tramite apposite tacchette ad incastro, e viti di fissaggio con tappi di copertura, consente un'aderenza ottimale con il telaio del cassonetto mediante inguarnizione sui 4 lati in osiocell.

La battuta sui 4 lati dello sportello di ispezione fa in modo che lo spessore di quest'ultimo fuoriesca dalla muratura di soli 6 mm.

La rigidità del manufatto è inoltre assicurata da 2 profili in legno di abete (sezione 40x27) sagomati da scornatrice e adeguatamente incastrati ed incollati con pressa ai pannelli superiore-inferiore e laterale di idropan del cassonetto.

La coibentazione di vari spessori in poliuretano reticolato espanso, contribuisce all'isolamento termico e acustico.

Sono ideali per avere al montaggio interno di motori relativi supporti portacuscinetto. Il cassonetto è ancorato alla muratura tramite apposite zanche in ferro zincato.

Vengono posati prima di eseguire gli intonaci. È consigliabile fissare il tutto con schiuma poliuretanica (vedi istruzioni montaggio) e rasare/intonacare il cassonetto con appositi prodotti. Lo sportello di ispezione viene fornito grezzo o preferibilmente con una mano di fondo traspirante all'acqua che permette l'applicazione delle tinte murali confondendosi uniformemente con le pareti.



TRASMITTANZA TERMICA SECONDO NORMA UNI EN ISO 10077.2:2018

$U_{sb} = 1,20 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ CLASSE 2 COIBENTAZIONE CM 3 SU FONDO E COPERCHIO - COIBENTAZIONE CM 1 SU SOPRA E FIANCHI

POTERE FONO ISOLANTE (UNI EN ISO 10140-2 UNI EN ISO 100140-4 UNI EN ISO 717-1)


RW 41 (-1;4) dB Dn,e,w55 (-1;-4) dB

19-c


CASSONETTO TIPO "A FILO V2" (ART. M1FA-V2)

MURATURA CON MATTONE FACCIA A VISTA O VELETTA ESTERNA IN MURATURA 8/12 cm

SEZIONE ORIZZONTALE

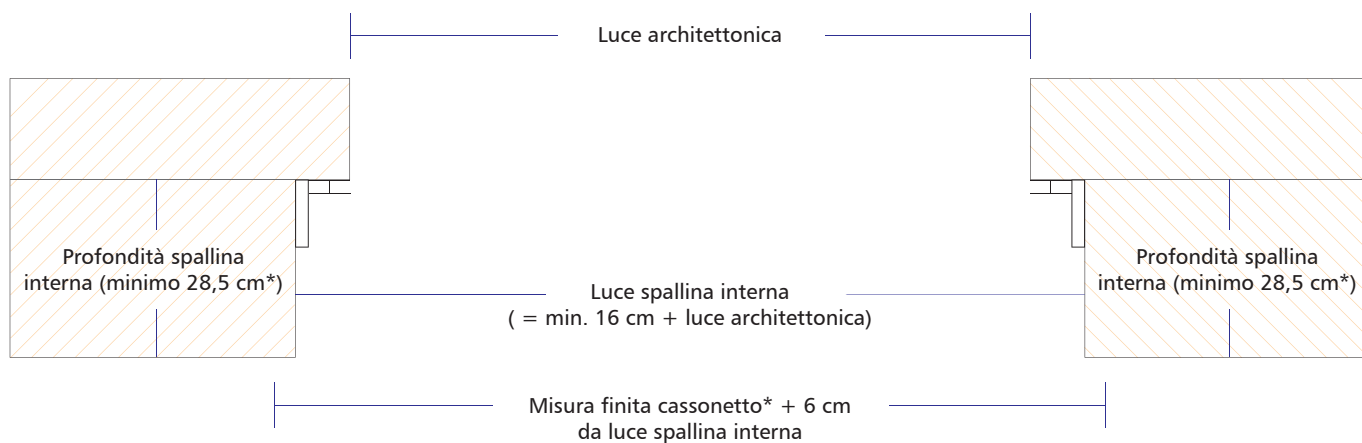

SEZIONE VERTICALE

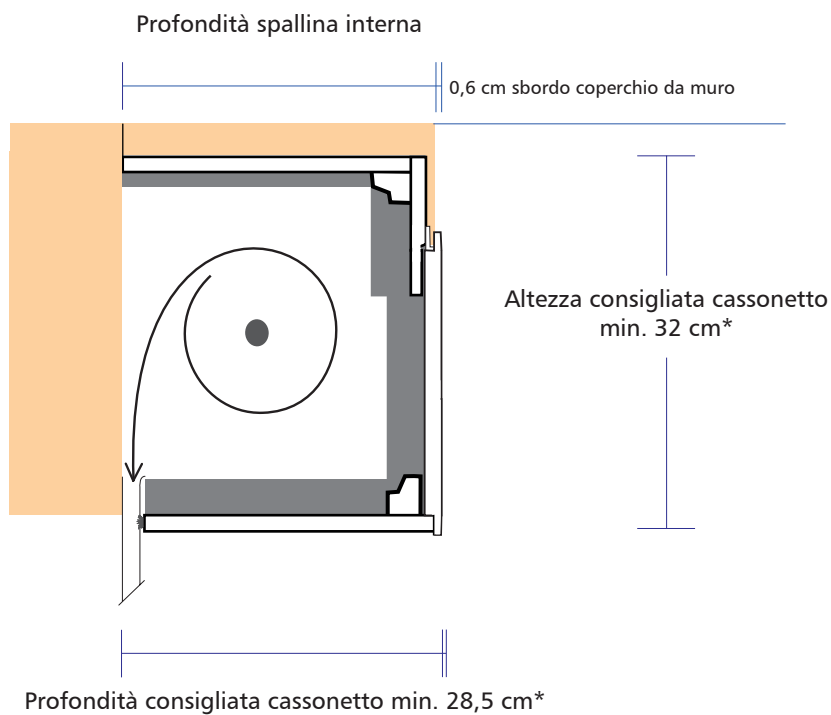

* N.B. Quote indicative in quanto dipendenti: dalla misura del falso telaio, dalla coibentazione del cassonetto, dal tipo di avvolgibile (vedere tabella Ø ingombro avvolgibili)

20-c

Destefanis


Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)


P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

CASSONETTO TIPO "A FILO V2" (ART. M1FAVL2) CON VELETTA ESTERNA E PROFILO REGGICAPPOTTO MURATURA CON CAPPOTTO ESTERNO

SEZIONE ORIZZONTALE

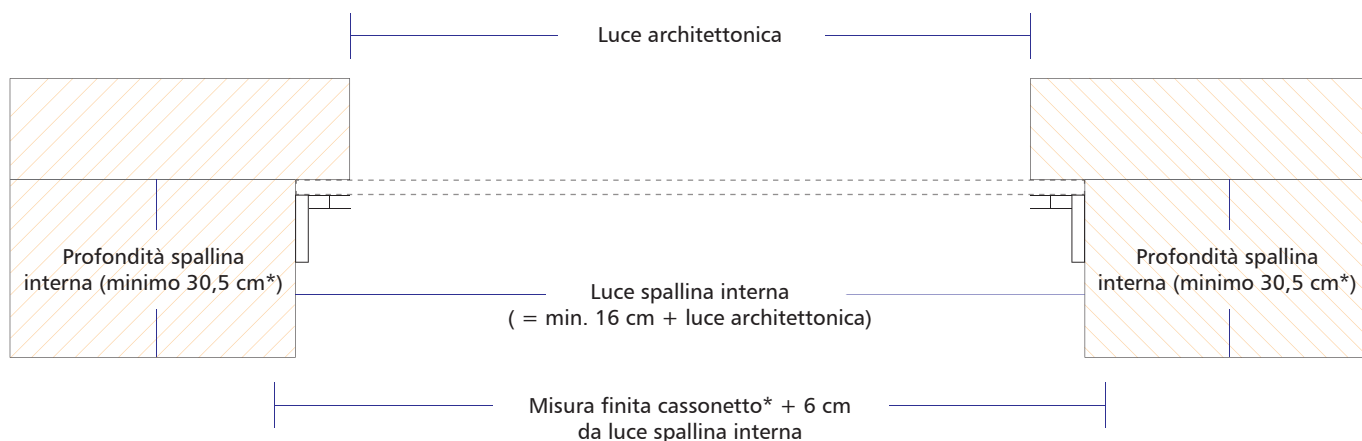

SEZIONE VERTICALE

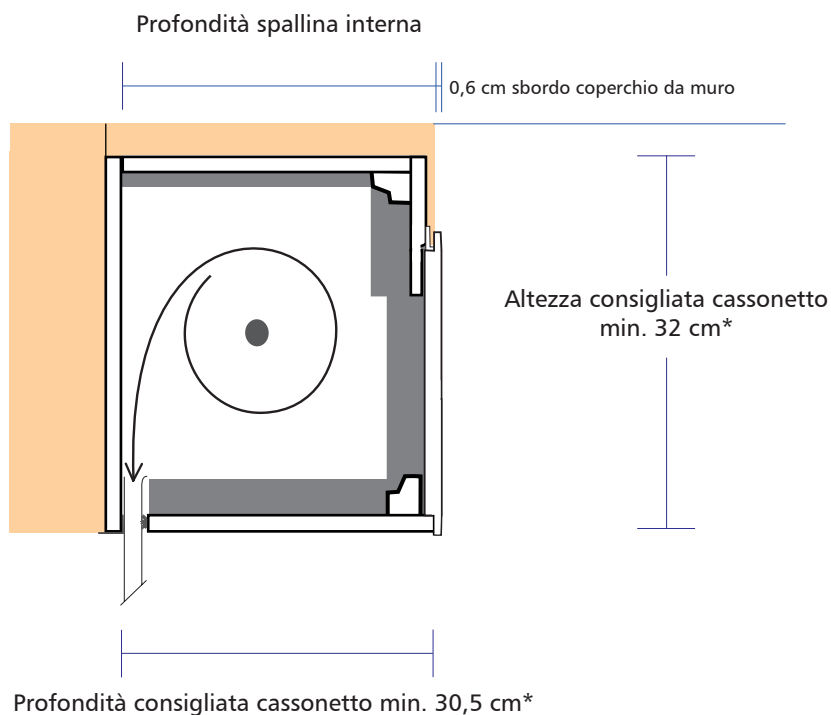

* N.B. Quote indicative in quanto dipendenti: dalla misura del falso telaio, dalla coibentazione del cassonetto, dal tipo di avvolgibile (vedere tabella Ø ingombro avvolgibili)

21-c

Destefanis

Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)

P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

ZANZARIERA ESTERNA VERTICALE A MOLLA

Genius

È il sistema più diffuso nelle applicazioni per finestre. La scelta tra diverse dimensioni di cassonetti disponibili, consente di soddisfare la quasi totalità delle richieste di installazione. L'impiego di ganci registrabili garantisce una perfetta tensione della rete anche in presenza di "fuori squadra". Ulteriori opzioni, quali lo spazzolino antivento o il "freno viscodinamico", conferiscono alla zanzariera una migliore funzionalità ed una maggiore sicurezza di utilizzo.




Freno viscodinamico per
verticali / laterali



Profilo di rinforzo per
verticali / laterali (solo colore nero)




Gancio registrabile



ZANZARIERA ESTERNA BILANCIATA A CATENA

zer^ogravity

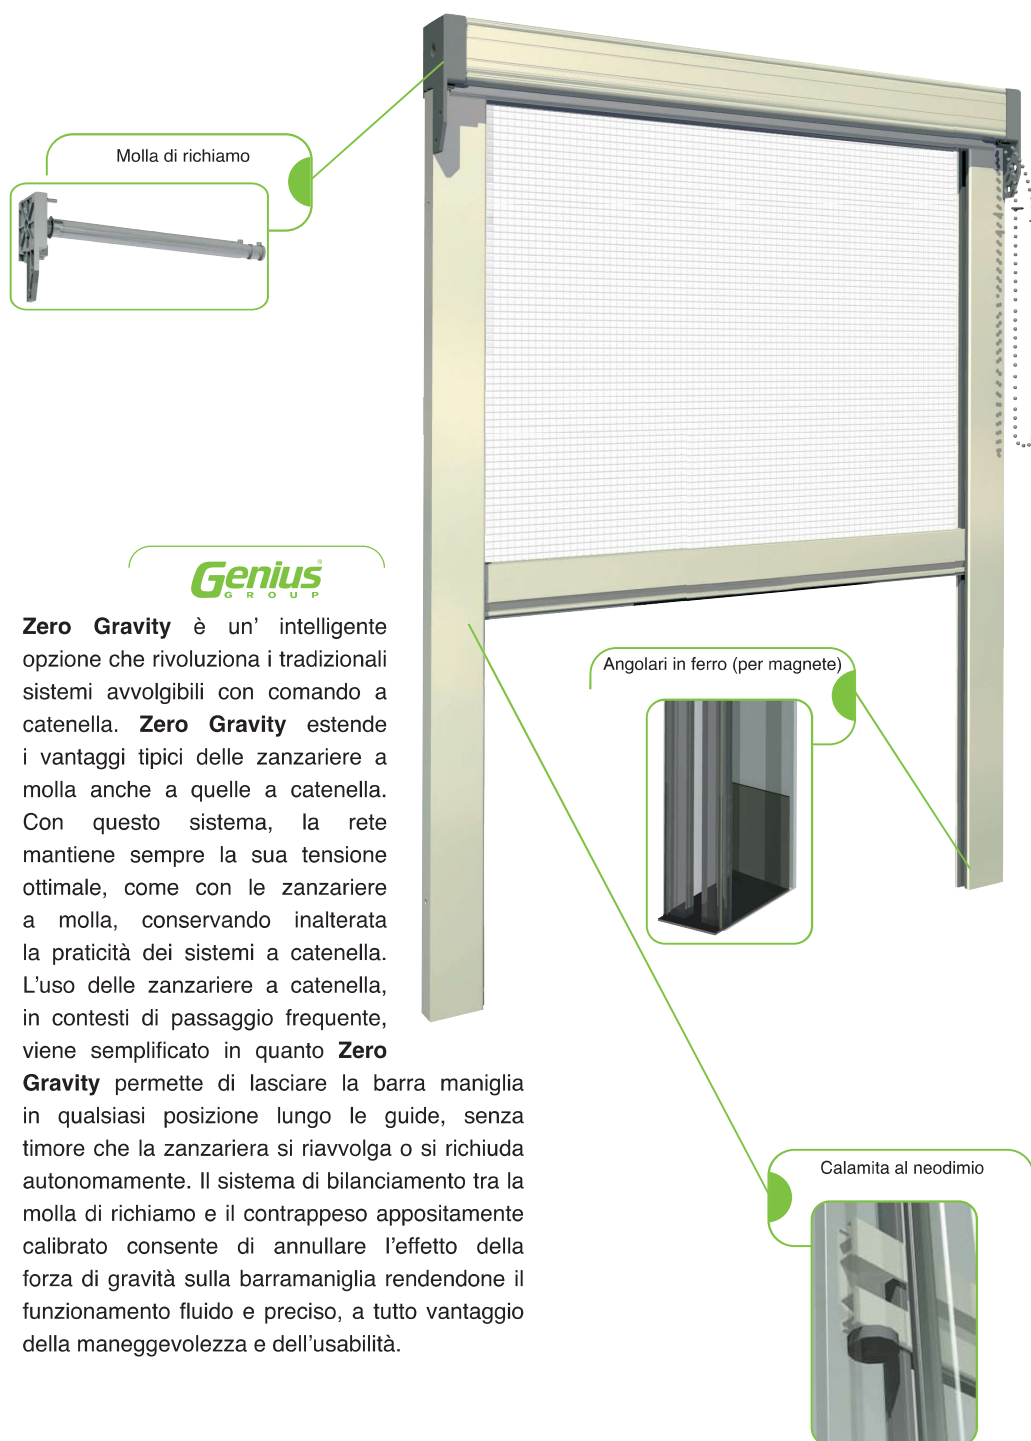

Zero Gravity è un' intelligente opzione che rivoluziona i tradizionali sistemi avvolgibili con comando a catenella. **Zero Gravity** estende i vantaggi tipici delle zanzariere a molla anche a quelle a catenella. Con questo sistema, la rete mantiene sempre la sua tensione ottimale, come con le zanzariere a molla, conservando inalterata la praticità dei sistemi a catenella. L'uso delle zanzariere a catenella, in contesti di passaggio frequente, viene semplificato in quanto **Zero Gravity** permette di lasciare la barra maniglia in qualsiasi posizione lungo le guide, senza timore che la zanzariera si riavvolga o si richiuda autonomamente. Il sistema di bilanciamento tra la molla di richiamo e il contrappeso appositamente calibrato consente di annullare l'effetto della forza di gravità sulla barramaniglia rendendone il funzionamento fluido e preciso, a tutto vantaggio della maneggevolezza e dell'usabilità.

2-z

Destefanis

Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)

P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

INGOMBRI, OPZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE PER ESTERNE

Genius

Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia

LARGH. MIN / MAX GENIUS mm.46 (cm)	ALTEZZA MIN / MAX (cm)	FRENO	SPAZZOL. ANTIVENTO
50 / 200	50 / 280	opzionale*	opzionale**

LARGH. MIN / MAX XL mm.46 (cm)	ALTEZZA MIN / MAX (cm)	FRENO	SPAZZOL. ANTIVENTO
200 / 250	50 / 170	NO	di serie

Guida 40x22

Guida 70x22
opzionale
(di serie per XL da cm 231 fino a cm 250)

zero gravity 41 / 46

Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia con contrappeso interno

LARGH. MIN / MAX STILO mm.41 (cm)	ALTEZZA MIN / MAX (cm)	FRENO	SPAZZOL. ANTIVENTO
70 / 130	70 / 260	NO	opzionale**

LARGH. MIN / MAX GENIUS mm.46 (cm)	ALTEZZA MIN / MAX (cm)	FRENO	SPAZZOL. ANTIVENTO
70 / 250	70 / 260	NO	di serie

Guida 40x22

Guida 70x22
opzionale (di serie per XL da cm 231 fino a cm 250)

NOTE: Comando a catena solo a destra vista interna.
Possibilità doppio comando esterno/interno solo per porta.

STILO

Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia

LARGH. MIN / MAX (cm)	ALTEZZA MIN / MAX (cm)	FRENO	SPAZZOL. ANTIVENTO
50 / 180	50 / 260	opzionale*	opzionale**

Guida 40x22

NOTE: *secondo normativa europea, freno di serie per le zanzariere verticali con altezza maggiore di 180cm. Larghezza massima consigliata per l'inserimento del freno nelle zanzariere verticali 160cm. Larghezza Minima 60 cm

PETITE

Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia

LARGH. MIN / MAX (cm)	ALTEZZA MIN / MAX (cm)	FRENO	SPAZZOL. ANTIVENTO
50 / 180	50 / 170	opzionale*	opzionale**

Guida 40x22

NOTA: ** lo spazzolino più lungo va posizionato sul lato esterno della guida.

ZANZARIERA AVVOLGIBILE BILANCIATA A CATENA

Zero Gravity

Zero Gravity è un' intelligente opzione che rivoluziona i tradizionali sistemi avvolgibili con comando a catenella. È applicabile ai profili **Genius 46mm** e **Kitty/G**. **Zero Gravity** estende i vantaggi tipici delle zanzariere a molla anche a quelle a catenella. Con questo sistema, la rete mantiene sempre la sua tensione ottimale, come con le zanzariere a molla, ma conservando inalterata la praticità dei sistemi a catenella. **Zero Gravity** permette di lasciare la barramaniglia in qualsiasi posizione lungo le guide, senza timore che la zanzariera si riavvolga o si richiuda autonomamente. Il sistema di bilanciamento rende il funzionamento fluido e preciso, mentre l'innovativo sistema **WindLock®** mantiene la rete all'interno delle guide anche in caso di improvvise raffiche di vento, a tutto vantaggio della maneggevolezza e dell'usabilità.

AVVOLGIBILE

Disponibile nei modelli:
Verticale per porta
Verticale per finestra

GUIDA A TERRA

assente

MONTAGGIO

"in luce"




Genius
GROUP

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:


- A Misura
- In Barre



Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

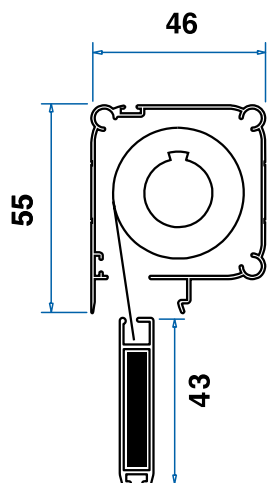

Cassonetto con tubo, rete, barramaniglia e contrappeso interno



Guida 40x22


Note:
Al momento dell'ordine indicare il lato preferito del comando singolo o doppio (visto dall'interno). In mancanza di indicazioni viene fornito di serie a destra.
In caso di "doppio comando interno/esterno" viene fornita di serie la "molla di richiamo".

Per disponibilità di tessuti alternativi (filtranti-oscuranti e reti Gtot<0,35) vedi la tabella a pagina 63.


Genius
46 millimetri

Larghezza Min/Max	cm 60/180
Altezza Min/Max	cm 50/280
Rete nera	opzionale
Rete Alta Resist. nera Gtot >0,35	opz. Max: L. 180 H. 150
Spazzolino Antivento	opzionale
Lato Comando (interno)	destra (sinistra opzionale)
Tipo Comando	singolo interno destra (doppio int/ext. opzionale)
Sistema WindLock2	opzionale

IN LUCE

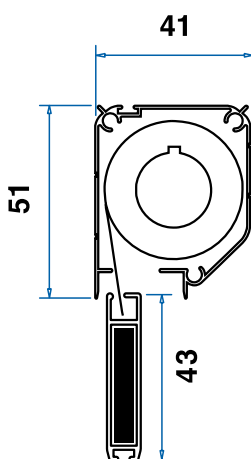

Cassonetto con tubo, rete, barramaniglia e contrappeso interno



Guida 40x22


Note:
Al momento dell'ordine indicare il lato preferito del comando singolo o doppio (visto dall'interno). In mancanza di indicazioni viene fornito di serie a destra.
In caso di "doppio comando interno/esterno" viene fornita di serie la "molla di richiamo".

Per disponibilità tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi tabella a pagina 63.


Kitty/G

Larghezza Min/Max	cm 60/180
Altezza Min/Max	cm 50/260
Rete nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale
Lato Comando (interno)	destra (sinistra opzionale)
Tipo Comando	singolo interno destra (doppio int/ext. opzionale)
Sistema WindLock2	opzionale

zerogravity extra large

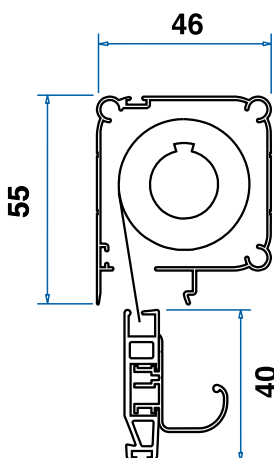

Cassonetto con tubo, rete, barramaniglia e profilo di rinforzo

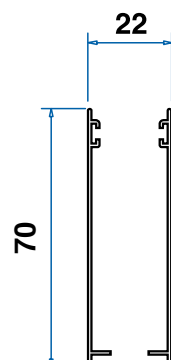

Guida 70x22

Note:
Al momento dell'ordine indicare il lato preferito del comando singolo o doppio (visto dall'interno). In mancanza di indicazioni viene fornito di serie a destra.
In caso di "doppio comando interno/esterno" viene fornita di serie la "molla di richiamo".

Per disponibilità colori del profilo di rinforzo vedi tabella a pagina 62.
In mancanza di corrispondenza tra i colori dei profili ordinati e quelli disponibili per profilo di rinforzo si utilizzerà, salvo diversa indicazione, il **Nero RAL 9004** di serie.

Genius
46 millimetri

Larghezza Min/Max	cm 60/500
Altezza Min/Max	cm 50/275
Rete nera	opzionale
Profilo di rinforzo	di serie
Spazzolino Antivento	di serie
Lato Comando (interno)	destra (sinistra opzionale)
Tipo Comando	singolo interno destra (doppio int/ext. opzionale)

ZANZARIERA ESTERNA LATERALE A MOLLA SINGOLA E DOPPIA

Genius
GROUP

Rappresenta la soluzione più collaudata e consolidata per porte-finestre anche di ampie dimensioni. L'applicazione di accessori semplici ma originali, come la rotellina di scorrimento, la maniglia esterna snodata e il profilo magnetico di chiusura, ne ha affinato la maneggevolezza e la facilità d'uso, mentre i blocchi di fissaggio delle guide consentono di evitare forature sulla soglia di ingresso, generalmente in marmo. I catenacci di serie sul modello doppia anta permettono di fissare la parte che non si usa per il passaggio. L'opzione "freno viscodinamico", permette il riavvolgimento controllato della rete e ha risolto tutti i problemi legati alla sicurezza e alle normative **UNI EN 13561**.



Modello Anta Doppia

4-z

Destefanis

Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)

P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

INGOMBRI, OPZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE PER ESTERNE

Genius

Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia

LARGH. MIN / MAX (cm)	ALTEZZA MIN / MAX (cm)	FRENO	SPAZZOL. ANTIVENTO
singola - 50 / 150 doppia - 100 / 280	100 / 260	opzionale	opzionale

Barra di riscontro*

Guida 40x22

Guida bassa 22x22

Stilo

Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia

LARGH. MIN / MAX (cm)	ALTEZZA MIN / MAX (cm)	FRENO	SPAZZOL. ANTIVENTO
singola - 50 / 150 doppia - 100 / 280	100 / 260	opzionale	opzionale

Barra di riscontro*

Guida 40x22

Guida bassa 22x22

NOTE: * Profilo da usare solo con modello laterale singola.

PETITE

Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia

LARGH. MIN / MAX (cm)	ALTEZZA MIN / MAX (cm)	FRENO	SPAZZOL. ANTIVENTO
singola - 50 / 120 doppia - 100 / 200	100 / 230	opzionale	opzionale

Nuova barra di riscontro per anta singola

Guida 40x22

Guida bassa 22x22


ZANZARIERA ROLLOUT AVVOLGIBILE SENZA GUIDA A TERRA DA ESTERNO

ROLLOUT

Genius
GROUP

Il modello RollOut aggiunge ai vantaggi dei tradizionali sistemi avvolgibili una grande comodità: la guida a terra di soli 5 millimetri. RollOut rimuove l'ostacolo delle guide a terra in una pratica soluzione, adatta a tutte le condizioni di frequente passaggio con mezzi di trasporto per cose o persone. Carrelli, carrozzine, o persone con ridotta mobilità non troveranno più inciampi a terra, con beneficio in termini di praticità e sicurezza.

La peculiarità del sistema RollOut permette di lasciare in qualsiasi posizione intermedia la barramaniglia, Senza che si riavvolga, garantendo la perfetta tensione della rete. Grazie alla variante di modello RollOut Maxy con un trascurabile aumento degli ingombri del cassonetto è possibile estendere la larghezza massima a cm 180 per la singola (misura max consigliata) e a cm 360 per la doppia (misura max consigliata).

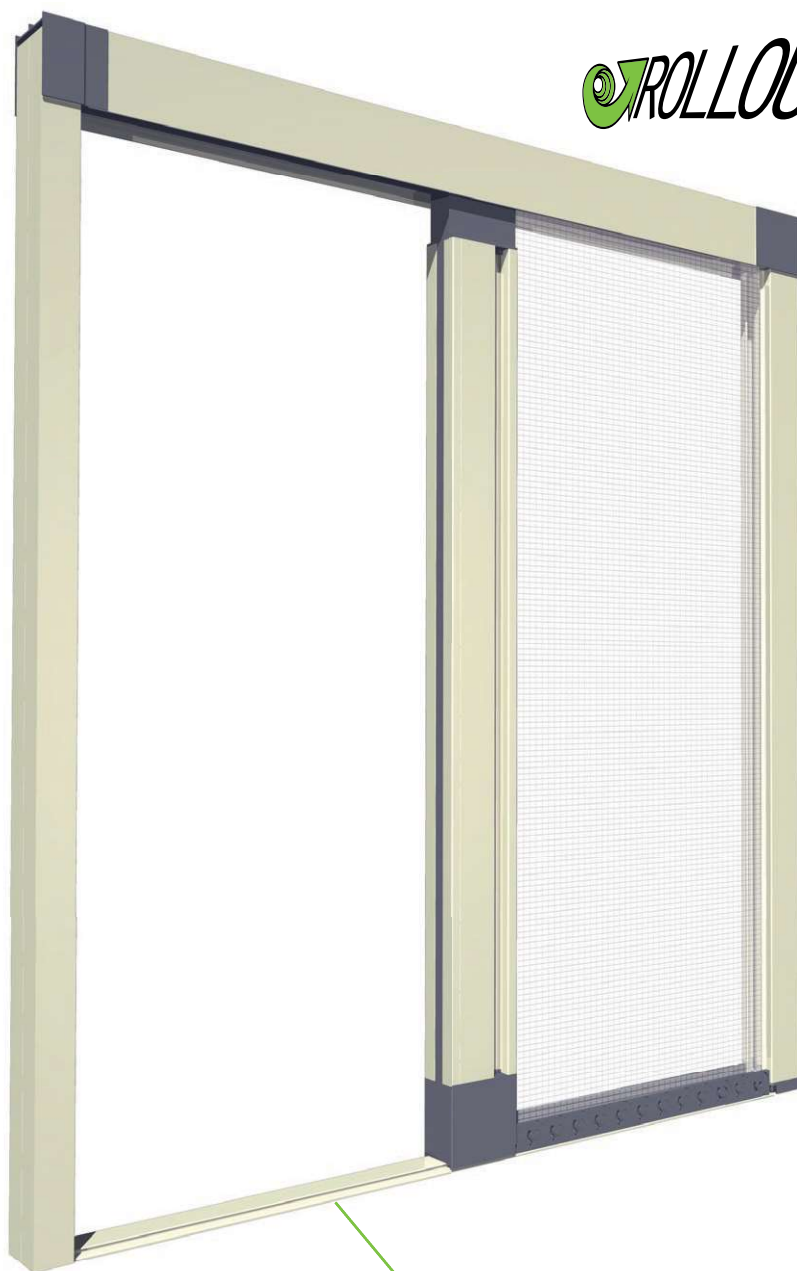

Guida a pavimento 5 mm



6-z

Destefanis


Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)


P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

INGOMBRI, OPZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE DA ESTERNO

ROLLOUT

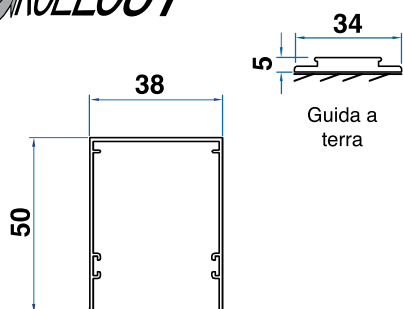


Guida superiore
da incasso



Profilo di riscontro
ridotto (opzionale)


LARGH. MIN / MAX (cm)	ALTEZZA MIN / MAX (cm)
singola - 50 / 148*	100 / 270
doppia - 100 / 296	

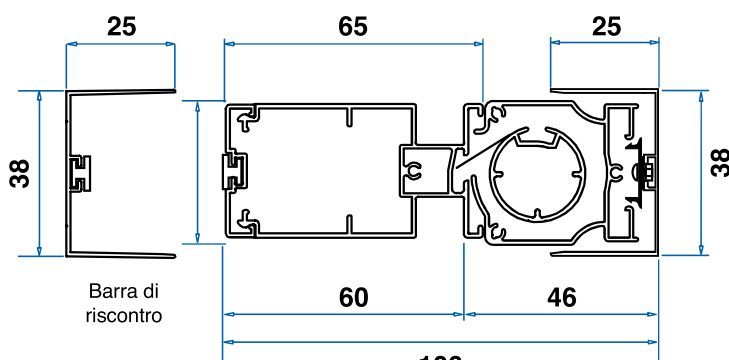

Pacchetto rete con barra
maniglia Maxxy


NOTE: Nel caso di finestre, tenere presente che l'altezza deve sempre essere almeno 30 cm maggiore della larghezza. *Per larghezze da 148 fino a 150,5 possibilità aggiunta una barra di riscontro, per larghezze da 150,6 fino a 153 possibilità aggiunta due barre di riscontro.

ROLLOUT Maxxy

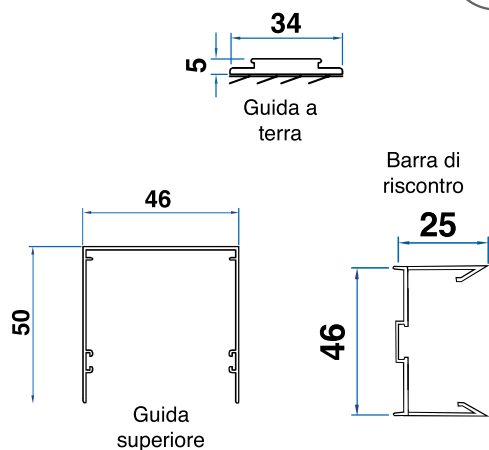


Guida
superiore

Barra di
riscontro



Profilo di riscontro
ridotto (opzionale)

LARGH. MIN / MAX (cm)	ALTEZZA MIN / MAX (cm)
singola - 50 / 180	100 / 270
doppia - 100 / 360	

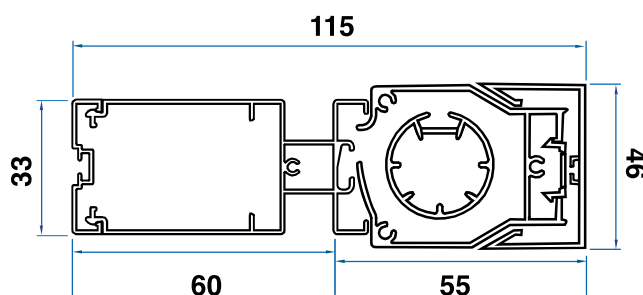

Pacchetto rete con barra
maniglia Maxxy

ZANZARIERA ROLLBLOCK AVVOLGIBILE SENZA GUIDA A TERRA DA ESTERNO

Genius
GROUP

Derivata dal consolidato modello Maxxy, la “cingolata” RollBlock ne condivide le caratteristiche principali. Grazie a queste soluzioni si rimuovono gli ostacoli posti dalle guide a terra nelle condizioni di frequente passaggio con mezzi di trasporto per cose o persone.

Il modello RollBlock, nella versione doppia anta permette di proteggere aperture fino a 360cm di larghezza massima (180 con la singola e, come le “sorelle” Maxxy e RollOut di effettuare con gli stessi profili, anche l’installazione “da incasso”. Il modello RollBlock, inoltre, è dotato di un esclusivo cingolo totalmente riprogettato che, grazie allo spazzolino “a pettine” di nuova concezione, aumenta la resistenza della zanzariera alle raffiche di vento.



Guida a terra di soli 5 mm

Cingolo antivento a pettine

Destefanis

Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli


Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)

P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it


INGOMBRI, OPZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE DA ESTERNO

RollBlock

LARGH. MIN / MAX (cm)	ALTEZZA MIN / MAX (cm)
singola - 50 / 180 doppia - 100 / 360	100 / 270




Guida superiore
Maxxy




Guida a terra


NOVITÀ



Profilo di
riscontro ridotto
(opzionale)



Barra di riscontro

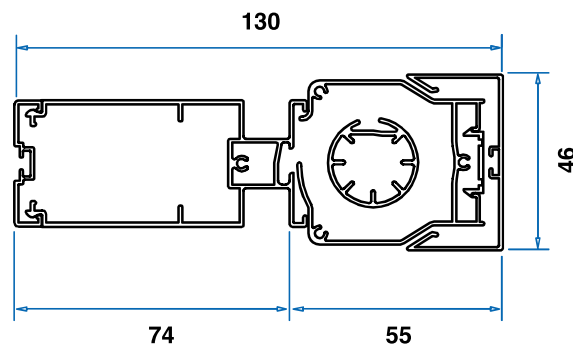

Barramaniglia RollBlock

Cassonetto + Barra di Riscontro

NOTE: Nel caso di finestre, tenere presente che l'altezza deve sempre essere almeno 30 cm maggiore della larghezza.

ZANZARIERA PLISSÉ ESTERNA LATERALE SINGOLA E DOPPIA

PLISSÉ



Genius
GROUP

La peculiarità di questo sistema è la sua rete plissettata a scorrimento orizzontale. Grazie all'assenza di molle di richiamo della rete, i requisiti di sicurezza vengono, ancora una volta, ampiamente rispettati. Inoltre, la presenza di una guida a pavimento di soli 3 mm di altezza, rimuove ogni ostacolo architettonico favorendo il transito di persone e carrozzine. Prerogativa pregevole del sistema **Plissé**, è la possibilità di coprire aperture pressoché illimitate tramite un'installazione a "treno" di più cassonetti collegati tra loro.




Destefanis

Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)

P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

INGOMBRI, OPZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE PER ESTERNE

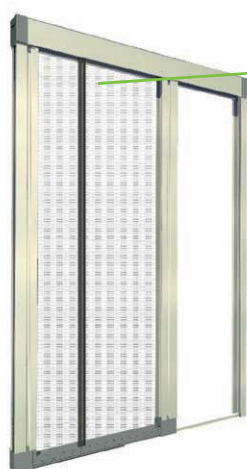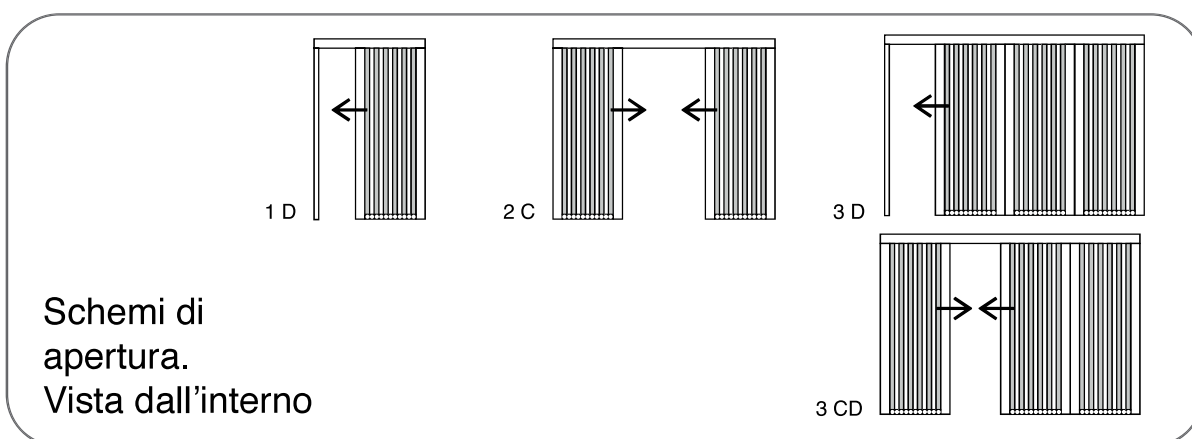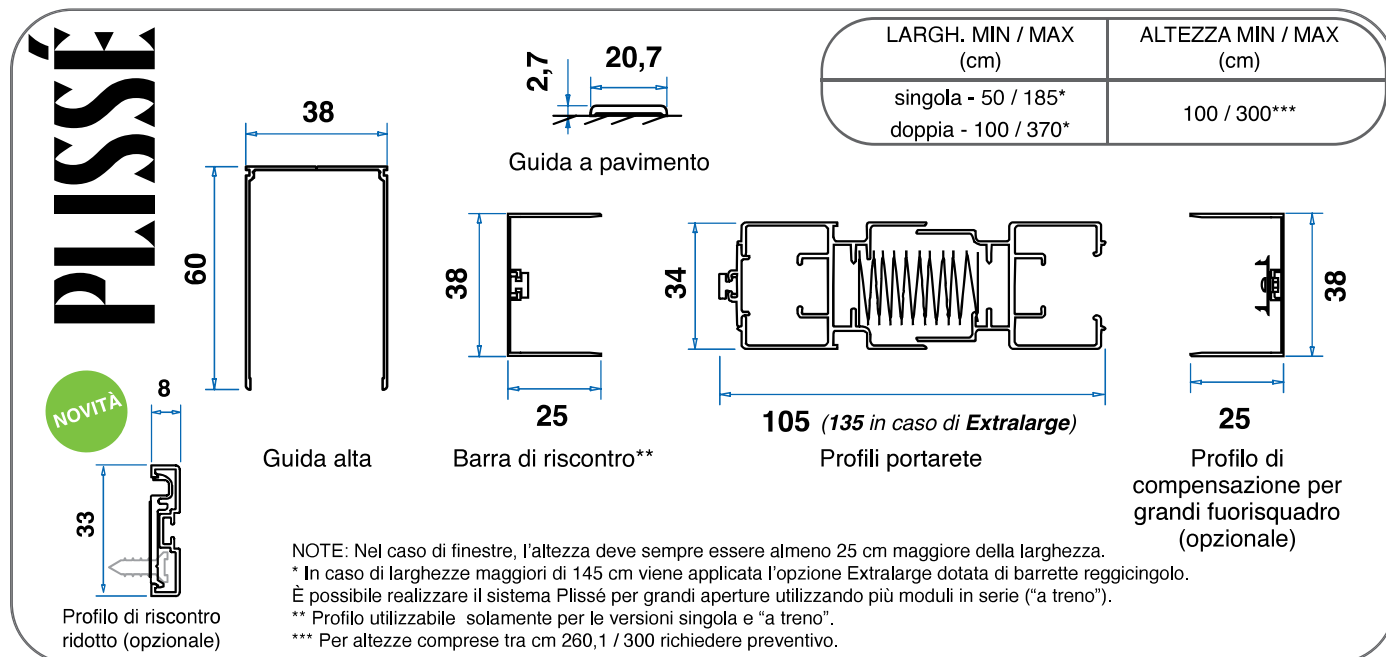

barrette di sostegno



**PLISSÉ
EXTRALARGE**

Plissé XL è un'opzione del sistema Plissé. Estende l'apertura di una singola fino a 185 cm di larghezza, si può applicare anche sulle doppie. Viene installata di serie per le aperture oltre i 145 cm. È possibile installare una Plissé XL insieme ad una Plissé standard quando si vogliono ante singole di misura diversa. Plissé XL utilizza gli stessi profili della Plissé standard.

ZANZARIERA PLISSETTATA

MICRO 13 mm

Genius
GROUP

In soli 13 mm di ingombro la plissettata **Micro13mm**, segna un nuovo record di spessore. **Micro13mm** può essere montata in verticale o in orizzontale, e arriva a ben 360 cm di larghezza. Può essere utilizzata

ovunque lo spessore scarseggia, ma anche dove si voglia, semplicemente, contenere l'impatto visivo del sistema montato. L'accurato design, e la discrezione degli ingombri la rendono ideale per serramenti pregiati, dal design "minimal" che potrebbe essere compromesso da modelli più voluminosi. La guida a terra di soli 5mm e l'assenza di molle di richiamo salvaguardano sicurezza e mobilità degli utenti. La posa facilitata con il sistema a guide magnetiche compensa eventuali "fuori squadra" e riduce i tempi operativi di installazione o manutenzione.



12-z




Destefanis

Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)

P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

INGOMBRI, OPZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE PER ESTERNE

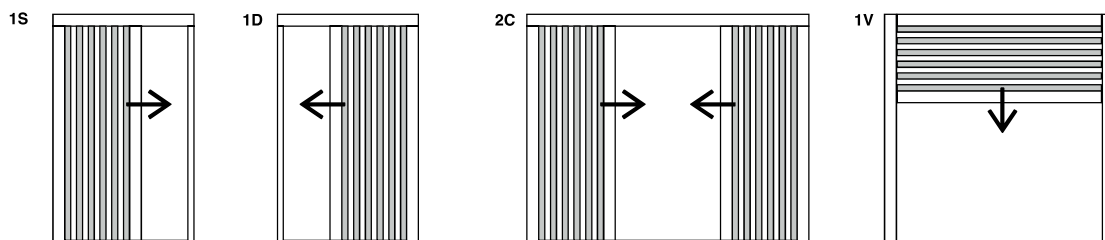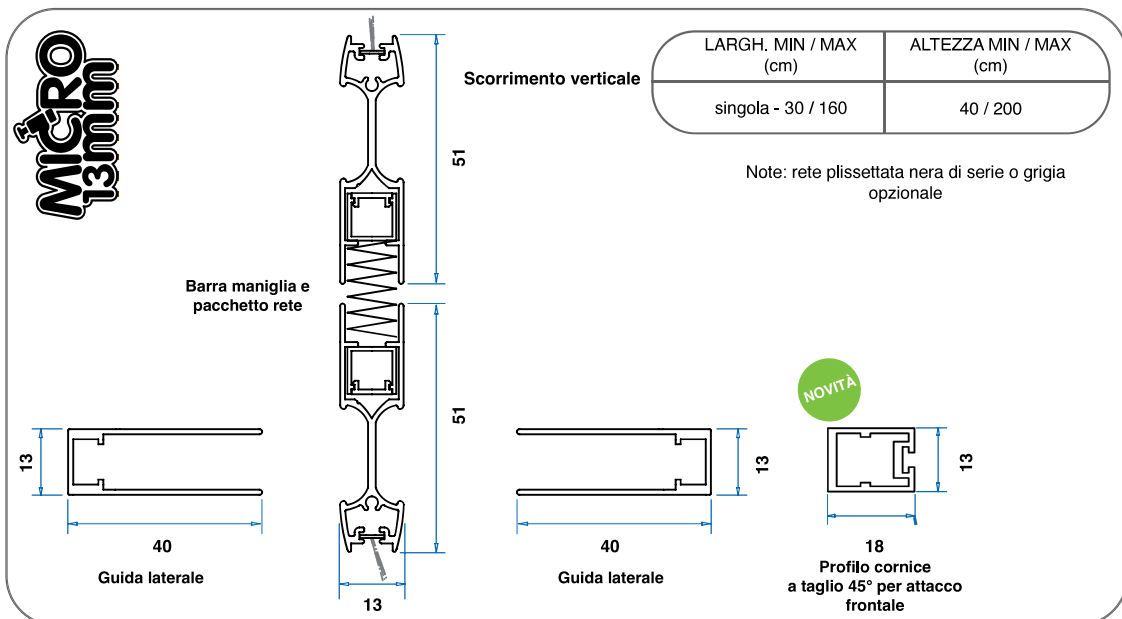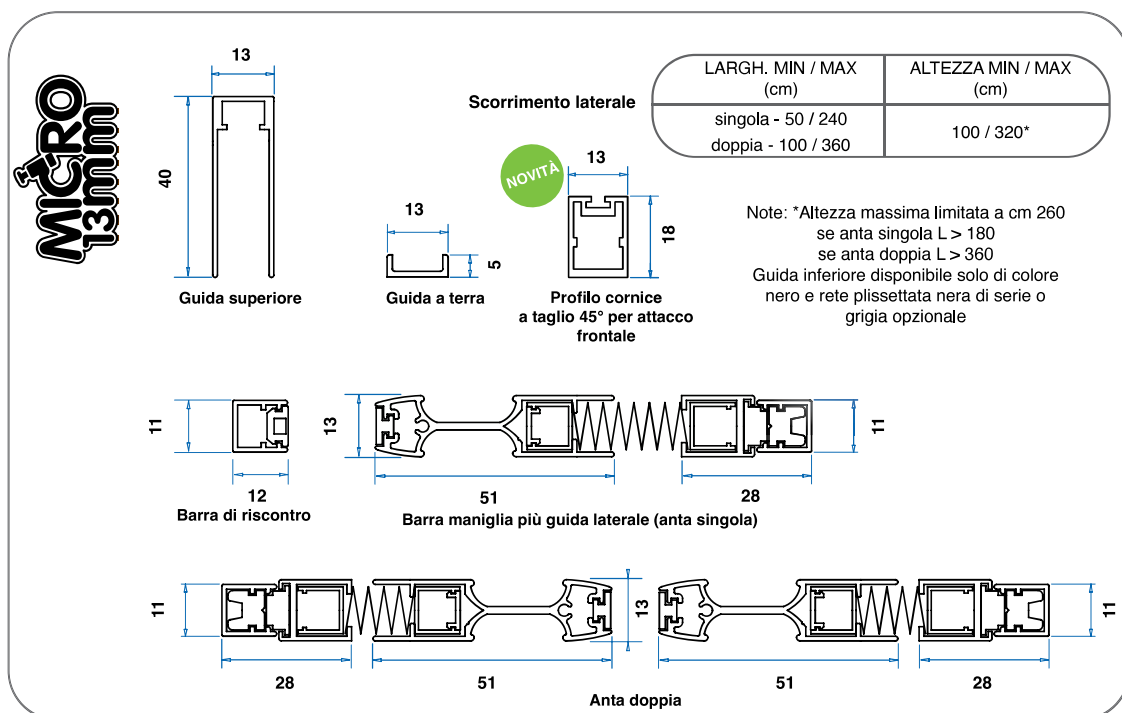

Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis


Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)

P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

ZANZARIERA PLISSETTATA MINY17



Modello singola

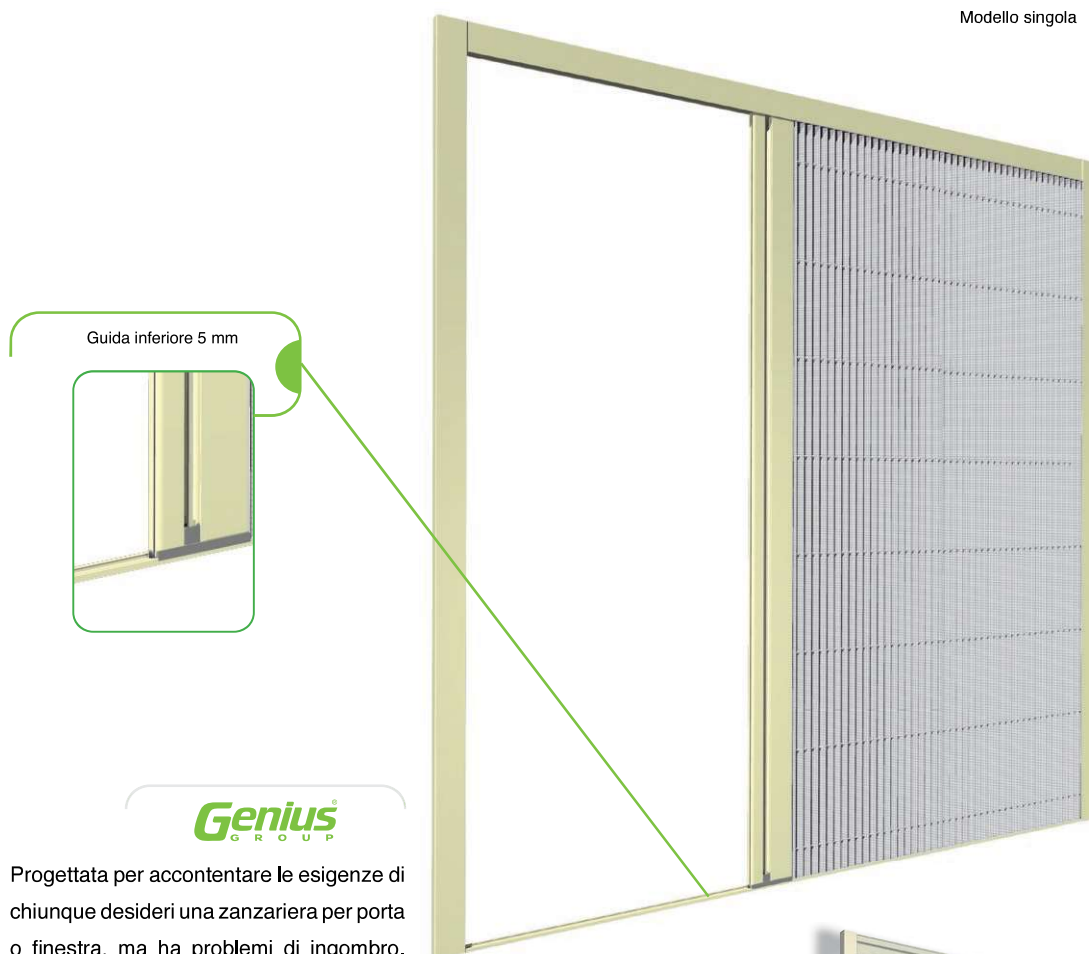

Genius
GROUP

Progettata per accontentare le esigenze di chiunque desideri una zanzariera per porta o finestra, ma ha problemi di ingombro.

Miny17 riesce nella difficile impresa di proteggere vani dove nessun altro sistema, plissettato o avvolgibile, trova spazio. In soli 17 millimetri reali di ingombro **Miny17** propone raffinate ed innovative soluzioni in fatto di rete e di design. I profili e la rete non la fanno sfigurare di fronte alle sorelle maggiori dei sistemi plissettati, dalle quali eredita le peculiarità di facilità di passaggio, facile posizionamento della barramaniglia e totale sicurezza. L'innovativo sistema di fissaggio magnetico tra guide e pacchetto-rete semplifica la posa in opera, anche in presenza di forti "fuori squadra".



14-z


Destefanis

Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli


Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)

P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it


INGOMBRI, OPZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE




Scorrimento laterale

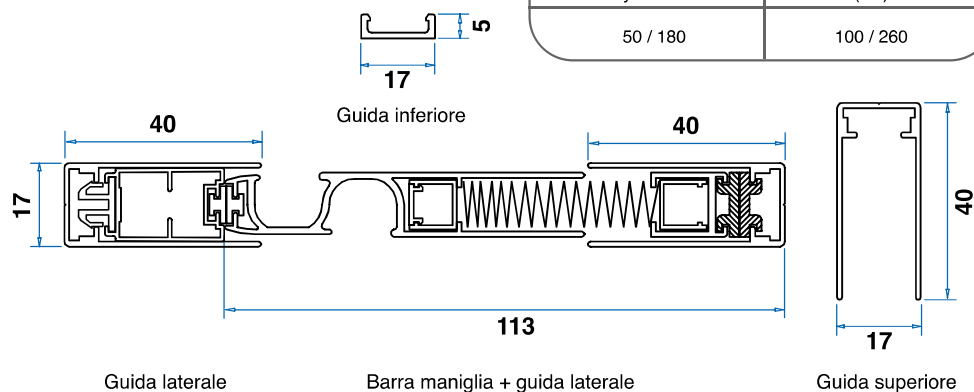


Note: guida inferiore disponibile solo di colore nero e rete plissettata nera di serie o grigia opzionale



Scorrimento verticale

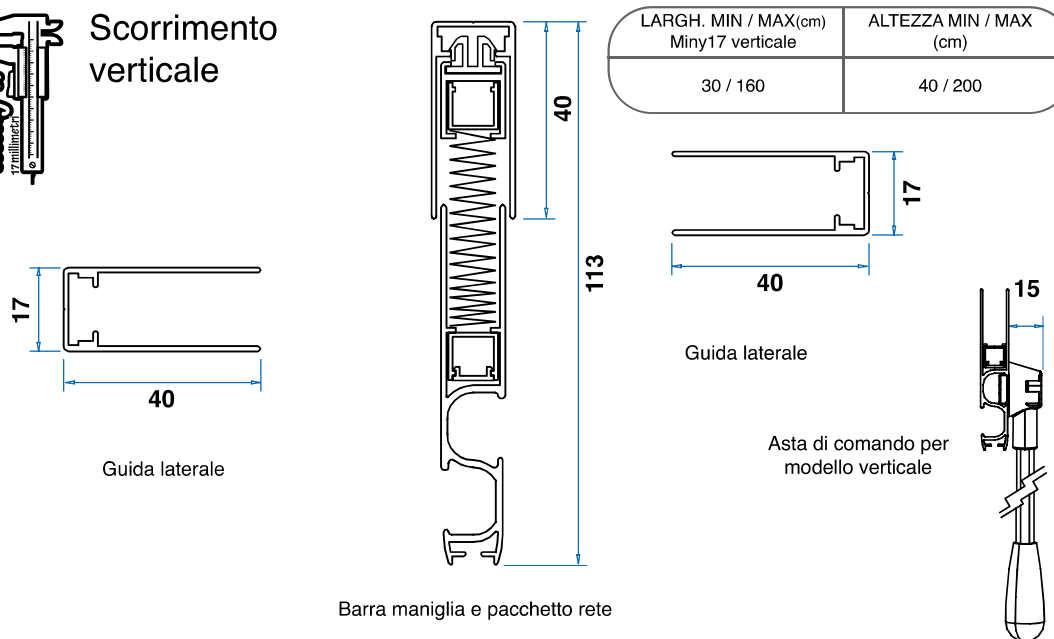

Note: rete plissettata nera di serie o grigia opzionale

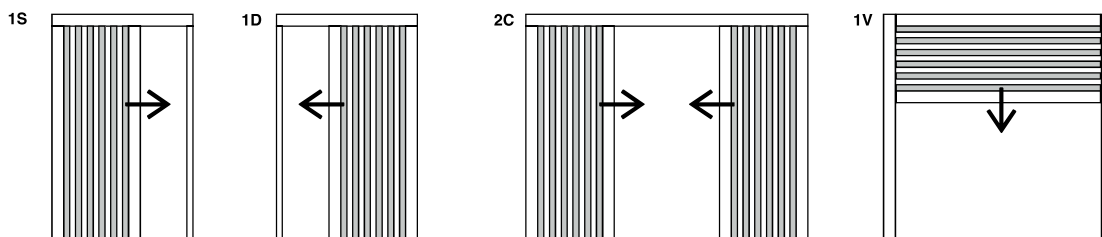

ZANZARIERA SCORREVOLE MULTI-NET




Il sistema di zanzariere scorrevoli su telaio MULTI-NET, adatto sia per finestre che per porte-finestre, consente di superare tutte le limitazioni che il sistema avvolgibile potrebbe mostrare su aperture più grandi, come verande o terrazzi. Si possono ottenere schermi fissi o scorrevoli fino a 4 ante. La telescopica dei profili garantisce un'ottima tolleranza ai "fuori squadra" che spesso si riscontrano proprio sulle grandi superfici. MULTI-NET viene fornita standard con rete in fibra di vetro grigia e, su richiesta, con rete in alluminio.




INGOMBRI, OPZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Multi-net
SUPERZANZARIERA SCORREVOLE




Profilo portarete


LARGH. MIN / MAX (cm)	ALTEZZA MIN / MAX (cm)	RETE IN ALLUMINIO
2 ante - 100 / 200	2 ante - 50 / 250	opzionale
3 ante - 130 / 240	3 ante - 50 / 250	
4 ante - 180 / 300	4 ante - 50 / 250	
saliscendi - 40 / 150	saliscendi - 50 / 250	




Profilo di cornice




Profilo guida alto
due vie




Profilo guida basso
due vie



Traverso




Profilo guida basso
tre vie




Profilo guida alto
tre vie


Schemi di apertura - Vista dall'interno (da specificare sempre)




1 C




2 D




2 S




3 D

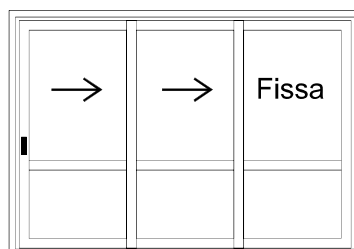

3 S

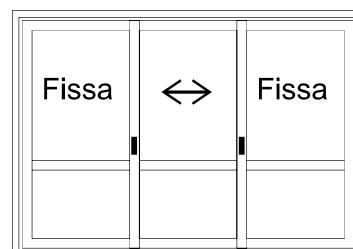

3 C

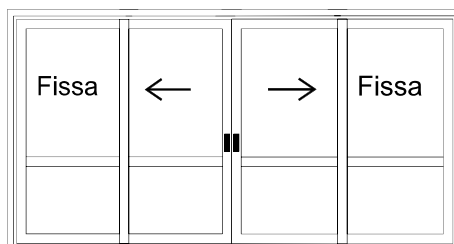

4 C

ZANZARIERA AD ANTA BATTENTE ARAKNIS


Genius
GROUP

Il sistema ad anta battente **ARAKNIS**, adatto solo per porte, rappresenta a tutti gli effetti un vero e proprio serramento in alluminio, pratico e versatile. Tramite soli quattro profili base è possibile ottenere rapidamente la porta con zanzariera da una a quattro ante, apribili verso l'interno o verso l'esterno. La possibilità di realizzare un "sopraluce" fisso permette di chiudere altezze particolarmente elevate, mentre l'opzione "cerniera con molla" consente la chiusura automatica dell'anta di passaggio. **ARAKNIS** viene fornita standard con rete in fibra di vetro grigia e, su richiesta, con rete in alluminio.




INGOMBRI, OPZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE


Arakis
SISTEMA MODULARE AD ANTA




Profilo fascia
inferiore



Profilo anta









Profilo telaio



Profilo traverso

LARGH. MIN / MAX (cm)	ALTEZZA MIN / MAX (cm)	CERNIERA CON MOLLA	RETE IN ALLUMINIO
1 anta - 50 / 90	1 anta - 50 / 250	opzionale	opzionale
2 ante - 100 / 160	2 ante - 50 / 250		
3 ante - 150 / 220	3 ante - 50 / 250		
4 ante - 200 / 270	4 ante - 50 / 250		

Schemi di apertura - Vista dall'interno (specificare sempre)

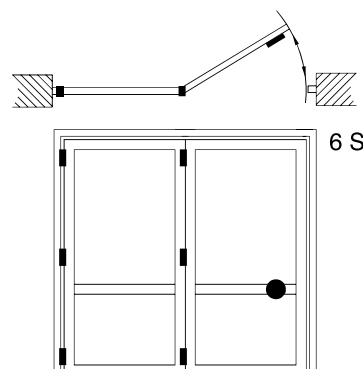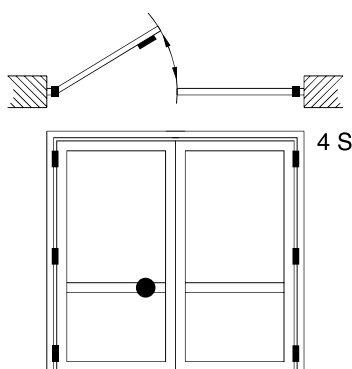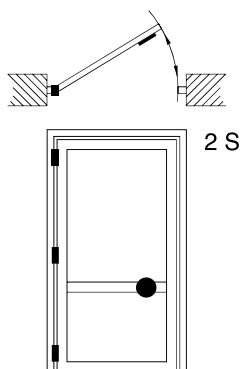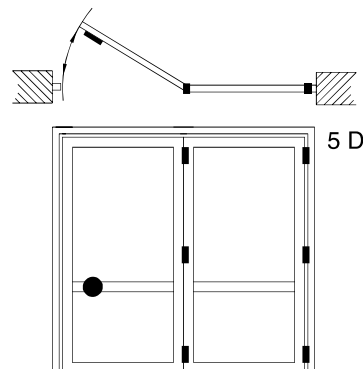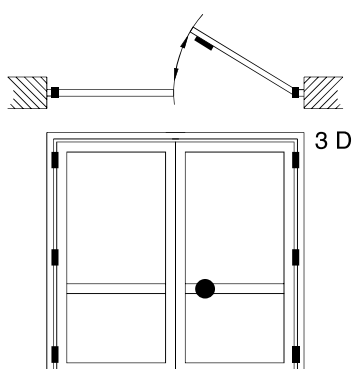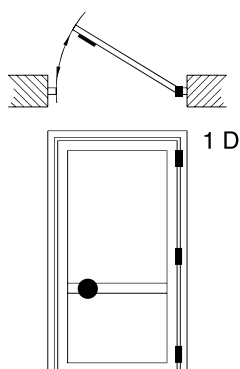

NOTE: per i modelli a 3 e a 4 ante fornire disegno del senso di apertura desiderato, visto dall'interno, riferendosi agli schemi del modello a 2 ante, riportati qui sopra.

Su richiesta si possono realizzare sistemi a battente con ante non simmetriche.

ZANZARIERA A TELAIO FISSO


PICOFIX, UNIFIX, UNIROLL

Picofix con blocchi di fissaggio angolari

Blocco di fissaggio.
Disponibile solo per Picofix



Staffa a "Z"
Disponibile per Unifix e Uniroll



Piegatura Staffe Universali Unifix
A. posizionare la staffa a "L" nella dima, secondo la lunghezza desiderata
B. Ruotare le dime a 90° tra di loro, fino ad ottenere una staffa a "Z"



Unifix con staffe universali a "Z"

Genius
GROUP

I sistemi a "telaio fisso" Genius sono la soluzione più brillante ed economica per l'installazione di zanzariere anche dove non c'è lo spazio necessario.

L'intelligente sistema di fissaggio con blocchi angolari adottato sul modello Picofix permette l'installazione del telaio nella luce del vano da proteggere, senza forare o modificare né serramento né spalletta. La rimozione della zanzariera è sempre possibile in modo facile e senza lasciare tracce.

Anche i modelli Unifix e Uniroll non richiedono fori o modifiche ai serramenti ma utilizzano un pratico sistema di staffe a "Z" che, con un semplice gesto, permette l'installazione del telaio all'esterno del serramento. Uniroll unisce la praticità del sistema a staffe a quella di una VERA avvolgibile.

Con questi accorgimenti è possibile aprire e chiudere la finestra lasciando in opera la zanzariera; non ruba spazio e non occorre rimuovere il telaio ogni volta che si chiude l'anta. Di serie Picofix - Unifix e Uniroll montano rete in fibra di vetro grigia. Rete alluminio opzionale per modelli Picofix e Unifix



Avvolgibile verticale
Uniroll con staffe universali a "Z"

Destefanis


Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)

P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

INGOMBRI, OPZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Picofix, Unifix




Profilo portarete
Picofix/Unifix


Area max
Rete fibra di vetro grigia
Rete in alluminio
Spazzolino perimetrale
Blocchi di fissaggio / staffe
a zeta
Traverso di rinforzo

2,50 mq
di serie
opzionale
opzionale
di serie
per L o H > 100 cm

Uniroll

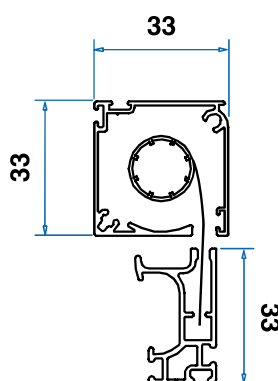


Cassonetto con
tubo rete e
barramaniglia PRO



Guida/Cornice
perimetrale (3 lati)

LARGH. MIN / MAX (cm)	ALTEZZA MIN / MAX (cm)	FRENO	SPAZZOL. ANTIVENTO
40 / 150	100 / 170	opzionale	opzionale

Schemi di installazione Unifix e Uniroll

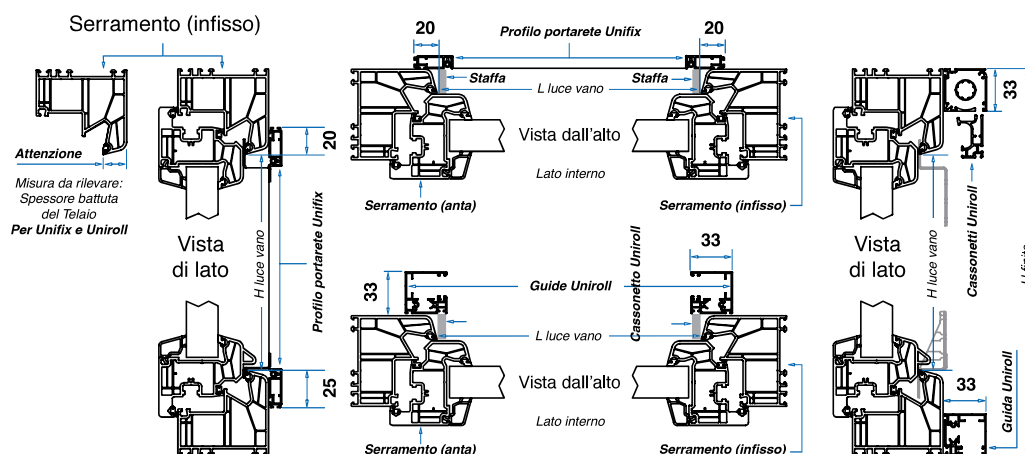

- I. Inserire il telaio attraverso il serramento.
- II. Innestare le staffe a "Z" più lunghe in alto, poi quelle in basso.
- III. Fissare le staffe.
- IV. **FATTO!** Niente fori nè modifiche.

ZANZARIERA DA INCASSO VERTICALE A MOLLA

Genius
GROUP


È la soluzione ideale per finestre, nei casi di nuove costruzioni o di ristrutturazioni.

Infatti, con pochi e semplici accorgimenti da parte del serramentista in fase di installazione, è possibile nascondere completamente i profili che compongono la zanzariera, mantenendo intatta e lineare l'architettura del serramento.

Ulteriori opzioni, quali lo spazzolino antivento o il freno viscodinamico, conferiscono alla zanzariera una migliore praticità ed una maggiore sicurezza di utilizzo.



Gancio interno



Freno viscodinamico per verticali / laterali



Profilo di rinforzo per verticali / laterali (solo colore nero)

22-z


Destefanis

Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)


P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

INGOMBRI, OPZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE DA INCASSO


PERFECTA


LARGH. MIN / MAX PERFECTA mm.46 (cm)	ALTEZZA MIN / MAX (cm)	FRENO	SPAZZOL. ANTIVENTO
50 / 200	50 / 280	opzionale*	opzionale**

LARGH. MIN / MAX XL mm.46 (cm)	ALTEZZA MIN / MAX (cm)	FRENO	SPAZZOL. ANTIVENTO
200 / 250	50 / 170	NO	di serie




Guida 70x22
opzionale
(di serie per XL da cm 231 fino a cm 250)


STILO


Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia

LARGH. MIN / MAX (cm)	ALTEZZA MIN / MAX (cm)	FRENO	SPAZZOL. ANTIVENTO
50 / 180	50 / 260	opzionale*	opzionale**




Guida 30x41

CUBO


Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia

LARGH. MIN / MAX (cm)	ALTEZZA MIN / MAX (cm)	FRENO	SPAZZOL. ANTIVENTO
40 / 180	100 / 170	opzionale*	opzionale**




Guida 33x33


NOTE:

*secondo normativa europea, freno di serie per le zanzariere verticali con altezza maggiore di 180cm. Larghezza massima consigliata per l'inserimento del freno nelle zanzariere verticali 160cm. Non inserire il freno nella zanzariera verticale se si utilizza già lo spazzolino antivento.

Rilevazione misure

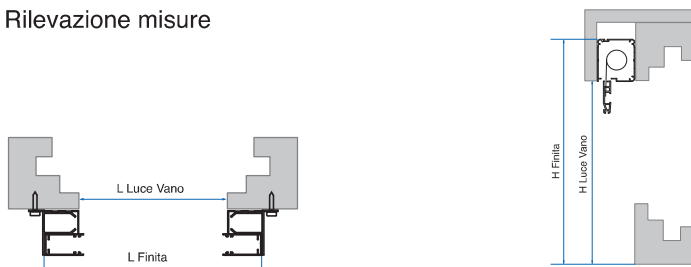

ZANZARIERA A MOLLA LATERALE SINGOLA E DOPPIA DA INCASSO



Genius
GROUP

È la soluzione ideale, per porte-finestre, nei casi di nuove costruzioni o di ristrutturazioni. Con pochi e semplici accorgimenti da parte del serramentista in fase di installazione, infatti, è possibile nascondere (ad eccezione della guida bassa) i profili che compongono la zanzariera, mantenendo intatta e lineare l'architettura del serramento.

Accessori di serie, come la maniglia esterna snodata, la rotellina di scorrimento ed il catenaccio, arricchiscono la funzionalità del sistema, mentre l'opzione "freno viscodinamico" ne amplia le caratteristiche di sicurezza e di fruibilità da parte degli utenti finali.



24-z

Destefanis


Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)


P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

INGOMBRI, OPZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE DA INCASSO



PERFECTA



LARGH. MIN / MAX (cm)	ALTEZZA MIN / MAX (cm)	FRENO	SPAZZOL. ANTIVENTO
singola - 50 / 150 doppia - 100 / 280	100 / 260	opzionale	opzionale




Barra di riscontro*




Guida bassa 22x22

STILO




Cassonetto
con tubo, rete e
barra maniglia


LARGH. MIN / MAX (cm)	ALTEZZA MIN / MAX (cm)	FRENO	SPAZZOL. ANTIVENTO
singola - 50 / 150 doppia - 100 / 280	100 / 260	opzionale	opzionale



Barra di riscontro*




Guida 30x41




Guida bassa 22x22

CUBO

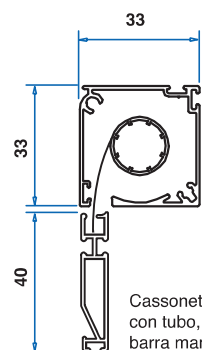


Cassonetto CUBO
con tubo, rete e
barra maniglia


LARGH. MIN / MAX (cm)	ALTEZZA MIN / MAX (cm)	FRENO	SPAZZOL. ANTIVENTO
singola - 40 / 150	100 / 260	opzionale*	opzionale**



Profilo di riscontro
CUBO solo per
anta singola





guida 33x33



guida a terra 22x22

NOTE: * Profilo da usare solo con modello laterale singola.

Rilevazione misure



ZANZARIERA ROLLOUT, MAXXY, ROLLBLOCK AVVOLGIBILE SENZA GUIDA A TERRA DA INCASSO



I sistemi Maxxy, RollBlock e RollOut adottano una pratica e ingegnosa guida "invisibile" di soli 5 millimetri, progettata per permetterne la calpestabilità. Carrelli, carrozzine, o persone con ridotta mobilità non troveranno più inciampi a terra, con ampio beneficio per la praticità di passaggio e la sicurezza. I profili Maxxy e RollBlock permettono di estendere fino a 360cm la larghezza massima della zanzariera e di effettuare, senza altri accessori, anche l'installazione "in luce".

Il modello RollBlock, inoltre, è dotato di un esclusivo cingolo di nuova progettazione, con un sistema di spazzolino "a pettine" che aumenta la resistenza della zanzariera alle improvvise raffiche di vento.




Guida a terra di soli 5 mm

Cingolo antivento a pettine
(RollBlock)



INGOMBRI, OPZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE DA INCASSO


ROLLOUT

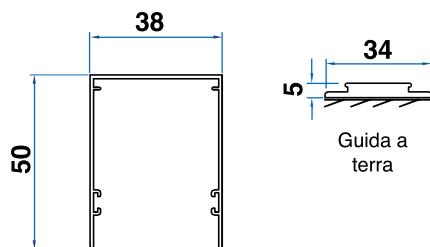

Guida superiore
da incasso


NOTE: Nel caso di finestre, tenere presente che l'altezza deve sempre essere almeno 30 cm maggiore della larghezza.

LARGH. MIN / MAX (cm)	ALTEZZA MIN / MAX (cm)
singola - 50 / 148 doppia - 100 / 296	100 / 270

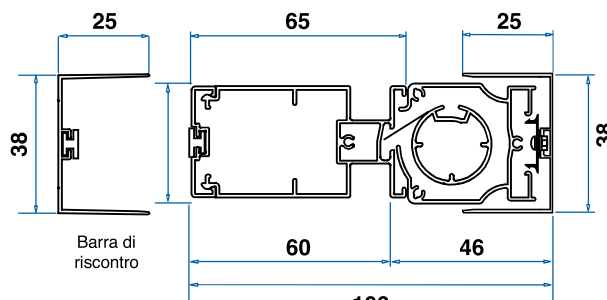

Pacchetto rete con barra
maniglia Maxxy



ROLLOUT Maxxy

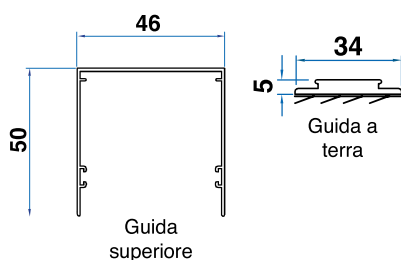

Guida
superiore


LARGH. MIN / MAX (cm)	ALTEZZA MIN / MAX (cm)
singola - 50 / 180 doppia - 100 / 360	100 / 270

Barra di riscontro

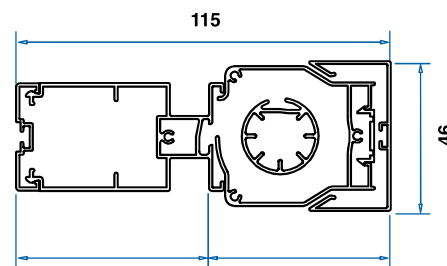



Pacchetto rete con barra
maniglia Maxxy

RollBlock

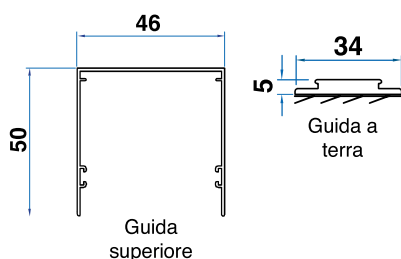


Guida
superiore

Barra di riscontro

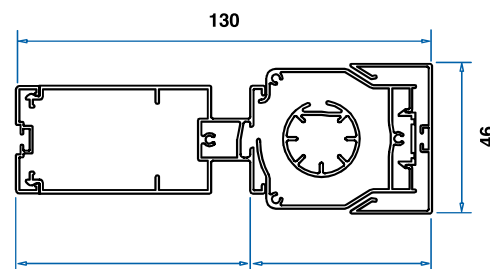



Pacchetto rete con barra
maniglia RollBlock

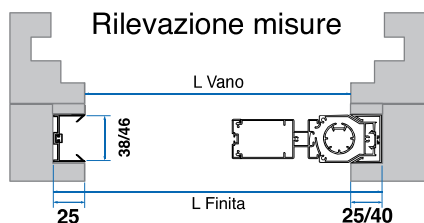

SISTEMA RollOut INCASSO: (misure consigliate)

Guida alta	H Luce Vano	+50 mm
Barra di riscontro	L Luce Vano	+25 mm
Profilo porta rete	L Luce Vano	+25 mm

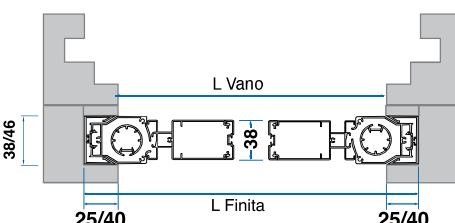

Destefanis


Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)

P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

ZANZARIERA PLISSE DA INCASSO LATERALE SINGOLA E DOPPIA

PLISSÉ

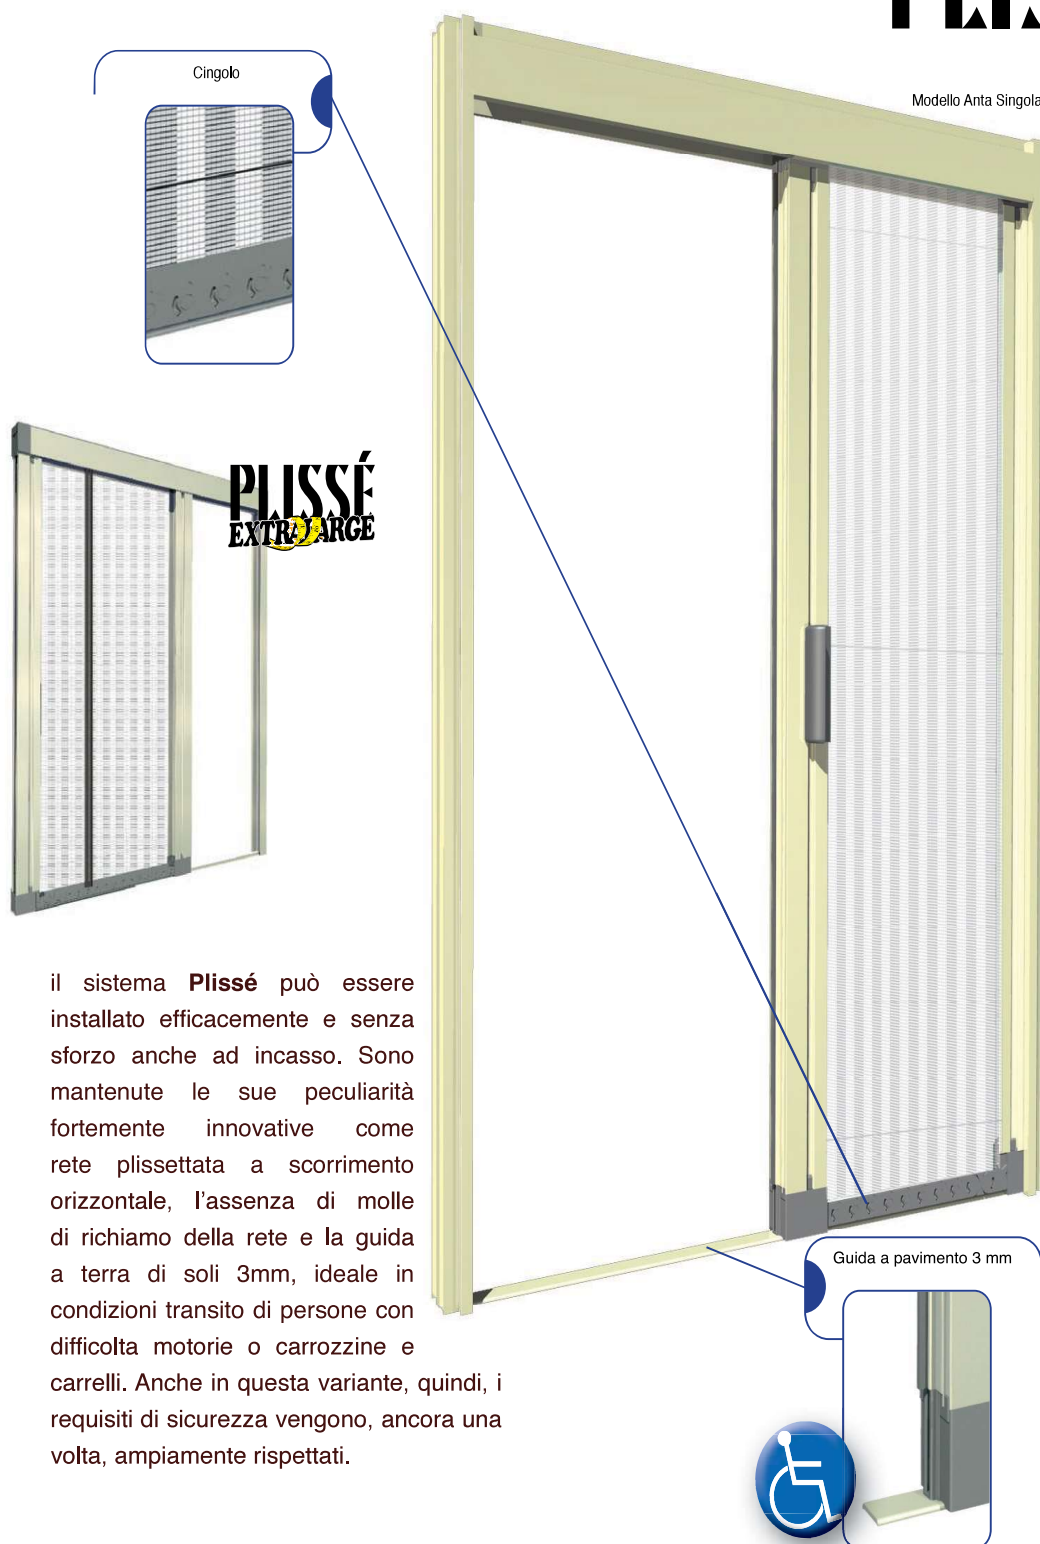

il sistema **Plissé** può essere installato efficacemente e senza sforzo anche ad incasso. Sono mantenute le sue peculiarità fortemente innovative come rete plissettata a scorrimento orizzontale, l'assenza di molle di richiamo della rete e la guida a terra di soli 3mm, ideale in condizioni transito di persone con difficoltà motorie o carrozzine e carrelli. Anche in questa variante, quindi, i requisiti di sicurezza vengono, ancora una volta, ampiamente rispettati.

Destefanis


Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)


P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it

INGOMBRI, OPZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE DA INCASSO

PLISSÉ

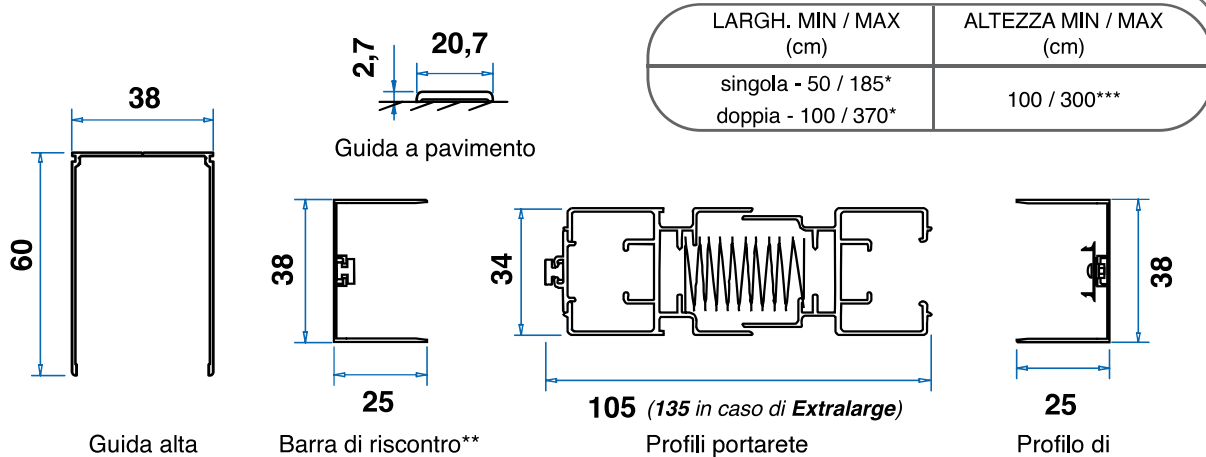

NOTE: Nel caso di finestre, l'altezza deve sempre essere almeno 25 cm maggiore della larghezza.
 * In caso di larghezze maggiori di 145cm viene applicata l'opzione Extralarge dotata di barrette reggicingolo.
 È possibile realizzare il sistema Plissé per grandi aperture utilizzando più moduli in serie ("a treno").
 ** Profilo utilizzabile solamente per le versioni singola e "a treno".
 *** Per altezze comprese tra cm 260,1 / 300 richiedere preventivo.

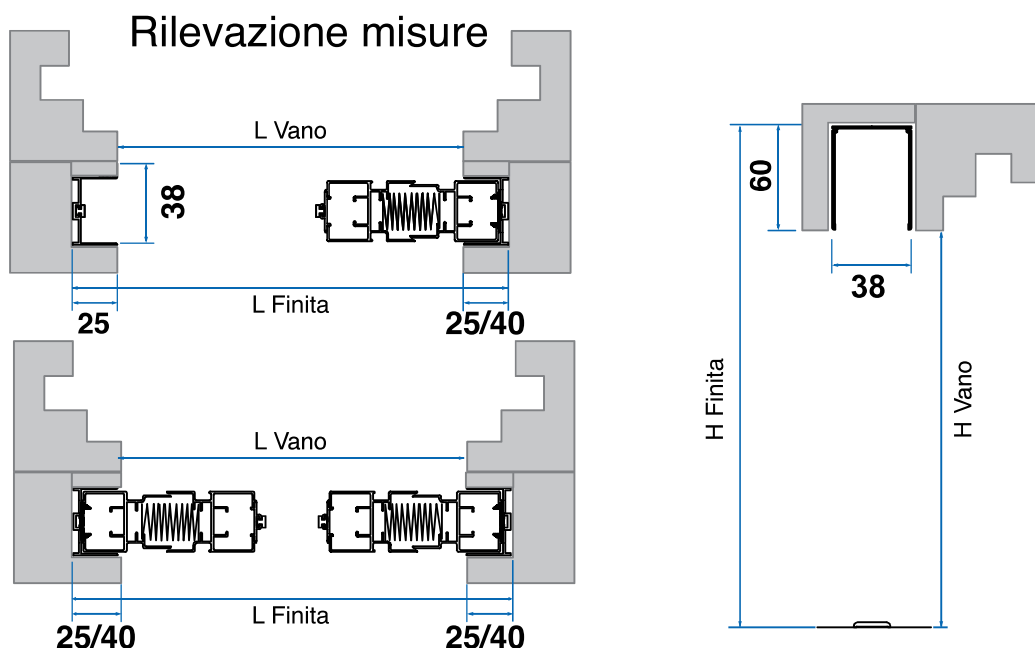

SISTEMA Plissé INCASSO: (misure consigliate)

Guida alta	H Luce Vano	+60 mm
Barra di riscontro	L Luce Vano	+25 mm
Profilo porta rete	L Luce Vano	+25 mm

Destefanis

Avvolgibili - Cassonetti - Zanzariere - Motorizzazioni - Tende tecniche - Porte pieghevoli

Destefanis S.r.l.
Via Alba Cortemilia 2
12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)

P.IVA 02306440047
Tel 0173 441684
info@destefanisavvolgibili.it
www.destefanisavvolgibili.it