


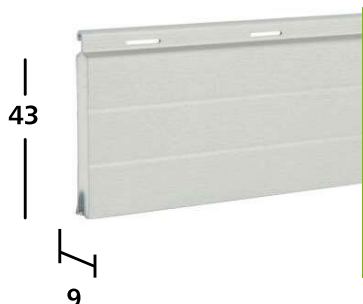

Avvolgibile in alluminio coibentato con poliuretano espanso ecologico tipo "MINI PIATTO F09", con tappi laterali antiscorrimento, peso circa Kg 3,2 al mq,

Massimo impiego consigliato ml 3,20.

Il solo telo viene fornito con cintini di attacco al rullo e arresti.

L'avvolgibile non necessita di rinforzi all'interno in base alla larghezza ed al colore.

Eventuali catenaccioli di sicurezza verranno inseriti solamente nel terminale in alluminio estruso.

Può essere installato su guide in alluminio (TIPO F-H)

Diametro avvolgimento su rullo Ø 60

H LUCE CENTIMETRI	Ø CENTIMETRI
100	15,5
120	16
140	16,5
160	17,5
180	18,5
200	19
220	19,5
240	20
260	20,5
280	21
300	21,5

NOTE

Il materiale con cui è realizzato permette qualsiasi tipo di colore ed esposizioni sia al caldo che al freddo senza deformarsi.

Idoneo in presenza di doppie finestre utilizzabile con qualsiasi tipo di manovra.

Il profilo piatto è indicato nel caso di cassonetti esterni con avvolgimento all'incontrario in modo da avere la stessa sagoma su entrambe le facciate.